

Rapport de Repérage Amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : M4828369
Date d'intervention : 30/07/2021

DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE
77002 Melun

EXPERT



FAITROP alexis
06 18 26 57 22
Certification n° : CPDI3140
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE
BP 114
77002
Melun 0164141111

LIEU D'INTERVENTION

13LB80301
2 SQUARE P. MERIMEE
77000 MELUN



> SYNTHESE DE CONCLUSION

Détail état de conservation des matériaux repérés
(détail en page x)

Etat	EP	AC1	AC2	N=1	N=2	N=3
Nombre	16	0	0	0	0	0


OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES :

N=1 : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans
N=2 : Vous devez faire réaliser une mesure d'empoussièrement sous...
N=3 : Vous devez faire effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 3 ans

RECOMMANDATIONS REGLEMENTAIRES :

EP : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans
AC1 : Vous devez recouvrir le matériau d'une couche de protection.
AC2 : Vous devez supprimer ou remplacer le composant.

Par : FAITROP alexis



allergodiagnostic
Siège social : 18 rue de la République - 77000 Melun
482240001 EXPERTISE sur BACONNE
Tél. 02 41 69 52 05 - Fax 02 41 69 32 12
RCS 505 037 041

Révision	Date	Objet
REV 01	30/07/2021	Établissement du Dossier Technique

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017
Ainsi quel descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	HABITAT	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE 77002 Melun
Propriétaire	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	BP 114 77002 Melun 0164141111
Accompagnateur	NC	

EXPERT


Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM DE L'EXPERT	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
FAITROP alexis	I.Cert	CPDI3140	01/07/2020	30/06/2027

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
 Axa	3912280604	31/12/2021

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx goupe



LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	50503704400706	Parc Heliopolis - 1103 Ave Jacques Cartier - CS40392 44800 SAINT-HERBLAIN

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4. CONCLUSIONS DU REPERAGE	7
5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES	7
6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	12
7. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	14
8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS	34
9. RAPPORTS D'ANALYSES	44
10. ANNEXES /ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION	54

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien :

13LB80301
2 SQUARE P. MERIMEE
77000 MELUN

Numéro de mission : M4828369

Référence client : NC

Références cadastrales :

Numéro de lot : Bat. N/A, cage :B8; Etage 3; Porte 1

Visite effectuée le : 30/07/2021

Rapport édité, le : 12/08/2021

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

2ème étage Porte 21 : Entrée, Cuisine, Dégagement, WC, Salle d'eau, Buanderie, Chambre 1, Debarras, Chambre 2, Séjour, Chambre 3

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
2ème étage Porte 21	Cuisine	Mur donnant sur extérieur
	Buanderie	Mur donnant sur extérieur
	Chambre 1	Mur donnant sur extérieur
	Debarras	Mur donnant sur extérieur
	Chambre 2	Mur donnant sur extérieur
	Séjour	Mur donnant sur extérieur
	Chambre 3	Mur donnant sur extérieur
	Entrée	Mur de refend
	Cuisine	Mur de refend
	Dégagement	Mur de refend
	WC	Mur de refend
	Salle d'eau	Mur de refend
	Buanderie	Mur de refend
	Chambre 1	Mur de refend
	Chambre 2	Mur de refend
	Séjour	Mur de refend
	Chambre 3	Mur de refend
	Entrée	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Cuisine	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Dégagement	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	WC	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Salle d'eau	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Debarras	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Séjour	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Entrée	Menuiseries Bois
	Cuisine	Menuiseries Bois
	Dégagement	Menuiseries Bois
	WC	Menuiseries Bois
	Salle d'eau	Menuiseries Bois
	Buanderie	Menuiseries Bois
	Chambre 1	Menuiseries Bois
	Debarras	Menuiseries Bois
	Chambre 2	Menuiseries Bois
	Séjour	Menuiseries Bois
	Chambre 3	Menuiseries Bois
	Cuisine	Faïence BCD
	Salle d'eau	Faïence CD
	Cuisine	Plinthes
	WC	Plinthes
	Salle d'eau	Plinthes
	Entrée	Plafond
Cuisine	Plafond	
Dégagement	Plafond	
WC	Plafond	
Salle d'eau	Plafond	
Buanderie	Plafond	
Chambre 1	Plafond	
Debarras	Plafond	
Chambre 2	Plafond	
Séjour	Plafond	
Chambre 3	Plafond	
Entrée	Sol	
Dégagement	Sol	
Séjour	Sol	

Niveau	Pièce	Zone
	Cuisine	Sol
	Salle d'eau	Sol
	WC	Sol
	Buanderie	Sol
	Chambre 1	Sol
	Debarras	Sol
	Chambre 2	Sol
	Chambre 3	Sol

Descriptif des travaux :

Programme des travaux :

Travaux de remplacement des sols du logement

Travaux de remplacement des faïences du logement

Travaux de réfection des peintures, des tapisseries (plafonds, parois verticales et boiseries)

Travaux de remplacement des évier, WC, lavabo, baignoire ou douche

Travaux de remplacement ou de réparation des portes intérieures

(Hors Balcon, menuiseries extérieures et porte d'entrée)

Important :

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction n'ayant pas pu être inspecté(s) dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Description
Néant	-

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante


ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé*
ZPSO003	2ème étage Porte 21	Entrée; Cuisine; Dégagement; WC; Salle d'eau; Chambre 1; Debarras; Chambre 2; Séjour	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<p>Analyse : P005</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase 1 Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante) <p>Analyse : P006</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase 1 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (Absence d'amiante)
ZPSO009	2ème étage Porte 21	Entrée; Dégagement; Séjour	Sol	<p>Analyse : P013</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau souple (blanc) (Présence d'amiante) <p>Analyse : P014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir) (Présence d'amiante)
ZPSO013	2ème étage Porte 21	Chambre 1; Debarras; Chambre 2; Chambre 3	Sol	<p>Analyse : P019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces (Présence d'amiante) <p>Analyse : P020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (Présence d'amiante)









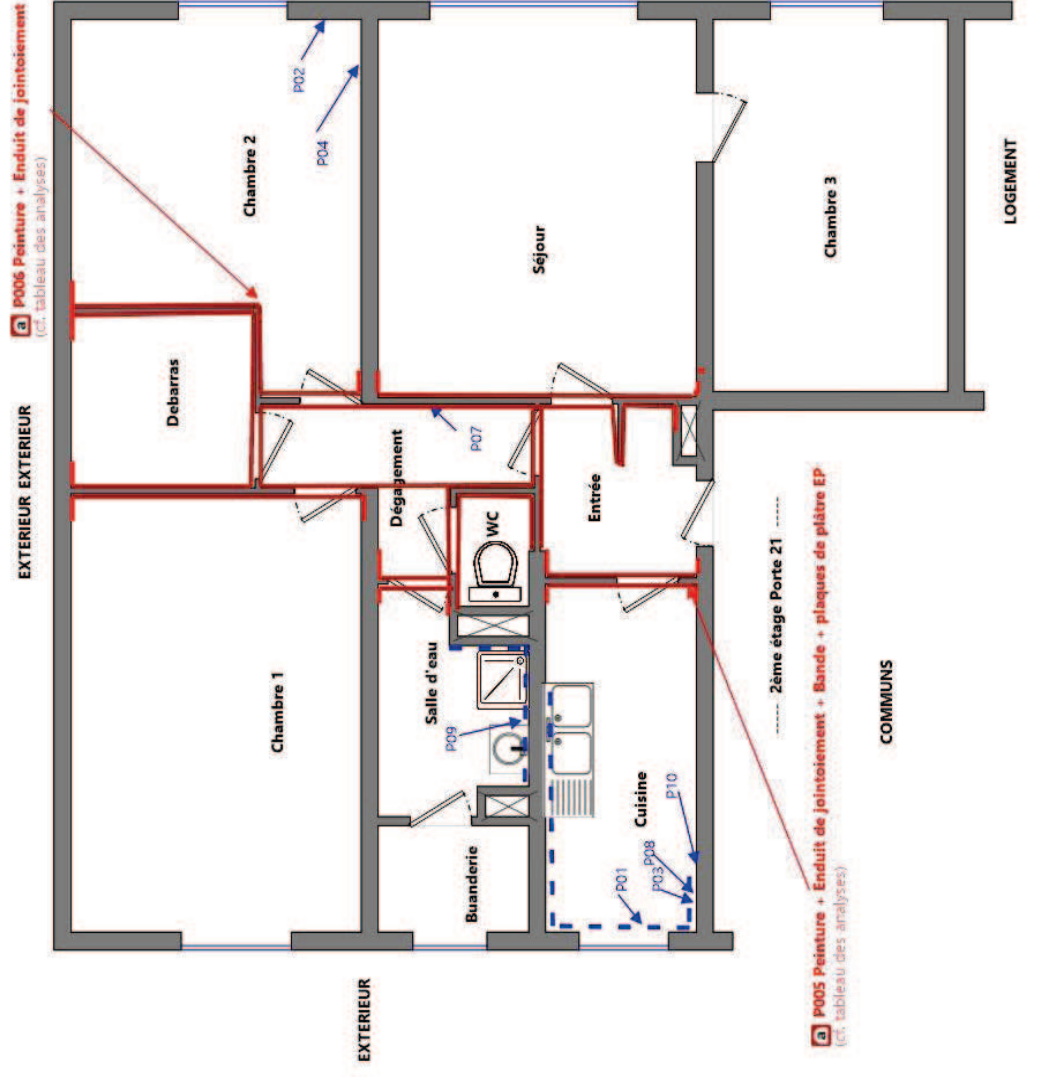





5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES

Afin de répondre à la réglementation et selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, l'opérateur de repérage procède à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cas où le donneur d'ordre prévoit le retrait des matériaux ou produits en question afin d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés.


Des matériaux amiantés ont été repéré, Adx-groupe doit procéder à la quantification de ceux-ci, nous vous invitons à appeler votre chargé d'affaire dédié ou nos bureaux afin de prévoir une mission complémentaire.

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	M4828369
Opération	FAITROP alexis
Site	13LB80301 2 SQUARE P. MERIMEE 77000 MELUN
Date de réalisation	12/08/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Élément non visité



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	M4828369
Opération	FAITROP alexis 13LB80301 2 SQUARE P. MERIMEE 77000 MELUN
Site	
Date de réalisation	12/08/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

 ZPSO003 Peinture • Enduit de jointoiment • Bande • plaques de plâtre

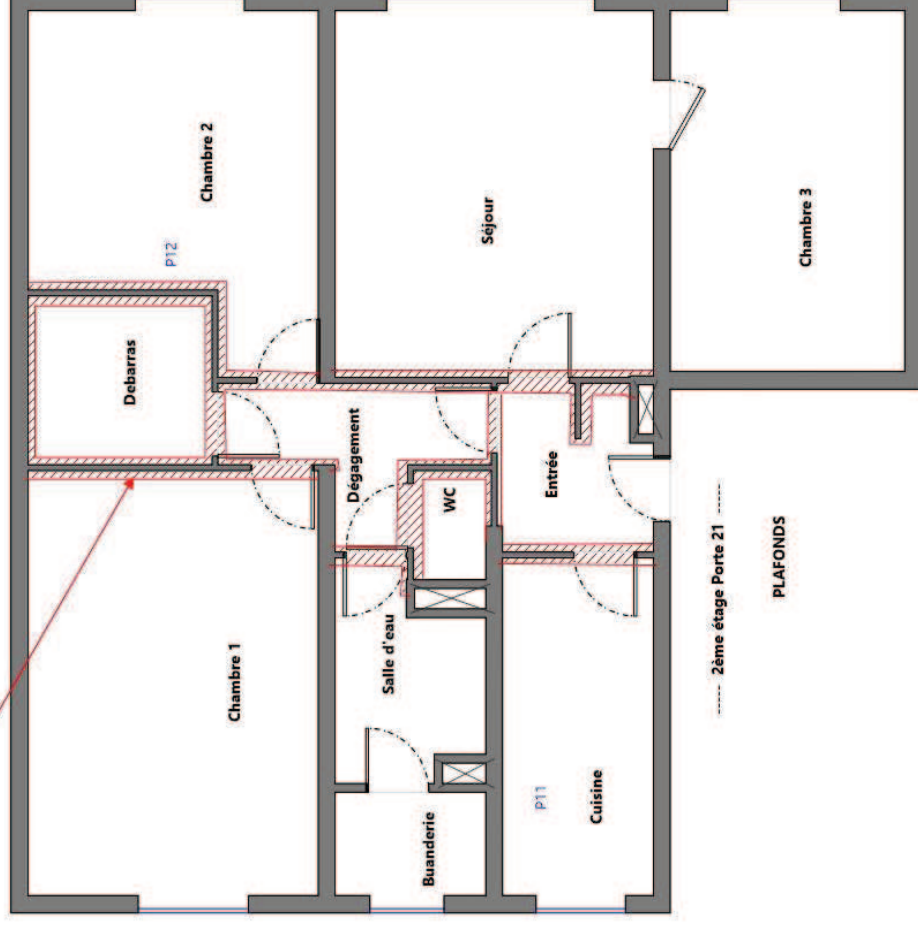

PLAFONDS

PLAFONDS

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	M4828369
Opération	FAITROP alexis 13LB80301 2 SQUARE P. MERIMEE 77000 MELUN
Site	
Date de réalisation	12/08/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

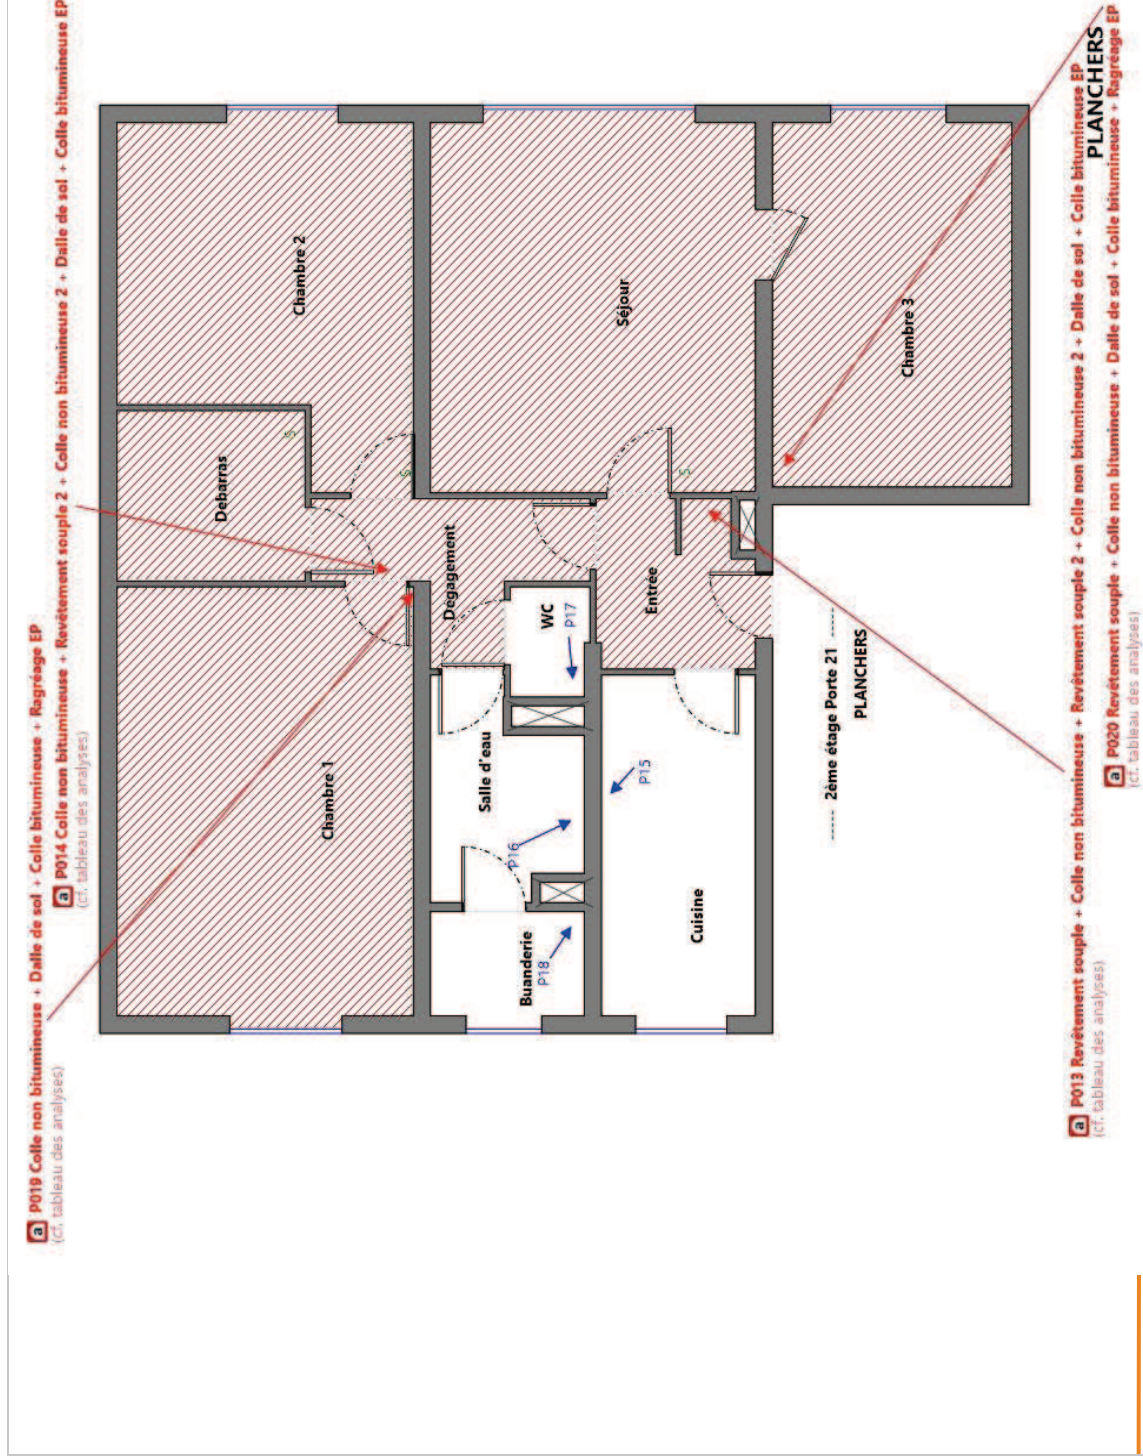


Tableau des analyses réalisées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	- Phase 1 Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	- Phase 1 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Colle + Joint de faïence	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Colle + Joint de faïence	- Matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-Colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Joint de carrelage + Colle de carrelage	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-Colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Revêtement souple 2 + Colle non bitumineuse 2 + Dalle de sol + Colle bitumineuse	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau souple (blanc) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Revêtement souple 2 + Colle non bitumineuse 2 + Dalle de sol + Colle bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragréage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type ciment-Colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragréage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017		- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (tacheté) (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces Présence d'amiante	Présence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante	Présence d'amiante

6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue de travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

- N=1 : Contrôle triennal de l'état de conservation
- N=2 : Effectuer des mesures d'empoussièrement de l'air
- N=3 : Effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 36 mois
(Voir fiche(s) d'évaluation ci-après)

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

- EP : Surveiller l'évolution de l'état de conservation.
- AC1 : Recouvrir le matériau d'une couche de protection.
- AC2 : Supprimer ou remplacer le composant.

Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Les écarts suivants sont à signaler :

Ecart a la norme :

Sur demande du donneur d'ordre les pièces sèches et les pièces humides n'ont pas été séparées, par conséquent le rapports ne respectent pas les préconisation de la NFX 46-020

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

7. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017


1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étagées


Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

Sans objet


3 - Parois verticales intérieures


ZPSO001 : Peinture + Enduit à base de plâtre							
Niveau : 2ème étage Porte 21							
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 2ème étage Porte 21 - Cuisine : Mur C	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: M4828369/P001, réf. labo.: 21RI072063-001 M4828369/P002, réf. labo.: 21RI072063-002 Description: Peinture + Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Peinture + Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P001 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; Absence d'amiante	
Buanderie	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: M4828369/P001, réf. labo.: 21RI072063-001 M4828369/P002, réf. labo.: 21RI072063-002 Description: Peinture + Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Peinture + Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P001, P002	Idem photo : P001, P002

Chambre 1	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> M4828369/P001, réf. labo.: 21R1072063-001 M4828369/P002, réf. labo.: 21R1072063-002 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p> <p>Idem photo : P001; P002</p>	
Debarras	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> M4828369/P001, réf. labo.: 21R1072063-001 M4828369/P002, réf. labo.: 21R1072063-002 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p> <p>Idem photo : P001; P002</p>	
Chambre 2	5	Mur donnant sur extérieur	Oui 2ème étage Porte 21 - Chambre 2 : Mur E	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> M4828369/P001, réf. labo.: 21R1072063-001 M4828369/P002, réf. labo.: 21R1072063-002 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris) ; Absence d'amiante</p> 	
Séjour	6	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> M4828369/P001, réf. labo.: 21R1072063-001 M4828369/P002, réf. labo.: 21R1072063-002 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p> <p>Idem photo : P001; P002</p>	
Chambre 3	7	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> M4828369/P001, réf. labo.: 21R1072063-001 M4828369/P002, réf. labo.: 21R1072063-002 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p> <p>Idem photo : P001; P002</p>	


ZPSO002 : Peinture + Enduit à base de plâtre						
Niveau : 2ème étage Porte 21						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse
Entrée	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p>Identifiant: ZPSO002</p> <p>Echantillon: M4828369/P003, réf. labo.: 21R1072063-003 M4828369/P004, réf. labo.: 21R1072063-004 Description: Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie à sonder: Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>		<p>Analyse: P003, P004</p> <p>Idem photo : P003; P004</p>
Cuisine	2	Mur de refend	Oui 2ème étage Porte 21 - Cuisine : Mur B	<p>Identifiant: ZPSO002</p> <p>Echantillon: M4828369/P003, réf. labo.: 21R1072063-003 M4828369/P004, réf. labo.: 21R1072063-004 Description: Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie à sonder: Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>		<p>Analyse: P003</p> <p>Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante</p>
Dégagement	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p>Identifiant: ZPSO002</p> <p>Echantillon: M4828369/P003, réf. labo.: 21R1072063-003 M4828369/P004, réf. labo.: 21R1072063-004 Description: Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie à sonder: Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>		<p>Analyse: P003, P004</p> <p>Idem photo : P003; P004</p>
WC	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p>Identifiant: ZPSO002</p> <p>Echantillon: M4828369/P003, réf. labo.: 21R1072063-003 M4828369/P004, réf. labo.: 21R1072063-004 Description: Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie à sonder: Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>		<p>Analyse: P003, P004</p> <p>Idem photo : P003; P004</p>



Salle d'eau	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> M4828369/P003, réf. labo.: 21R1072063-003 M4828369/P004, réf. labo.: 21R1072063-004 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004
Buanderie	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> M4828369/P003, réf. labo.: 21R1072063-003 M4828369/P004, réf. labo.: 21R1072063-004 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004
Chambre 1	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> M4828369/P003, réf. labo.: 21R1072063-003 M4828369/P004, réf. labo.: 21R1072063-004 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004
Chambre 2	8	Mur de refend	Oui 2ème étage Porte 21 - Chambre 2 : Mur F	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> M4828369/P003, réf. labo.: 21R1072063-003 M4828369/P004, réf. labo.: 21R1072063-004 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P004 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; Absence d'amiante</p>	
Séjour	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> M4828369/P003, réf. labo.: 21R1072063-003 M4828369/P004, réf. labo.: 21R1072063-004 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004


Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Chambre 3	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p>Identifiant: ZPSO002</p> <p>Echantillon: M4828369/P003, réf. labo.: 21R1072063-003 M4828369/P004, réf. labo.: 21R1072063-004</p> <p>Description: Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie à sonder: Peinture + Enduit à base de plâtre</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>		Analyse: P003, P004	Idem photo : P003; P004
ZPSO003 : Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre							
Niveau : 2ème étage Porte 21							
Entrée	1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p>Identifiant: ZPSO003</p> <p>Echantillon: M4828369/P005, réf. labo.: 21R1072063-005 M4828369/P006, réf. labo.: 21R1072063-006</p> <p>Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p>Partie à sonder: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	EP	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Cuisine	2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 2ème étage Porte 21 - Cuisine : Mur A	<p>Identifiant: ZPSO003</p> <p>Echantillon: M4828369/P005, réf. labo.: 21R1072063-005 M4828369/P006, réf. labo.: 21R1072063-006</p> <p>Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p>Partie à sonder: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p>Analyse: P005</p> <p>Partie analysée par le laboratoire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase 1 Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) <p>Absence d'amiante</p>	

Dégagement	3	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p>Identifiant: ZPSO003 Echantillon: M4828369/P005, réf. labo.: 21R1072063-005 M4828369/P006, réf. labo.: 21R1072063-006 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	EP	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
WC	4	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p>Identifiant: ZPSO003 Echantillon: M4828369/P005, réf. labo.: 21R1072063-005 M4828369/P006, réf. labo.: 21R1072063-006 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	EP	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Salle d'eau	5	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p>Identifiant: ZPSO003 Echantillon: M4828369/P005, réf. labo.: 21R1072063-005 M4828369/P006, réf. labo.: 21R1072063-006 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	EP	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Chambre 1	6	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p>Identifiant: ZPSO003 Echantillon: M4828369/P005, réf. labo.: 21R1072063-005 M4828369/P006, réf. labo.: 21R1072063-006 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	EP	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006

Debarras	7	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p>Identifiant: ZPSO003 Echantillon: M4828369/P005, réf. labo.: 21R1072063-005 M4828369/P006, réf. labo.: 21R1072063-006 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	EP	Analyse: P005, P006 Idem photo : P005; P006	
Chambre 2	8	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 2ème étage Porte 21 - Chambre 2 : Mur C	<p>Identifiant: ZPSO003 Echantillon: M4828369/P005, réf. labo.: 21R1072063-005 M4828369/P006, réf. labo.: 21R1072063-006 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	EP	Analyse: P006 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	
Séjour	9	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p>Identifiant: ZPSO003 Echantillon: M4828369/P005, réf. labo.: 21R1072063-005 M4828369/P006, réf. labo.: 21R1072063-006 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	EP	Analyse: P005, P006 Idem photo : P005; P006	

ZPSO004 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Niveau : 2ème étage Porte 21

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Menuiseries Bois	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<p>Identifiant: ZPSO004</p> <p>Ref. échantillon: M4828369/P007</p> <p>Ref. laboratoire: 21R1072063-007</p> <p>Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p>Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>		<p>Analyse: P007</p> <p>Idem photo : P007</p>	Idem photo : P007
Cuisine	2	Menuiseries Bois	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<p>Identifiant: ZPSO004</p> <p>Ref. échantillon: M4828369/P007</p> <p>Ref. laboratoire: 21R1072063-007</p> <p>Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p>Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>		<p>Analyse: P007</p> <p>Idem photo : P007</p>	Idem photo : P007
Dégagement	3	Menuiseries Bois	Oui 2ème étage Porte 21 - Dégagement : Menuiseries Bois	<p>Identifiant: ZPSO004</p> <p>Ref. échantillon: M4828369/P007</p> <p>Ref. laboratoire: 21R1072063-007</p> <p>Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p>Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>		<p>Analyse: P007</p> <p>Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; Absence d'amiante</p>	

WC	4	Menuiseries Bois	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<p>Identifiant: ZPSO004 Réf. échantillon: M4828369/P007 Réf. laboratoire: 21R1072063-007 Description: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P007</p>	Idem photo : P007
Salle d'eau	5	Menuiseries Bois	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<p>Identifiant: ZPSO004 Réf. échantillon: M4828369/P007 Réf. laboratoire: 21R1072063-007 Description: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P007</p>	Idem photo : P007
Buanderie	6	Menuiseries Bois	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<p>Identifiant: ZPSO004 Réf. échantillon: M4828369/P007 Réf. laboratoire: 21R1072063-007 Description: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P007</p>	Idem photo : P007
Chambre 1	7	Menuiseries Bois	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<p>Identifiant: ZPSO004 Réf. échantillon: M4828369/P007 Réf. laboratoire: 21R1072063-007 Description: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P007</p>	Idem photo : P007

Debarras	8	Menuiseries Bois	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<p>Identifiant: ZPSO004 Réf. échantillon: M4828369/P007 Réf. laboratoire: 21R1072063-007 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P007</p>	Idem photo : P007
Chambre 2	9	Menuiseries Bois	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<p>Identifiant: ZPSO004 Réf. échantillon: M4828369/P007 Réf. laboratoire: 21R1072063-007 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P007</p>	Idem photo : P007
Séjour	10	Menuiseries Bois	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<p>Identifiant: ZPSO004 Réf. échantillon: M4828369/P007 Réf. laboratoire: 21R1072063-007 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P007</p>	Idem photo : P007
Chambre 3	11	Menuiseries Bois	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<p>Identifiant: ZPSO004 Réf. échantillon: M4828369/P007 Réf. laboratoire: 21R1072063-007 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P007</p>	Idem photo : P007


ZPSO005 : Colle + Joint de faïence

Niveau : 2ème étage Porte 21

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Faïence BCD	Oui 2ème étage Porte 21 - Cuisine : Faïence B	Identifiant: ZPSO005 Réf. échantillon: M4828369/P008 Réf. laboratoire: 21R/072063-008 Description: Colle + Joint de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle + Joint de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) : Absence d'amiante	


ZPSO006 : Colle + Joint de faïence

Niveau : 2ème étage Porte 21


Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Salle d'eau	1	Faïence CD	Oui 2ème étage Porte 21 - Salle d'eau : Faïence D	Identifiant: ZPSO006 Réf. échantillon: M4828369/P009 Réf. laboratoire: 21R/072063-009 Description: Colle + Joint de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle + Joint de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P009 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; Absence d'amiante	


ZPSO007 : Joint de carrelage + Colle de carrelage

Niveau : 2ème étage Porte 21

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Plinthes	Oui 2ème étage Porte 21 - Cuisine : Plinthes	Identifiant: ZPSO007 Réf. échantillon: M4828369/P010 Réf. laboratoire: 21R072063-010 Description: Joint de carrelage + Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Joint de carrelage + Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010 - Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (de différentes couleurs); matériau dur de type carrelage, faïence (marron); matériau dur de type ciment-colle (gris); matériau semi-dur (blanc); Absence d'amiante	
WC	2	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010	Identifiant: ZPSO007 Réf. échantillon: M4828369/P010 Réf. laboratoire: 21R072063-010 Description: Joint de carrelage + Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Joint de carrelage + Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010	Idem photo : P010
Salle d'eau	3	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010	Identifiant: ZPSO007 Réf. échantillon: M4828369/P010 Réf. laboratoire: 21R072063-010 Description: Joint de carrelage + Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Joint de carrelage + Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010	Idem photo : P010

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO008 : Peinture + Enduit à base de plâtre							
Niveau : 2ème étage Porte 21							
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> M4828369/P011, réf. labo.: 21R1072063-011 M4828369/P012, réf. labo.: 21R1072063-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P011, P012	Idem photo : P011, P012
Cuisine	2	Plafond	Oui 2ème étage Porte 21 - Cuisine : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> M4828369/P011, réf. labo.: 21R1072063-011 M4828369/P012, réf. labo.: 21R1072063-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P011 Partie analysées par le laboratoire: - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; Absence d'amiante	
Dégagement	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> M4828369/P011, réf. labo.: 21R1072063-011 M4828369/P012, réf. labo.: 21R1072063-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P011, P012	Idem photo : P011, P012
WC	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> M4828369/P011, réf. labo.: 21R1072063-011 M4828369/P012, réf. labo.: 21R1072063-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P011, P012	Idem photo : P011, P012


Salle d'eau	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> M4828369/P011, réf. labo.: 21R1072063-011 M4828369/P012, réf. labo.: 21R1072063-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P011, P012
Buanderie	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> M4828369/P011, réf. labo.: 21R1072063-011 M4828369/P012, réf. labo.: 21R1072063-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P011, P012
Chambre 1	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> M4828369/P011, réf. labo.: 21R1072063-011 M4828369/P012, réf. labo.: 21R1072063-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P011, P012
Debarras	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> M4828369/P011, réf. labo.: 21R1072063-011 M4828369/P012, réf. labo.: 21R1072063-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P011, P012
Chambre 2	9	Plafond	Oui 2ème étage Porte 21 - Chambre 2 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> M4828369/P011, réf. labo.: 21R1072063-011 M4828369/P012, réf. labo.: 21R1072063-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; Absence d'amiante</p>	


Séjour	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> M4828369/P011, réf. labo.: 21RI072063-011 M4828369/P012, réf. labo.: 21RI072063-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p> <p>Idem photo : P011, P012</p>	
Chambre 3	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> M4828369/P011, réf. labo.: 21RI072063-011 M4828369/P012, réf. labo.: 21RI072063-012 <u>Description:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture + Enduit à base de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p> <p>Idem photo : P011, P012</p>	



5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO009 : Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Revêtement souple 2 + Colle non bitumineuse 2 + Dalle de sol + Colle bitumineuse

Niveau : 2ème étage Porte 21


Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Sol	Oui 2ème étage Porte 21 - Entrée : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> M4828369/P013, réf. labo.: 21RI072063-013 M4828369/P014, réf. labo.: 21RI072063-014 <u>Description:</u> Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Revêtement souple 2 + Colle non bitumineuse 2 + Dalle de sol + Colle bitumineuse <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Revêtement souple 2 + Colle non bitumineuse 2 + Dalle de sol + Colle bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau souple (blanc) Présence d'amiante</p>	

<p>Dégagement</p>	<p>2</p>	<p>Sol</p>	<p>Oui 2ème étage Porte 21 - Dégagement : Sol</p>	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> M4828369/P013, réf. labo.: 21RI072063-013 M4828369/P014, réf. labo.: 21RI072063-014 <u>Description:</u> Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Revêtement souple 2 + Colle non bitumineuse 2 + Dalle de sol + Colle bitumineuse <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Revêtement souple 2 + Colle non bitumineuse 2 + Dalle de sol + Colle bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p>EP</p>	<p><u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante</p>	
<p>Séjour</p>	<p>3</p>	<p>Sol</p>	<p>Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014</p>	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> M4828369/P013, réf. labo.: 21RI072063-013 M4828369/P014, réf. labo.: 21RI072063-014 <u>Description:</u> Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Revêtement souple 2 + Colle non bitumineuse 2 + Dalle de sol + Colle bitumineuse <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Revêtement souple 2 + Colle non bitumineuse 2 + Dalle de sol + Colle bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p>EP</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014 Idem photo : P013 ; P014</p>	

ZPSO010 : Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragréage						
Niveau : 2ème étage Porte 21						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse
Cuisine	1	Sol	Oui 2ème étage Porte 21 - Cuisine : Sol	<p>Identifiant: ZPSO010</p> <p>Echantillon: M4828369/P015, réf. labo.: 21R1072063-015 M4828369/P016, réf. labo.: 21R1072063-016</p> <p>Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragréage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragréage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>		<p>Analyse: P015</p> <p>Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; Absence d'amiante</p>
Salle d'eau	2	Sol	Oui 2ème étage Porte 21 - Salle d'eau : Sol	<p>Identifiant: ZPSO010</p> <p>Echantillon: M4828369/P015, réf. labo.: 21R1072063-015 M4828369/P016, réf. labo.: 21R1072063-016</p> <p>Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragréage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragréage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>		<p>Analyse: P016</p> <p>Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) ; Absence d'amiante</p>

ZPSO011 : Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragréage

Niveau : 2ème étage Porte 21

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC	1	Sol	Oui 2ème étage Porte 21 - Buanderie : Sol	<p>Identifiant: ZPSO011</p> <p>Ref. échantillon: M4828369/P017</p> <p>Ref. laboratoire: 21R1072063-017</p> <p>Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragréage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragréage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>		<p>Analyse: P018</p> <p>Partie analysée par le laboratoire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante 	


ZPSO012 : Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Ragréage

Niveau : 2ème étage Porte 21

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Buanderie	1	Sol	Oui 2ème étage Porte 21 - Buanderie : Sol	<p>Identifiant: ZPSO012</p> <p>Ref. échantillon: M4828369/P018</p> <p>Ref. laboratoire: 21R1072063-018</p> <p>Description: Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Ragréage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Ragréage</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>		<p>Analyse: P018</p> <p>Partie analysée par le laboratoire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante 	

ZPSO013 : Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage						
Niveau : 2ème étage Porte 21						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse
Chambre 1	1	Sol	Oui 2ème étage Porte 21 - Chambre 1 : Sol	Identifiant: ZPSO013 <u>Echantillon:</u> M4828369/P019, réf. labo.: 21R1072063-019 M4828369/P020, réf. labo.: 21R1072063-020 <u>Description:</u> Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	EP	<u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces Présence d'amiante
Debarras	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019, P020	Identifiant: ZPSO013 <u>Echantillon:</u> M4828369/P019, réf. labo.: 21R1072063-019 M4828369/P020, réf. labo.: 21R1072063-020 <u>Description:</u> Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	EP	<u>Analyse:</u> P019, P020 Idem photo : P019; P020
Chambre 2	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019, P020	Identifiant: ZPSO013 <u>Echantillon:</u> M4828369/P019, réf. labo.: 21R1072063-019 M4828369/P020, réf. labo.: 21R1072063-020 <u>Description:</u> Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	EP	<u>Analyse:</u> P019, P020 Idem photo : P019; P020



Chambre 3	4	Sol	Oui 2ème étage Porte 21 - Chambre 3 : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPS0013 <u>Echantillon:</u> M4828369/P019, réf. labo.: 21R1072063-019 M4828369/P020, réf. labo.: 21R1072063-020 <u>Description:</u> Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante</p>	
-----------	---	-----	---	---	----	---	---

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende: « 1 - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.


8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.


EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS SELON LES CRITERES DE LA LISTE A
Aucune évaluation n'a été réalisée

MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES SELON LES CRITERES DE LA LISTE A

FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

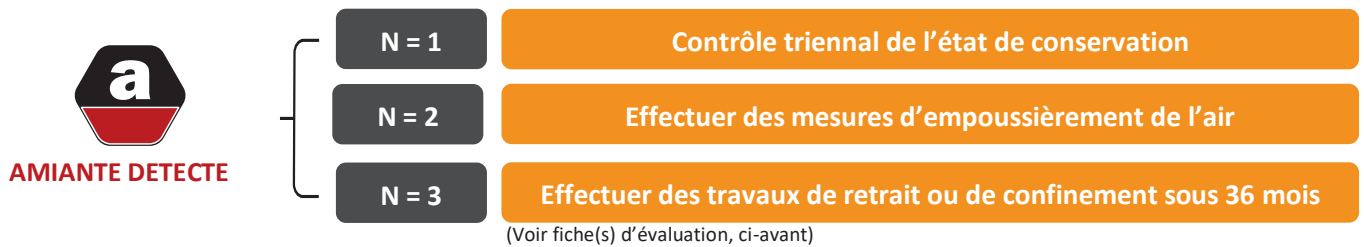

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS SELON LES CRITERES DE LA LISTE B

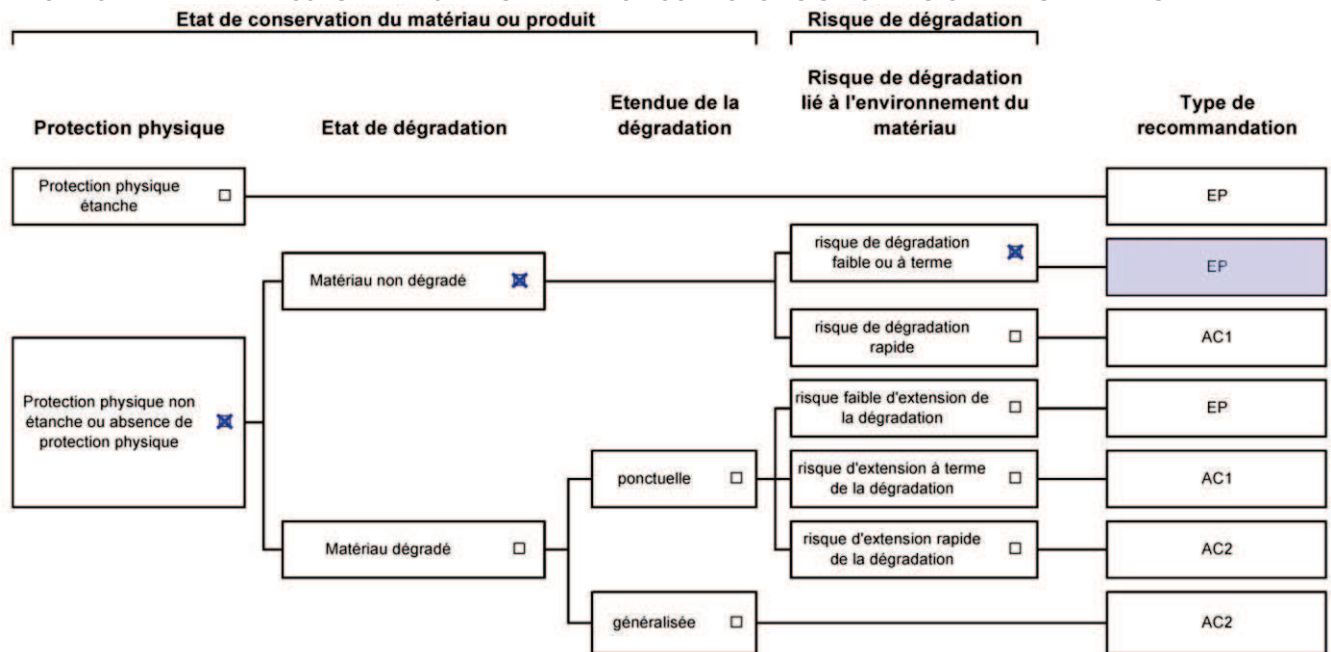

Dossier n° M4828369


Date de l'évaluation : 30/07/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage Porte 21 - Entrée

Identifiant Matériau : ZPSO003

Matériau : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

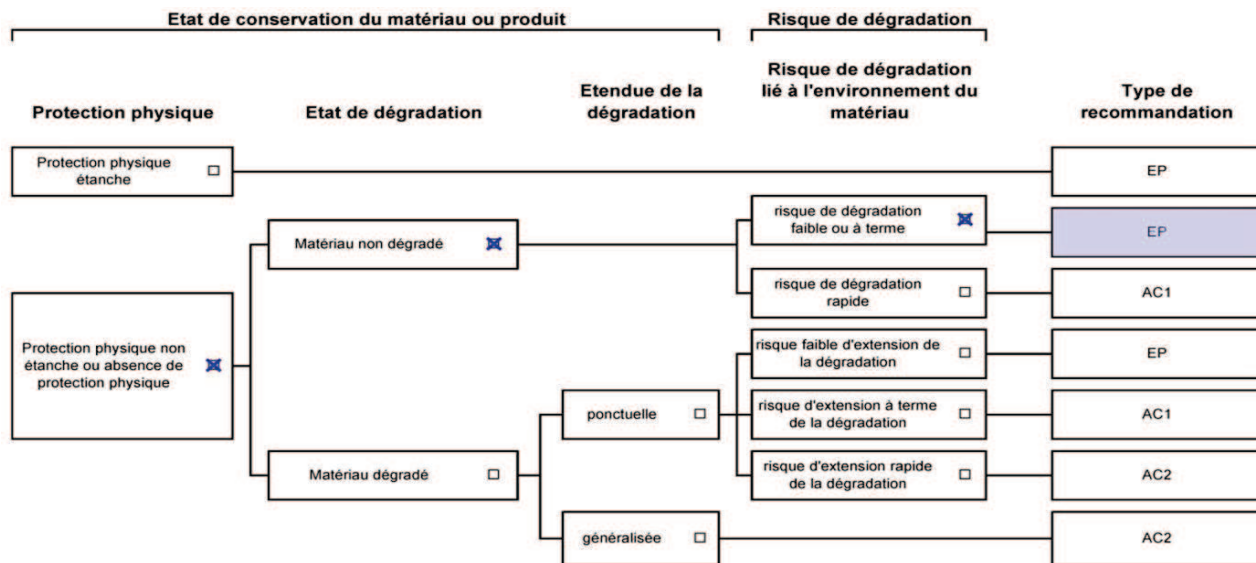

Dossier n° M4828369


Date de l'évaluation : 30/07/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage Porte 21 - Cuisine

Identifiant Matériau : ZPSO003

Matériau : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

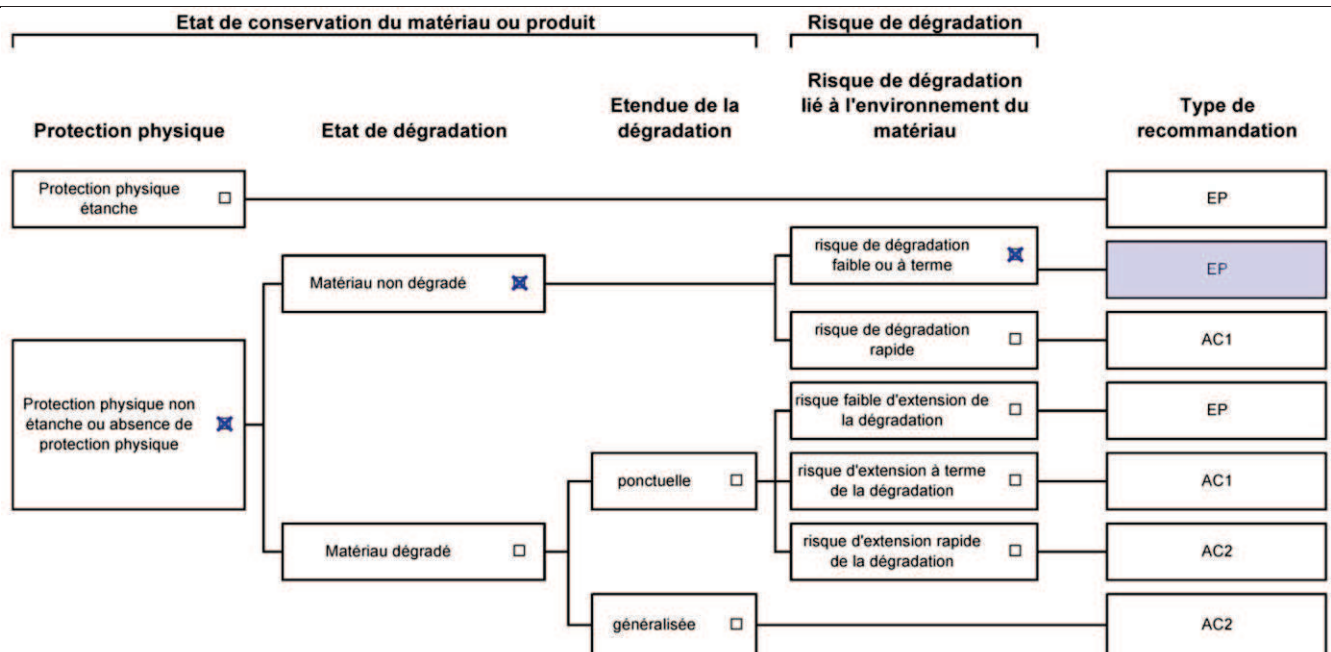

Dossier n° M4828369


Date de l'évaluation : 30/07/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage Porte 21 - Dégagement

Identifiant Matériau : ZPSO003

Matériau : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

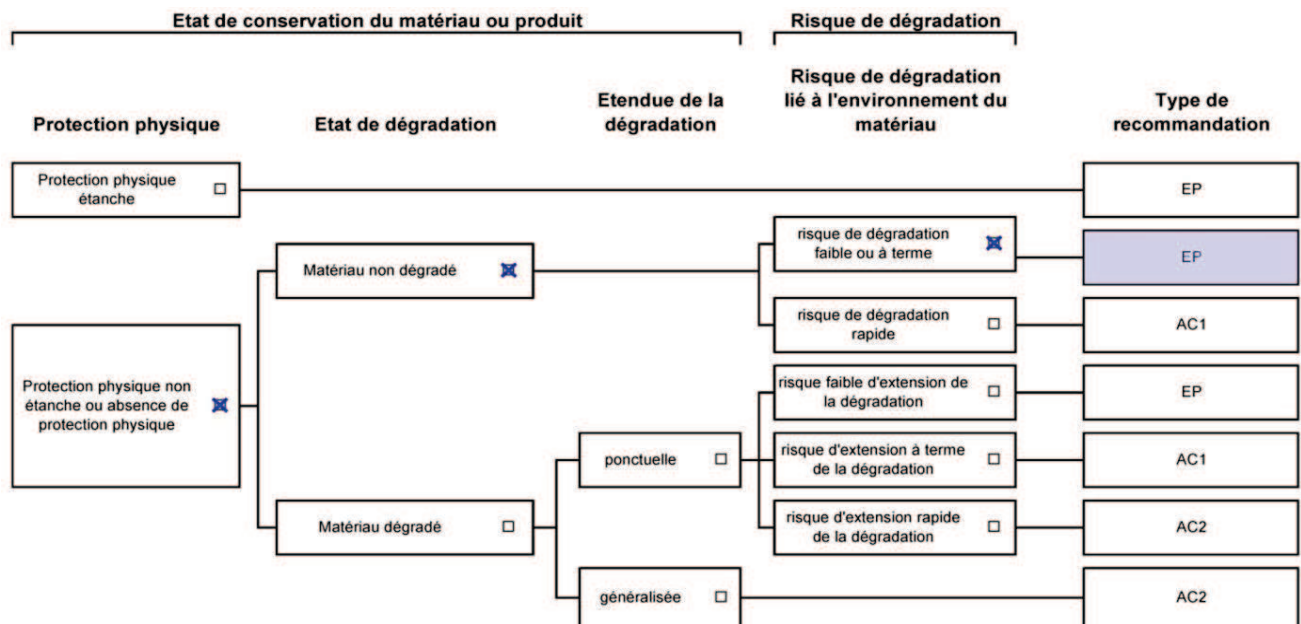

Dossier n° M4828369


Date de l'évaluation : 30/07/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage Porte 21 - WC

Identifiant Matériau : ZPSO003

Matériau : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

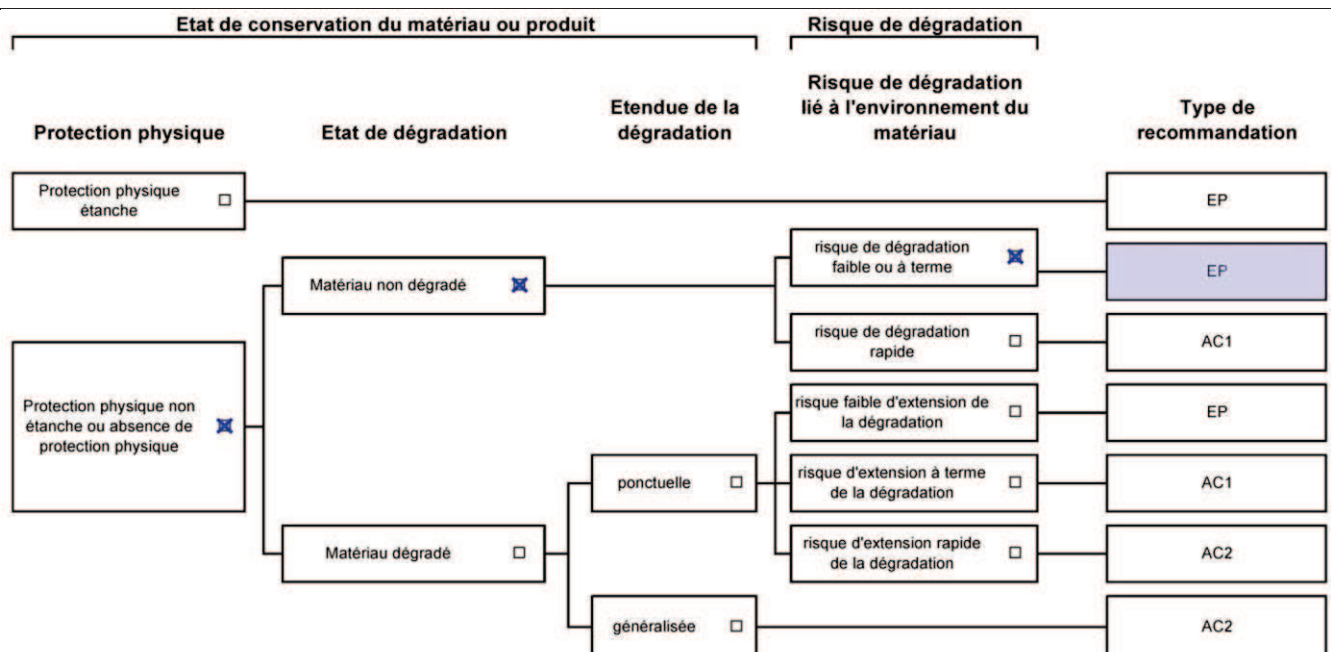

Dossier n° M4828369


Date de l'évaluation : 30/07/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage Porte 21 - Salle d'eau

Identifiant Matériau : ZPSO003

Matériau : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

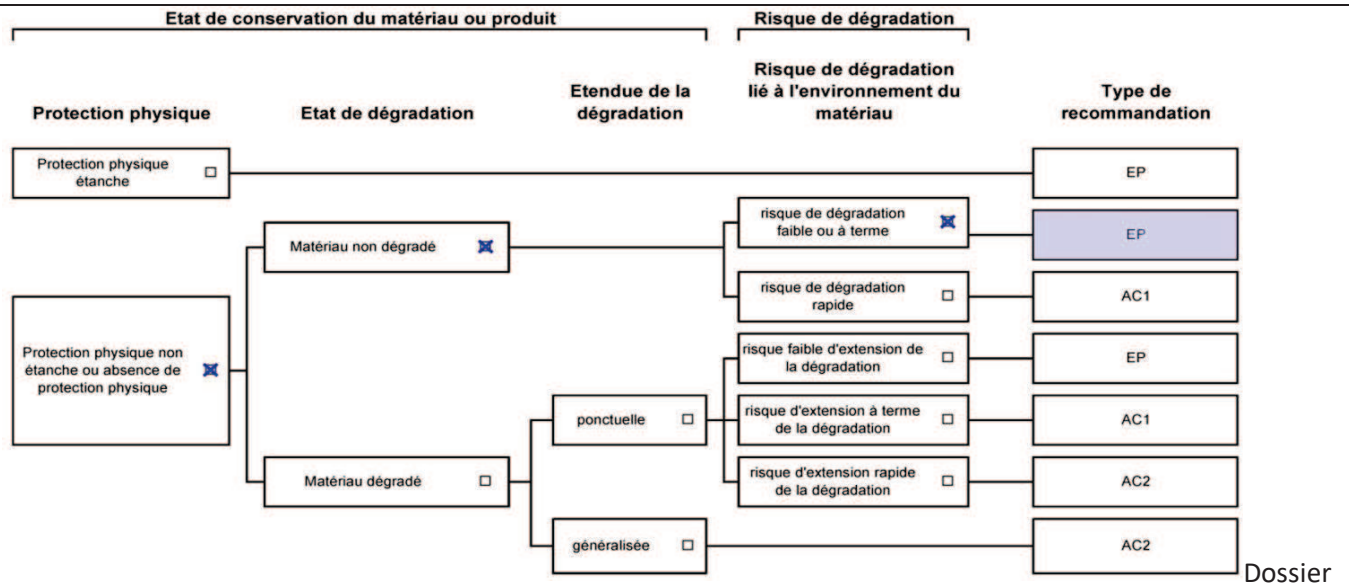

n° M4828369


Date de l'évaluation : 30/07/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage Porte 21 - Chambre 1

Identifiant Matériau : ZPSO003

Matériau : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

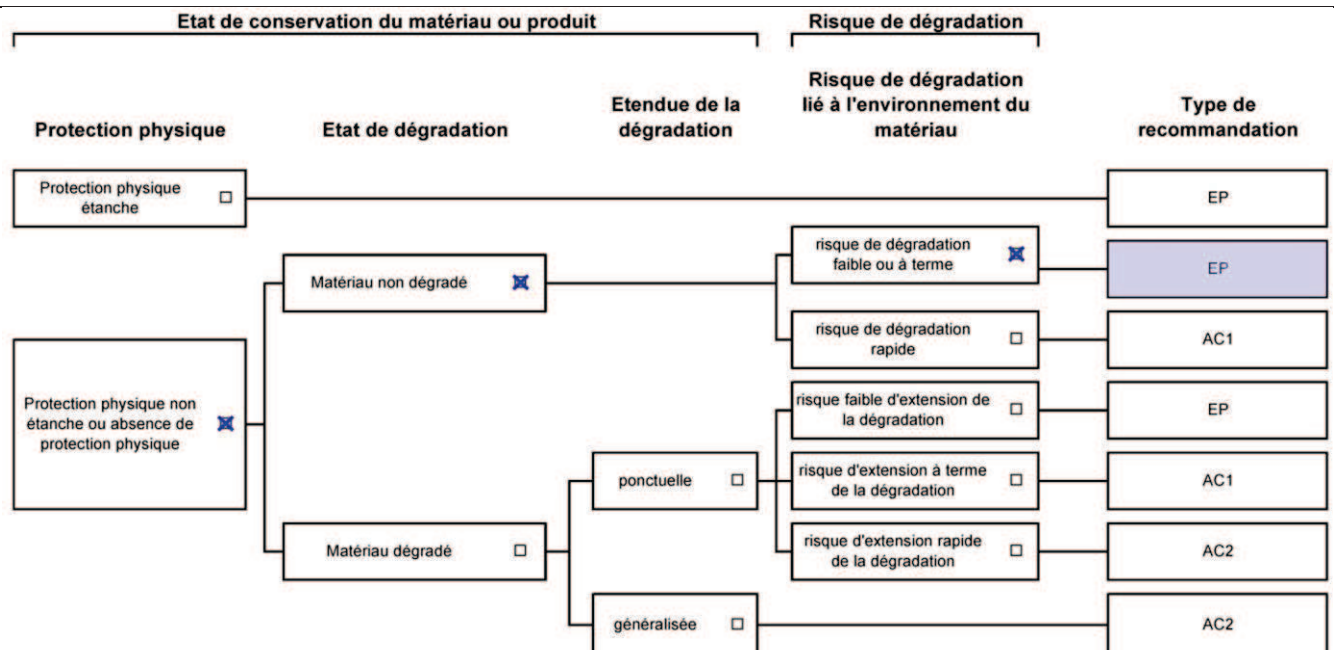

Dossier n° M4828369


Date de l'évaluation : 30/07/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage Porte 21 - Debarras

Identifiant Matériau : ZPSO003

Matériau : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

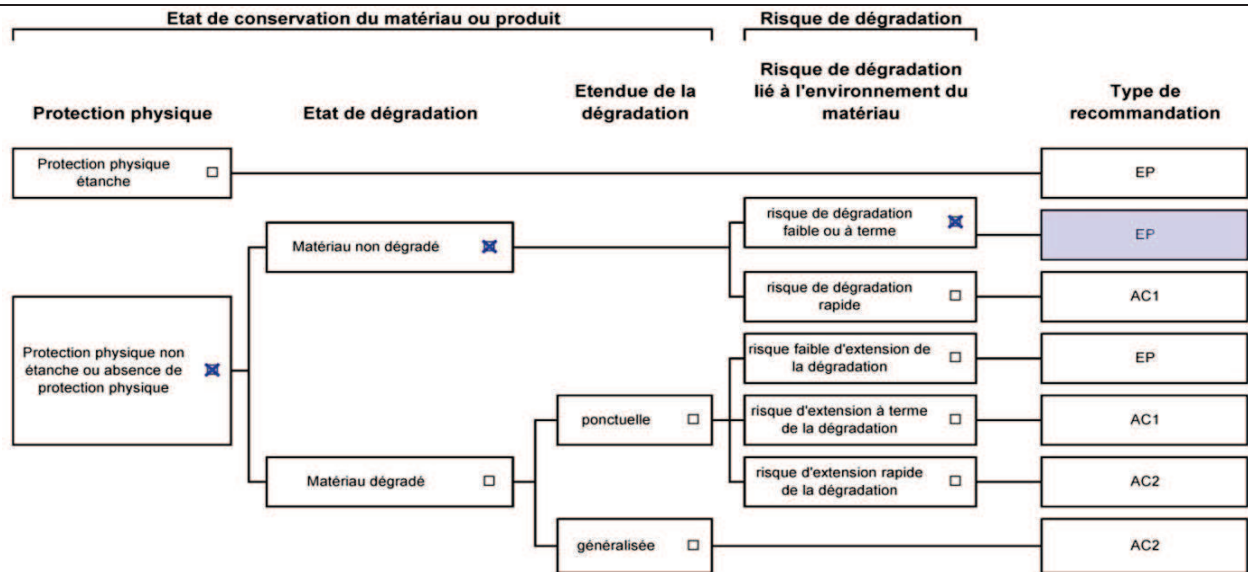

Dossier n° M4828369


Date de l'évaluation : 30/07/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage Porte 21 - Chambre 2

Identifiant Matériau : ZPSO003

Matériau : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

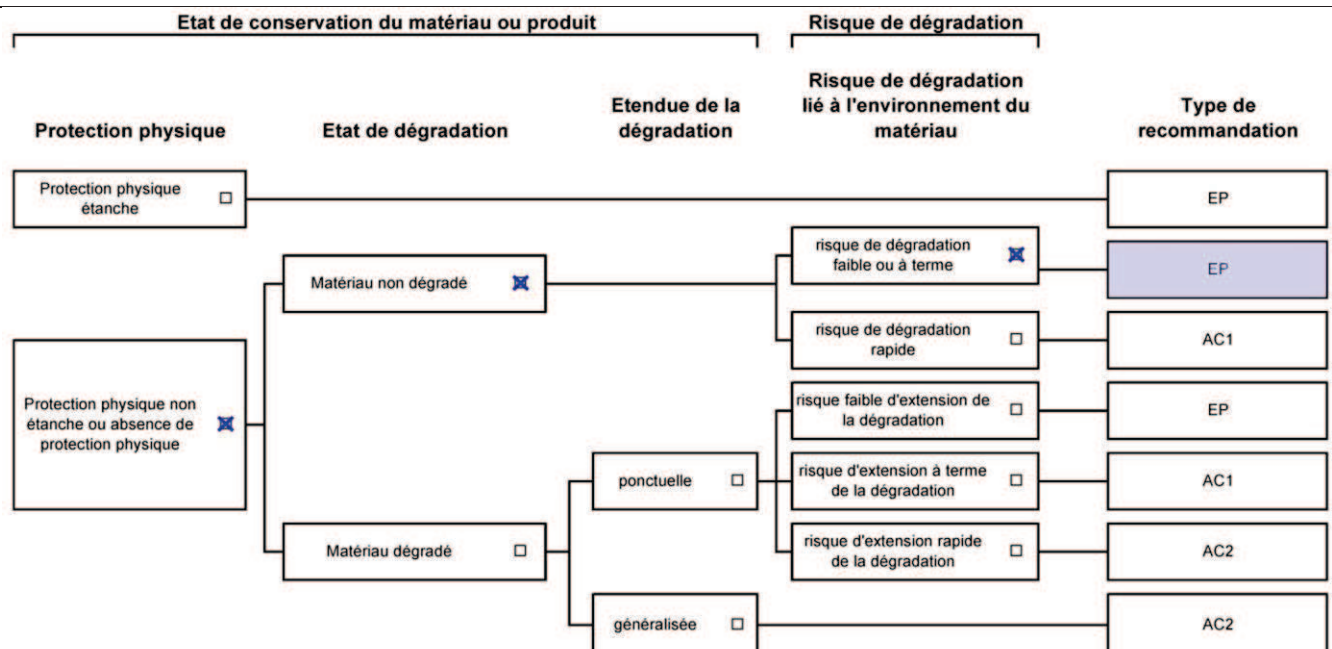

Dossier n° M4828369


Date de l'évaluation : 30/07/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage Porte 21 - Séjour

Identifiant Matériau : ZPSO003

Matériau : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

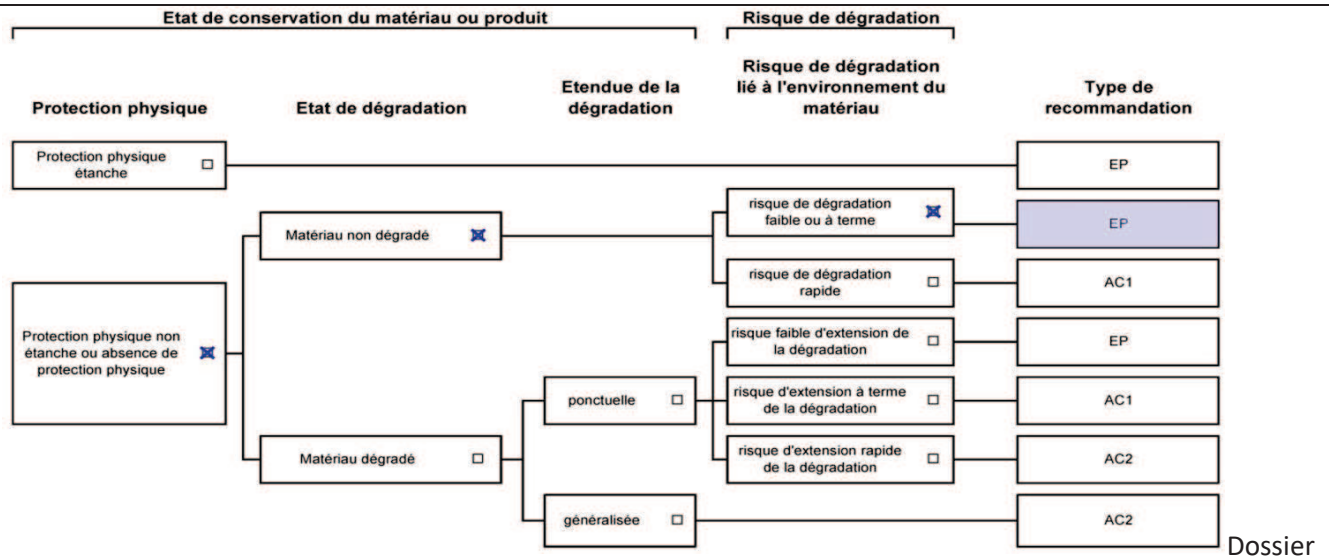

n° M4828369


Date de l'évaluation : 30/07/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage Porte 21 - Entrée

Identifiant Matériau : ZPSO009

Matériau : Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Revêtement souple 2 + Colle non bitumineuse 2 + Dalle de sol + Colle bitumineuse

Résultat EP (Z-III-RF)

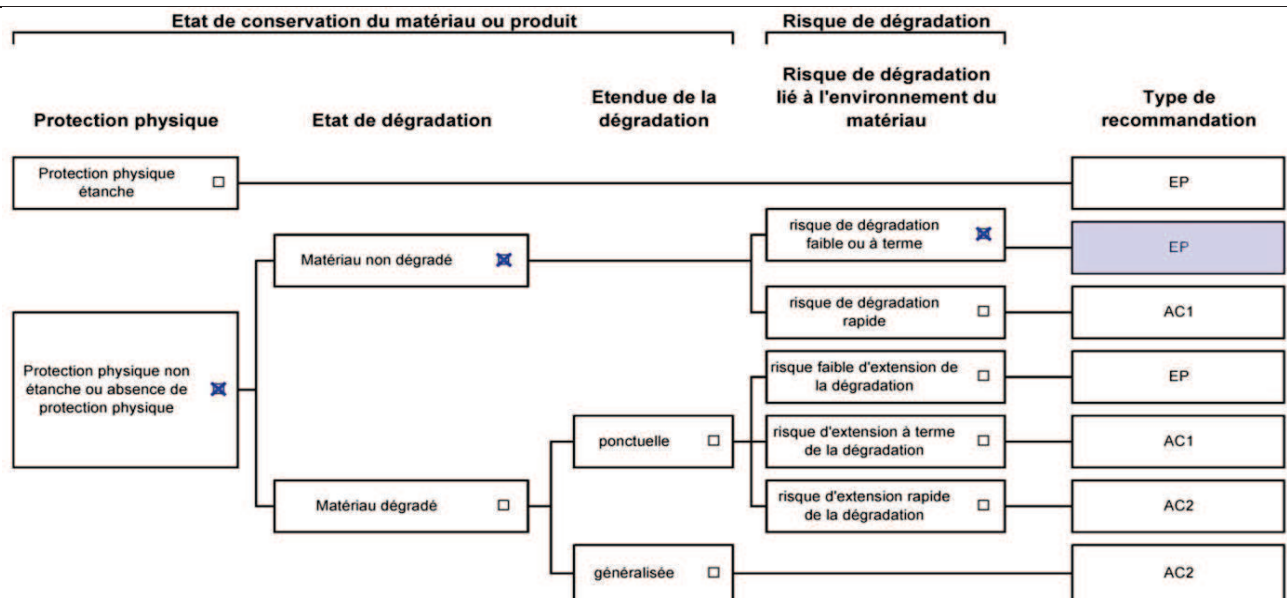

Dossier n° M4828369


Date de l'évaluation : 30/07/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage Porte 21 - Dégagement

Identifiant Matériau : ZPSO009

Matériau : Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Revêtement souple 2 + Colle non bitumineuse 2 + Dalle de sol + Colle bitumineuse

Résultat EP (Z-III-RF)

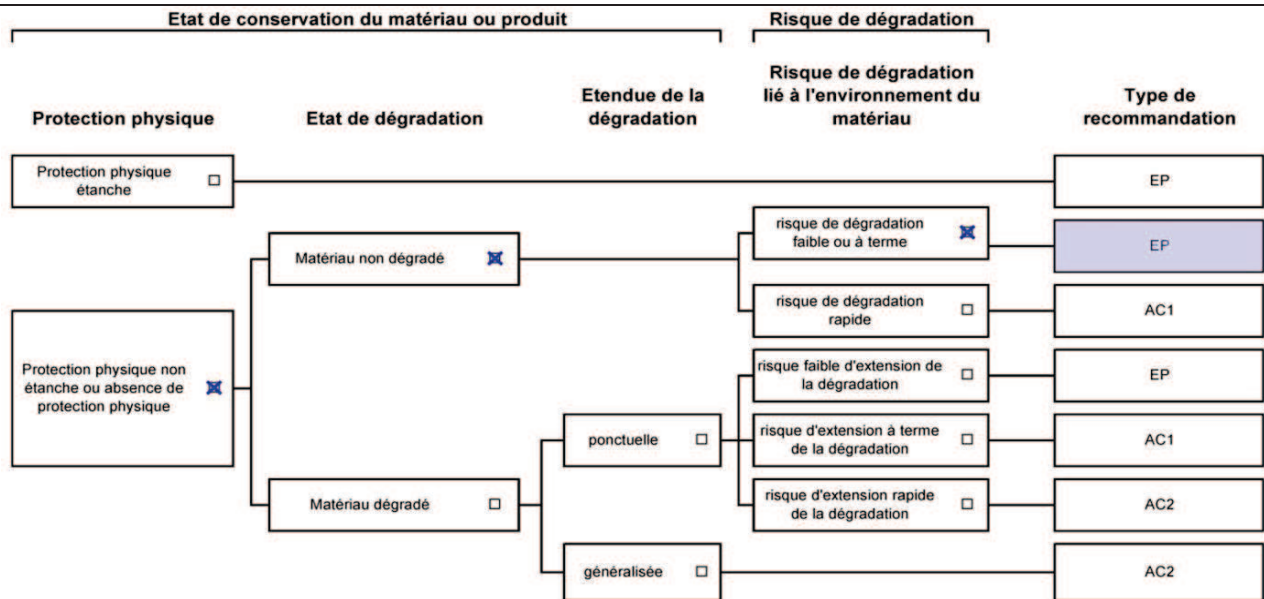

Dossier n° M4828369


Date de l'évaluation : 30/07/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage Porte 21 - Séjour

Identifiant Matériau : ZPSO009

Matériau : Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Revêtement souple 2 + Colle non bitumineuse 2 + Dalle de sol + Colle bitumineuse

Résultat EP (Z-III-RF)

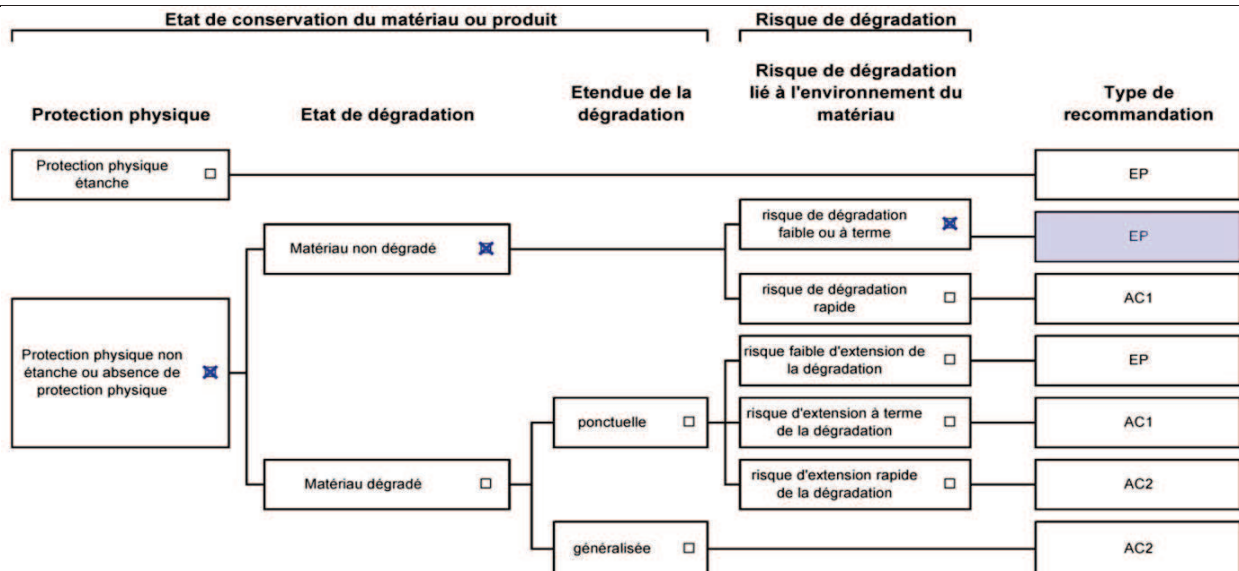

Dossier n° M4828369


Date de l'évaluation : 30/07/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage Porte 21 - Chambre 1

Identifiant Matériau : ZPSO013

Matériau : Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragrage

Résultat EP (Z-III-RF)

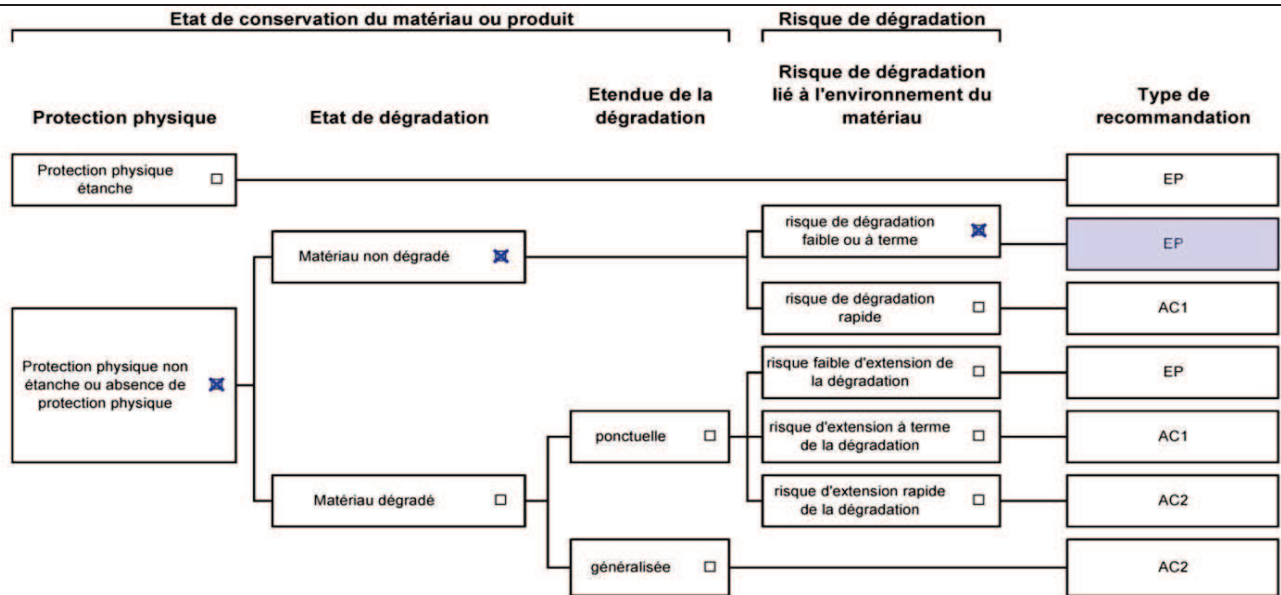

Dossier n° M4828369


Date de l'évaluation : 30/07/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage Porte 21 - Debarras

Identifiant Matériau : ZPSO013

Matériau : Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage

Résultat EP (Z-III-RF)

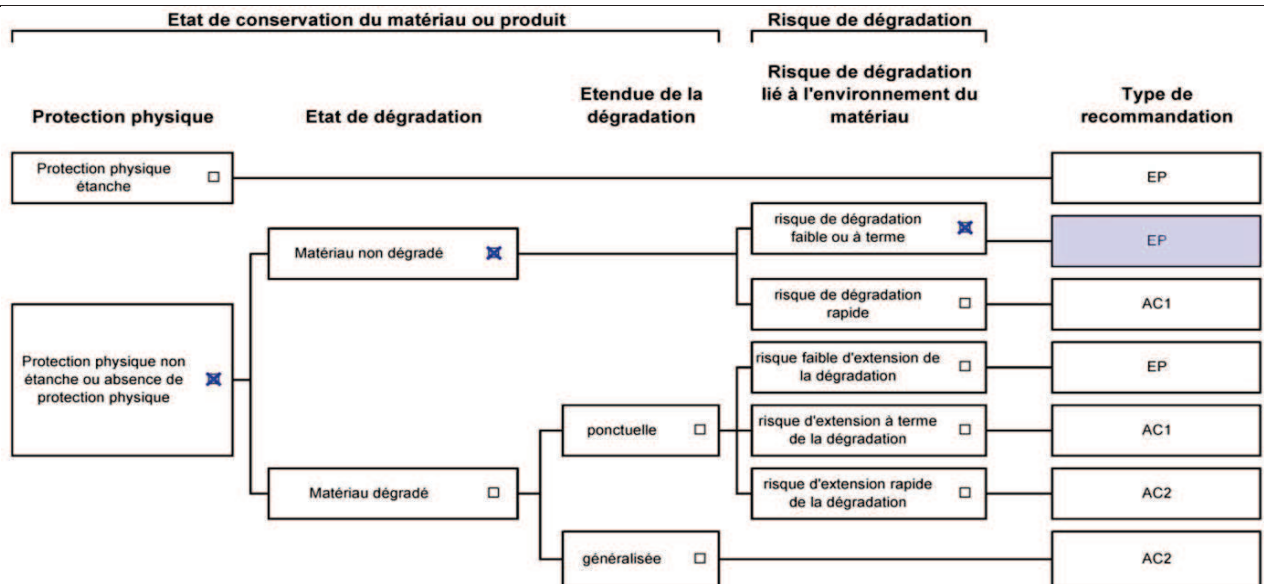

Dossier n° M4828369


Date de l'évaluation : 30/07/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage Porte 21 - Chambre 2

Identifiant Matériau : ZPSO013

Matériau : Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage

Résultat EP (Z-III-RF)

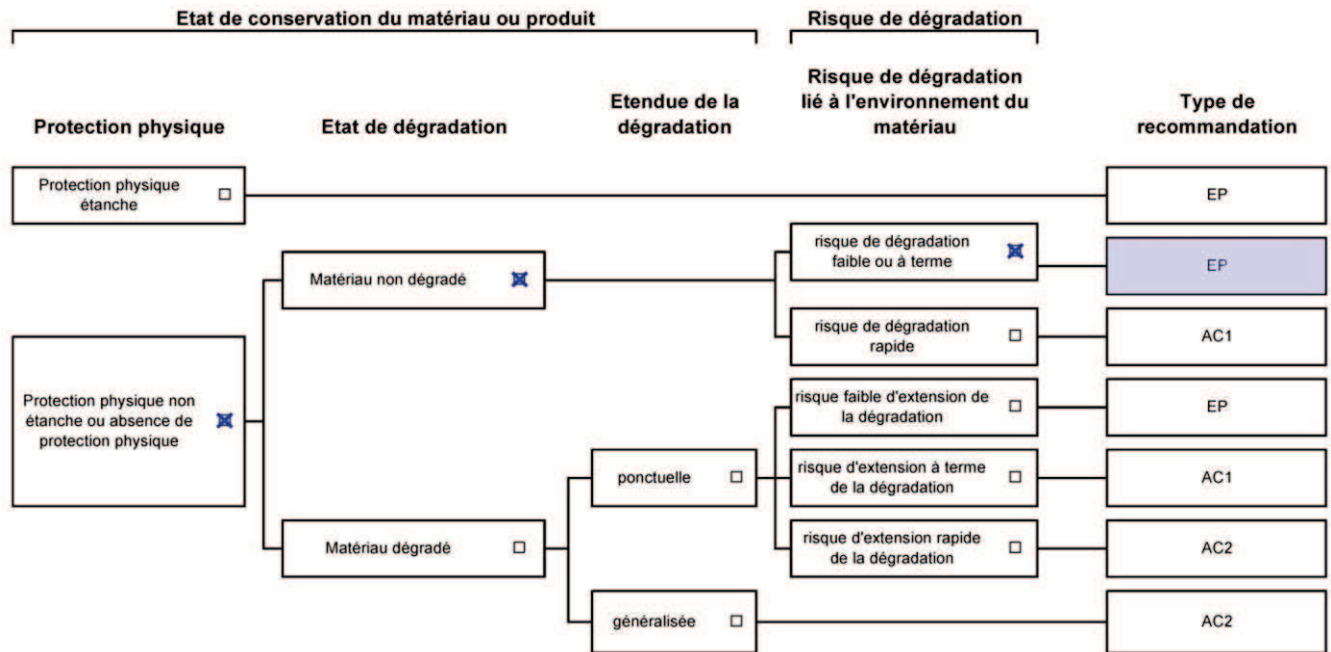

Dossier n° M4828369

Date de l'évaluation : 30/07/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage Porte 21 - Chambre 3


Identifiant Matériau : ZPSO013

Matériau : Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragréage

Résultat EP (Z-III-RF)

MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES SELON LES CRITERES DE LA LISTE B

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

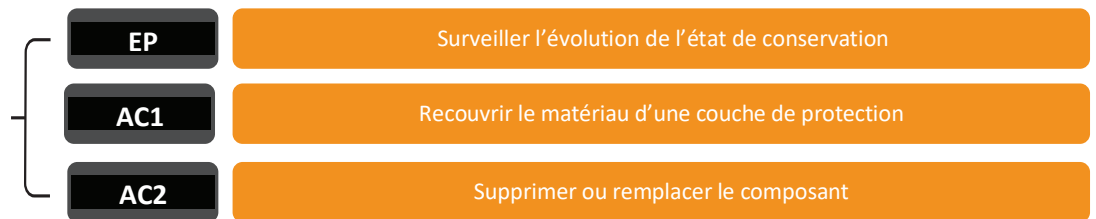


(Voir fiche(s) d'évaluation, ci-avant)

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE C

Aucune évaluation n'a été réalisée

MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES DE LA LISTE C

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

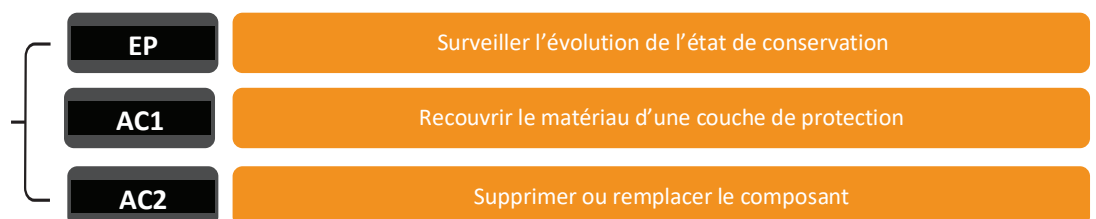

(Voir fiche(s) d'évaluation, ci-avant)

INFORMATION QUANT AUX ETATS DE DEGRADATION :

OBLIGATIONS EUT EGARD AU DECRET OBLIGATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX FRIABLES) :

En fonction notamment, de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et à des vibrations et enfin à l'existence de mouvement d'air dans la zone homogène, l'action à entreprendre est définie par zones réputées homogènes.

En fonction du résultat obtenu du diagnostic, une note de 1 à 3 est attribuée :

- Une note égale à **UN** (1) se traduit par un contrôle périodique de l'état de conservation du matériau dans les conditions prévues à l'article 3.
- Une note égale à **DEUX** (2) oblige, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission.
- Une note égale à **TROIS** (3) oblige, le propriétaire à procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre.

RECOMMANDATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX NON FRIABLES) :

- Soit une « **évaluation périodique** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.
- Soit une « **action corrective de premier niveau** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.
- Soit à une « **action corrective de second niveau** », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

9. RAPPORTS D'ANALYSES

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

ADX GROUPE
Alexis FAITROP
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-058509-01
Date d'émission de rapport : 11/08/2021 17:30

Référence dossier Client:6104233e0af86Dossier: M4828369

Reçu par MyEasyLab-St Herblain le : 05/08/2021 14:57

Référence dossier N° : 21UV048912

Reçu par le laboratoire le : 06/08/2021

Référence laboratoire N° : 21RI072063

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit a base de platre - Peinture + Enduit a base de platre - 2eme etage Porte 21 - Cuisine	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET / N5BT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P002 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit a base de platre - Peinture + Enduit a base de platre - 2eme etage Porte 21 - Chambre 2	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET / N5BT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P003 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit a base de platre - Peinture + Enduit a base de platre - 2eme etage Porte 21 - Cuisine	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / N5BT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P004 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit a base de platre - Peinture + Enduit a base de platre - 2eme etage Porte 21 - Chambre 2	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige)	MET / N5BT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA





Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-058509-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-01 (i)	P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 2eme etage Porte 21 - Cuisine	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
005-02	P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 2eme etage Porte 21 - Cuisine	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / SL9G	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
006-01	P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 2eme etage Porte 21 - Chambre 2	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / NSBT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
006-02	P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 2eme etage Porte 21 - Chambre 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / SL9G	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
006-03	P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 2eme etage Porte 21 - Chambre 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / SL9G	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



2/10



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-058509-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-01	P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) - 2eme etage Porte 21 - Degagement	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / N5BT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01	P008 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle + Joint de faïence - Colle + Joint de faïence - 2eme etage Porte 21 - Cuisine	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	MET / N5BT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P009 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle + Joint de faïence - Colle + Joint de faïence - 2eme etage Porte 21 - Salle d'eau	Matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / N5BT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P010 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Joint de carrelage + Colle de carrelage - Joint de carrelage + Colle de carrelage - 2eme etage Porte 21 - Cuisine	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / N5BT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01	P011 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit a base de plâtre - Peinture + Enduit a base de plâtre - 2eme etage Porte 21 - Cuisine	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / N5BT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-01	P012 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture + Enduit a base de plâtre - Peinture + Enduit a base de plâtre - 2eme etage Porte 21 - Chambre 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / N5BT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

3/10



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-058509-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013-01	P013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Revêtement souple 2 + Colle non bitumineuse 2 + Dalle de sol + Colle bitumineuse - Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Revêtement souple 2 + Colle non bitumineuse 2 + Dalle de sol + Colle bitumineuse - 2eme etage Porte 21 - Entree	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / N5BT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
013-02 (i)	P013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Revêtement souple 2 + Colle non bitumineuse 2 + Dalle de sol + Colle bitumineuse - Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Revêtement souple 2 + Colle non bitumineuse 2 + Dalle de sol + Colle bitumineuse - 2eme etage Porte 21 - Entree	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau souple (blanc)(ii)	MOLP / SL9G	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

4/10



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-058509-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01	P014 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Revêtement souple 2 + Colle non bitumineuse 2 + Dalle de sol + Colle bitumineuse - Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Revêtement souple 2 + Colle non bitumineuse 2 + Dalle de sol + Colle bitumineuse - 2eme etage Porte 21 - Degagement	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / N5BT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-02	P014 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Revêtement souple 2 + Colle non bitumineuse 2 + Dalle de sol + Colle bitumineuse - Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Revêtement souple 2 + Colle non bitumineuse 2 + Dalle de sol + Colle bitumineuse - 2eme etage Porte 21 - Degagement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / N5BT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
014-03 (i)	P014 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Revêtement souple 2 + Colle non bitumineuse 2 + Dalle de sol + Colle bitumineuse - Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Revêtement souple 2 + Colle non bitumineuse 2 + Dalle de sol + Colle bitumineuse - 2eme etage Porte 21 - Degagement	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir)(ii)	MOLP / SL9G	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

5/10



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-058509-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015-01	P015 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragreage - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragreage - 2eme etage Porte 21 - Cuisine	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / N5BT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01	P016 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragreage - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragreage - 2eme etage Porte 21 - Salle d'eau	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET / N5BT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

6/10



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-058509-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-01	P017 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragréage - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragréage - 2eme etage Porte 21 - WC	Matériau souple de type revêtement de sol (tacheté) (beige)	MET / STTU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-02	P017 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragréage - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragréage - 2eme etage Porte 21 - WC	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / STTU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-03	P017 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragréage - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragréage - 2eme etage Porte 21 - WC	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau semi-dur (gris)	MET / STTU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

7/10



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-058509-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018-01	P018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragreage - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragreage - 2eme etage Porte 21 - Buanderie	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / Y9FQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-02	P018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragreage - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragreage - 2eme etage Porte 21 - Buanderie	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / S7TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-03	P018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragreage - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Colle de carrelage + Couche4: Joint de carrelage + Couche5: Ragreage - 2eme etage Porte 21 - Buanderie	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / Y9FQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

8/10

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-058509-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019-01	P019 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragraage - Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragraage - 2eme etage Porte 21 - Chambre 1	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / S7TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-02	P019 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragraage - Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragraage - 2eme etage Porte 21 - Chambre 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET / S7TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
019-03 (i)	P019 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragraage - Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragraage - 2eme etage Porte 21 - Chambre 1	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces(ii)	MOLP / SL9G	2 / 2	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
020-01	P020 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragraage - Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragraage - 2eme etage Porte 21 - Chambre 3	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET / S7TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
020-02 (i)	P020 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragraage - Revêtement souple + Colle non bitumineuse + Dalle de sol + Colle bitumineuse + Ragraage - 2eme etage Porte 21 - Chambre 3	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(ii)	MOLP / SL9G	2 / 2	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
33 analyses au laboratoire dont 26 par la technique identifiée sous le terme MET et 7 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-058509-01

Autre(s) observation(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>. - 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (ORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). - 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Adriana Kerlin
Chef d'équipe



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

10/10

10. **ANNEXES /ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION**



COURTIER

CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Tél : 01 40 68 02 02
Fax : 01 40 68 05 00
Email : CONTACT@CNASSUR.COM
Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604
Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
COMPTABILITE FOURNISSEURS
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1ère ligne n° 3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2ème ligne n° 3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostic Technique Globale (DTG)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante

- Repérage de l'amiante avant travaux
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locatifs
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapeleur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
 - VI(BT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
 - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents
 - VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment
- Prélèvements COVID dans des espaces professionnels et dans les règles de protection édictées par les autorités publiques.
- Examens visuels après désamiantage

11008202010917

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92222 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92222 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Garanties au contrat 1 - Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle	par expert
(tous dommages confondus)	300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente. Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 inclus, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE le 4 janvier 2021
Pour la Société:

Garanties au contrat 2 - Ligne N° 3912431104

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE
Dont :
- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne.
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92222 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92222 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3140 Version 009

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur FAITROP Alexis

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 01/07/2020 - Date d'expiration : 30/06/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 01/07/2020 - Date d'expiration : 30/06/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 31/08/2020 - Date d'expiration : 30/08/2027
Energie avec mention	Energie avec mention Date d'effet : 28/05/2021 - Date d'expiration : 27/05/2028
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 28/05/2021 - Date d'expiration : 27/05/2028
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 08/07/2020 - Date d'expiration : 07/07/2027
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 05/08/2020 - Date d'expiration : 04/08/2027
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 13/07/2020 - Date d'expiration : 12/07/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 21/07/2021.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

