

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

**16 SQUARE P. ELUARD – Appartement 102
77610 FONTENAY TRESIGNY**



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :		Adresse :	16 SQUARE P. ELUARD 77610 FONTENAY TRESIGNY
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	102
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	OPH77 31LB60102	Date d'émission du rapport :	06/09/2017
Le repérage a été réalisé le :	04/08/2017	Accompagnateur :	
Par :	Tristan BRUNOT	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
N° certificat de qualification :	CPDI 3541	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Date d'obtention :	06/08/2015	Numéro d'accréditation :	1-5967
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
		Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
		N° de contrat d'assurance :	55897385
		Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 06/09/2017

Cabinet : **EXPERT HABITAT**

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Tristan BRUNOT**

C \ SOMMAIRE



Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	3
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	8
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	11
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	11
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	12
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	18
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	24
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	25
ATTESTATION(S).....	34
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	35

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

PIECE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° ECHANTILLON	METHODE	ETAT
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Mur B	31LB60102P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Séjour	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable + peinture non séparable	Mur C	31LB60102P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	Mur D	31LB60102P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	31LB60102P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Mur C	31LB60102P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	Mur D	31LB60102P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	31LB60102P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Plafond	31LB60102P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Dégagement	Polystyrène expansé (billes) blanc + peinture	Plafonds	31LB60102P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	31LB60102P005	ZSO	BON ETAT
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	31LB60102P005	ZSO	BON ETAT
Entrée	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	31LB60102P005	ZSO	BON ETAT

Placard	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	31LB60102P005	ZSO	BON ETAT
Dégagement	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	31LB60102P005	ZSO	BON ETAT
Placard 2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	31LB60102P005	ZSO	BON ETAT
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Plafond	31LB60102P009	ZSO	BON ETAT
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Plafond	31LB60102P009	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Plafond	31LB60102P009	ZSO	BON ETAT
Chambre 1	Polystyrène expansé (billes) blanc + peinture	Plafonds	31LB60102P010	ZSO	BON ETAT
Dégagement	Polystyrène expansé (billes) blanc + peinture	Plafonds	31LB60102P010	ZSO	BON ETAT
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Mur A	31LB60102P002	ZSO	BON ETAT
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Mur B	31LB60102P002	ZSO	BON ETAT
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Mur B	31LB60102P002	ZSO	BON ETAT
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Mur C	31LB60102P002	ZSO	BON ETAT
Séjour	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable + peinture non séparable	Mur C	31LB60102P003	ZSO	BON ETAT
Chambre 1	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable + peinture non séparable	Mur A	31LB60102P003	ZSO	BON ETAT
Entrée	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable + peinture non séparable	Mur A	31LB60102P003	ZSO	BON ETAT
Entrée	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable + peinture non séparable	Mur C	31LB60102P003	ZSO	BON ETAT
Placard	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable + peinture non séparable	Mur A	31LB60102P003	ZSO	BON ETAT
Placard	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable + peinture non séparable	Mur D	31LB60102P003	ZSO	BON ETAT

Dégagement	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable + peinture non séparable	Mur D	31LB60102P003	ZSO	BON ETAT
Placard 2	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable + peinture non séparable	Mur B	31LB60102P003	ZSO	BON ETAT
Placard 2	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable + peinture non séparable	Mur C	31LB60102P003	ZSO	BON ETAT
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	Mur D	31LB60102P004	ZSO	BON ETAT
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	Mur D	31LB60102P004	ZSO	BON ETAT
Entrée	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	Mur B	31LB60102P004	ZSO	BON ETAT
Entrée	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	Mur D	31LB60102P004	ZSO	BON ETAT
Dégagement	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	Mur A	31LB60102P004	ZSO	BON ETAT
Dégagement	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	Mur B	31LB60102P004	ZSO	BON ETAT
Dégagement	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	Mur C	31LB60102P004	ZSO	BON ETAT
Placard 2	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	Mur A	31LB60102P004	ZSO	BON ETAT
Placard 2	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	Mur D	31LB60102P004	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Mur C	31LB60102P006	ZSO	BON ETAT

Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	Mur B	31LB60102P007	ZSO	BON ETAT
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	Mur B	31LB60102P007	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	Mur D	31LB60102P007	ZSO	BON ETAT
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	31LB60102P008	ZSO	BON ETAT
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur C	31LB60102P008	ZSO	BON ETAT
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	31LB60102P008	ZSO	BON ETAT
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	31LB60102P008	ZSO	BON ETAT
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur C	31LB60102P008	ZSO	BON ETAT
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	31LB60102P008	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	31LB60102P008	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur B	31LB60102P008	ZSO	BON ETAT

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	REPERAGE	RESULTAT
-------	-------	--------------------	----------	----------

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS A PRELEVER	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs cloisons plaques de plâtre	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Périphériques / plaque de plâtre	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs cloisons plaques de plâtre	Mise en sécurité électrique	Enduit / Calicot	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Périphériques / plaque de plâtre	Mise en sécurité électrique	Enduit / Calicot	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant)	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant)	Mise en sécurité électrique	Enduit / Calicot	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Porteurs / Refends / Plaque de plâtre	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs brique plâtrière	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS A PRELEVER	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafonds	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafonds	Mise en sécurité électrique	Dalle de polystyrènes	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs cloisons plaques de plâtre	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Périphériques / plaque de plâtre	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs cloisons plaques de plâtre	Mise en sécurité électrique	Enduit / Calicot	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Périphériques / plaque de plâtre	Mise en sécurité électrique	Enduit / Calicot	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant)	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant)	Mise en sécurité électrique	Enduit / Calicot	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Porteurs / Refends / Plaque de plâtre	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs brique plâtrière	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafonds	Mise en sécurité électrique	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS A PRELEVER	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafonds	Mise en sécurité électrique	Dalle de polystyrènes	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 04/08/2017

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

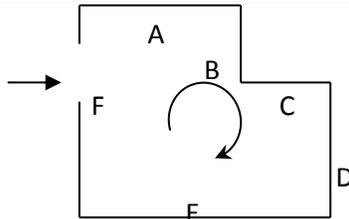

Description des travaux envisagés : Diagnostic total en vue de la réalisation de futurs travaux

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Séjour		OUI	CONCERNEE
Chambre 1		OUI	CONCERNEE
Cuisine		OUI	CONCERNEE
WC		OUI	CONCERNEE
Entrée		OUI	CONCERNEE
Placard		OUI	CONCERNEE
Dégagement		OUI	CONCERNEE
Placard 2		OUI	CONCERNEE
Salle de bains		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Séjour	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	BETON	Plaque de plâtre		DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Chambre 1	BETON	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		DALLE BETON	DALLE BETON		PVC	

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Cuisine	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
WC	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Entrée	BETON	Plaque de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Placard	BETON	Plaque de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Dégagement	Plaque de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Placard 2	Plaque de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Salle de bains	Plaque de plâtre	BETON	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	31LB60102P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable + peinture non séparable	31LB60102P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	31LB60102P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB60102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	31LB60102P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	31LB60102P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	31LB60102P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	31LB60102P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement	Polystyrène expansé (billes) blanc + peinture	31LB60102P010	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB60102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB60102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB60102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB60102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB60102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31LB60102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	31LB60102P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	31LB60102P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	31LB60102P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	Polystyrène expansé (billes) blanc + peinture	31LB60102P010	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement	Polystyrène expansé (billes) blanc + peinture	31LB60102P010	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	31LB60102P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	31LB60102P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	31LB60102P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	31LB60102P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable + peinture non séparable	31LB60102P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable + peinture non séparable	31LB60102P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable + peinture non séparable	31LB60102P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable + peinture non séparable	31LB60102P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable + peinture non séparable	31LB60102P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable + peinture non séparable	31LB60102P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable + peinture non séparable	31LB60102P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable + peinture non séparable	31LB60102P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable + peinture non séparable	31LB60102P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	31LB60102P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	31LB60102P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	31LB60102P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	31LB60102P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	31LB60102P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	31LB60102P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	31LB60102P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	31LB60102P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	31LB60102P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	31LB60102P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	31LB60102P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	31LB60102P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	31LB60102P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	31LB60102P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	31LB60102P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	31LB60102P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	31LB60102P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	31LB60102P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	31LB60102P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	31LB60102P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	31LB60102P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 31LB60102P002		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	31LB60102 04/08/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	04/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur B	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

Aucun document disponible

PRELEVEMENT : 31LB60102P003		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	31LB60102 04/08/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit gris en vrac + papier peint non séparable + peinture non séparable	04/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur C	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 31LB60102P004		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	31LB60102 04/08/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	04/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur D	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LB60102P005		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	31LB60102 04/08/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	04/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION	RESULTAT	
Plafond	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

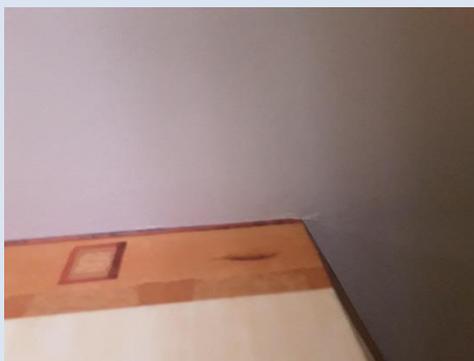

PRELEVEMENT : 31LB60102P006		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	31LB60102 04/08/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	04/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Mur C		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LB60102P007		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	31LB60102 04/08/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	04/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Mur D		Amiante non détecté

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 31LB60102P008		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	31LB60102 04/08/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	04/08/2017	BRUNIoT Tristan
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur A	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 31LB60102P009		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	31LB60102 04/08/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	04/08/2017	BRUNIoT Tristan
LOCALISATION	RESULTAT	
Plafond	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

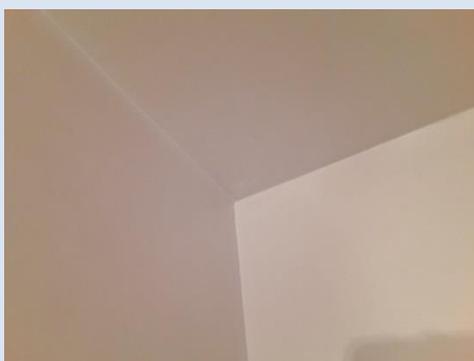

PRELEVEMENT : 31LB60102P010		
NOM DU CLIENT OPH77	NUMERO DU DOSSIER 31LB60102 04/08/2017	PIECE OU LOCAL Dégagement
MATERIAU Polystyrène expansé (billes) blanc + peinture	DATE DE PRELEVEMENT 04/08/2017	NOM DE L'OPERATEUR BRUNOT Tristan
LOCALISATION Plafonds	RESULTAT Amiante non détecté	
EMPLACEMENT		
		

ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS

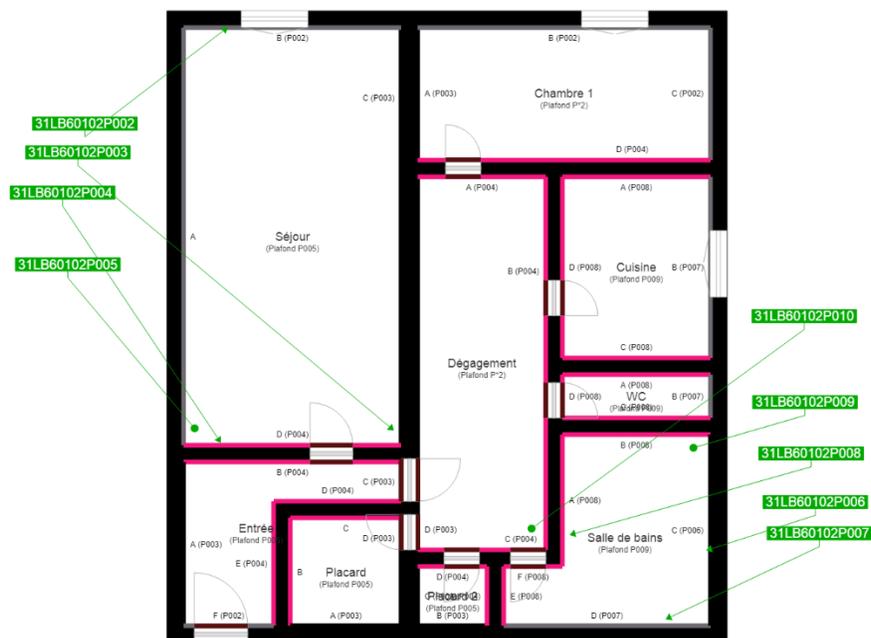

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-15384 EN DATE DU 11/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-77745
Echantillon ITGA : IT071708-15384
Reçu au laboratoire le : 10/08/2017

Réf. Client :

Commande	31LB60102
Dossier client	31LB60102 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	31LB60102P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs Périphériques plaque de plâtre - Ensemble des pièces sèches - Enduit Calicot / Séjour Mur B Enduit Calicot
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-15385 EN DATE DU 11/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-77745
 Echantillon ITGA : IT071708-15385
 Reçu au laboratoire le : 10/08/2017

Réf. Client :

Commande	31LB60102
Dossier client	31LB60102 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	31LB60102P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs Porteurs Refends Plaque de plâtre - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Séjour Mur C Enduit béton
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Papier peint / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac + papier peint non séparable + peinture non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

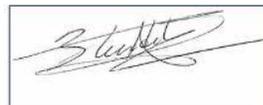

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-15386 EN DATE DU 11/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-77745
 Echantillon ITGA : IT071708-15386
 Reçu au laboratoire le : 10/08/2017

Réf. Client :

Commande	31LB60102
Dossier client	31LB60102 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	31LB60102P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs cloisons plaques de plâtre - Ensemble des pièces sèches - Enduit - Calicot / Séjour Mur D Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton en faible quantité / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-15387 EN DATE DU 11/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-77745
 Echantillon ITGA : IT071708-15387
 Reçu au laboratoire le : 10/08/2017

Réf. Client :

Commande	31LB60102
Dossier client	31LB60102 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	31LB60102P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Séjour Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

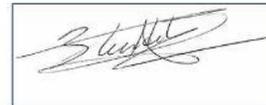

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-15388 EN DATE DU 11/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-77745
 Echantillon ITGA : IT071708-15388
 Reçu au laboratoire le : 10/08/2017

Réf. Client :

Commande	31LB60102
Dossier client	31LB60102 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	31LB60102P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs Porteurs Refends Plaque de plâtre - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Salle de bains Mur C Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

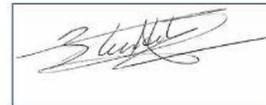

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-15389 EN DATE DU 11/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-77745
 Echantillon ITGA : IT071708-15389
 Reçu au laboratoire le : 10/08/2017

Réf. Client :

Commande	31LB60102
Dossier client	31LB60102 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	31LB60102P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs Périphériques plaque de plâtre - Ensemble des pièces humides - Enduit Calicot / Salle de bains Mur D Enduit Calicot
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-15390 EN DATE DU 11/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-77745
 Echantillon ITGA : IT071708-15390
 Reçu au laboratoire le : 10/08/2017

Réf. Client :

Commande	31LB60102
Dossier client	31LB60102 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	31LB60102P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs cloisons plaques de plâtre - Ensemble des pièces humides - Enduit Calicot / Salle de bains Mur A Enduit Calicot
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

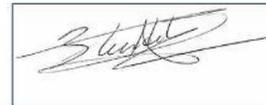

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-15391 EN DATE DU 11/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-77745
 Echantillon ITGA : IT071708-15391
 Reçu au laboratoire le : 10/08/2017

Réf. Client :

Commande	31LB60102
Dossier client	31LB60102 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	31LB60102P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Salle de bains Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

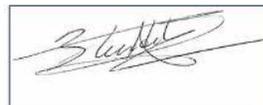

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-15392 EN DATE DU 11/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-77745
 Echantillon ITGA : IT071708-15392
 Reçu au laboratoire le : 10/08/2017

Réf. Client :

Commande	31LB60102
Dossier client	31LB60102 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	31LB60102P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Dalle de polystyrènes / Dégagement Plafonds Dalle de polystyrènes
Description ITGA	Polystyrène expansé (billes) blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Polystyrène expansé (billes) blanc + peinture	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

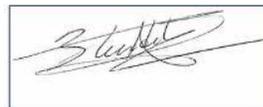

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
 - Diagnostic amiante parties privatives
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI 3541 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BRUNOT Tristan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante	Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis Date d'effet : 06/08/2015 - Date d'expiration : 05/08/2020
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 02/03/2016 - Date d'expiration : 01/03/2021
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 20/09/2016.

Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz modifié par les arrêtés du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique modifié par les arrêtés du 08/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les arrêtés du 14/12/2005 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des repérages et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation modifié par l'arrêté du 03/12/2011. Arrêté du 6 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité modifié par les arrêtés du 10/12/2009 et du 02/12/2011.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr



Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPEDI FR11 rév 11