

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

4 RUE JEAN JAURES

LOGEMENT 906  
77430 CHAMPAGNE SUR SEINE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

|  |                      |                |   |
|--|----------------------|----------------|---|
| Nature du bâtiment :                                 | LOGEMENTS COLLECTIFS | Adresse :      | 4 RUE JEAN JAURES<br>77430 CHAMPAGNE SUR SEINE  |
| Date du permis de construire ou date de construction |                      | Bâtiment :     |   |
| Etage :  | R+2                  | Porte :        | LOGEMENT 906                                    |
| Ref Cadastrale :                                     | NC                   | Propriété de : | OPH77<br>10 AVENUE CHARLES PEGUY<br>77000 MELUN |

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

|           |  |                            |  |
|-----------|--|----------------------------|--|
| Nom :     | OPH77                                  | Documents remis :          |  |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY<br>77000 MELUN | Moyens mis à disposition : |  |

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

|                         |   |   |  |
|-------------------------|---|---|--|
| RAPPORT N° :            | 321LAF0203  | Laboratoire d'Analyses :                | ITGA   |
| Repérage réalisé le :   | 24/05/2019  | Adresse laboratoire :                   | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537<br>35065 RENNES CEDEX |
| Accompagnateur :        |   | Numéro d'accréditation :                | 1-5967   |
| Par :                   | Tristan BRUNOT  | Organisme d'assurance professionnelle : | AXA France   |
| N° certificat :         | CPDI 3541   | Adresse assurance :                     | 313 Terrasses de l'Arche<br>92727 NANTERRE CEDEX             |
| Date d'obtention :      | 27/12/2017  | N° de contrat d'assurance :             | 10158549604  |
| Organisme certificateur | I.CERT<br>PARC EDONIA - BAT G -<br>RUE DE LA TERRE VICTORIA<br>- 35760 SAINT GREGOIRE | Date de validité :                      | 31/12/2019   |

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 07/06/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Tristan BRUNOT**



Rapport N° : 321LAF0203 24/05/2019

Version : 07/06/2019

2/22

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

|   |    |
|---|----|
| A \ INFORMATIONS GENERALES .....                                | 2  |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....                             | 2  |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....                      | 2  |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....                              | 2  |
| B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....                              | 2  |
| C \ SOMMAIRE .....  | 3  |
| D \ CONCLUSIONS .....   | 4  |
| E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....                                 | 4  |
| F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....                 | 6  |
| G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....                                    | 6  |
| H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....                       | 7  |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES..... | 13 |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....                       | 17 |
| ATTESTATION(S).....   | 19 |
| CERTIFICAT DE COMPETENCES .....                                 | 20 |

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|------------------------|----------|-------------|---------|------|----------|
| NEANT |       |          |                        |          |             |         |      |          |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

| PIECE | ETAGE | STATUT DE VISITE |
|-------|-------|------------------|
| NEANT |       |                  |

### Liste des éléments non inspectés et justification

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | REPERAGE | RESULTAT |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| NEANT |       |          |          |          |

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

| PIECES CONCERNEES | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE | TRAVAUX  | ELEMENTS | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES |
|-------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------------|
|                   | LOGEMENTS COLLECTIFS  |          | Selon BT |          |                 |                         |

| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77  |   | PAGE N° 1  |
|--|---|--|
| <b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b><br>OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77<br>ANT. GATINAIS SEINE & LOING<br>4 SQUARE COUPERIN CS 40070 Champagne sur<br>77811 MORET SUR LOING CEDEX<br>Tél : 01 64 14 11 11<br>Siret : 27770001900015 |   | <b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 11811<br><br>EXPERT HABITAT INGENIERIE<br><br>33 BIS BOULEVARD GAMBETTA<br>3EME ETAGE<br>78300 POISSY<br><br>Téléphone 0321734144 |
| <b>Réf. fournisseur</b> F / 5149<br><b>Marché n°</b> 2017 4476 1<br><b>Provenance</b> GATINAIS SEINE LOING<br><b>Objet</b> DIAG  | <b>ÉMETTEUR</b> RICHARD PHILIPPE  |  |
| <b>SERVICE</b> SCE GATINAIS S&L  | <b>LOCALISATION</b> Programme 321 CHAMPAGNE SUR SEINE - ALBATROS SCHEIDER<br>Tranche 2 Ensemble D000 Escalier AF Étage 02 Logement 906 Module 321LAF0203<br><b>Retrait des clés</b> CHEZ LE GARDIEN |  |
| <b>ADRESSE</b><br>4 RUE JEAN JAURES 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE  |   |  |

**DÉLAI D'EXÉCUTION** 7 JOURS **PÉRIODE DU** 22-05-2019 **AU** 28-05-2019

| ARTICLE                     | DÉSIGNATION  | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE H.T. | TOTAL H.T. |
|-----------------------------|--|----------|--------------------|------------|
| AMI49                       | REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX<br>D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS ENTRE | 2,00     | 5,00               | 10,00      |
| AMI73                       | ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET<br>ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS | 1,00     | 48,00              | 48,00      |
| <b>TOTAL H.T.</b>           |  |          |                    | 58,00      |
| <b>H.T. ACTUALISE</b>       |  |          |                    |            |
| <b>COEFFICIENT REGIONAL</b> |  |          |                    |            |
| <b>RABAIS</b>               |  |          |                    |            |
| <b>TOTAL H.T.</b>           |  |          |                    |            |
| <b>T.V.A.</b> 20,00 %       |  |          |                    | 11,60      |
| <b>TOTAL T.T.C.</b>         |  |          |                    | 69,60      |

| AFFECTATION BUDGETAIRE |          |           | CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI |  | MONTANT T.T.C. |
|------------------------|----------|-----------|------------------------------------|--|----------------|
| CODE BUDGET            | RUBRIQUE | INSTANCES | LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE        |  |                |
| 1 HONAMIA              | A760     | ASUD SUD  | HONORAIRES DIAG AMIANTE            |  | 69,60          |

| AFFECTATION ANALYTIQUE |                       |         |                     |           | MONTANT T.T.C. |
|------------------------|-----------------------|---------|---------------------|-----------|----------------|
| CODE BUDGET            | REFERENCES PATRIMOINE |         | REFERENCES OCCUPANT |           |                |
| 1 HONAMIA              | 321 2                 | D000 AF | 321LAF0203          | L 9917307 | 69,60          |

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 11811

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

Faïence sur baignoire /,Aucun/

Rapport N° : 321LAF0203 24/05/2019

Version : 07/06/2019

5/22

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

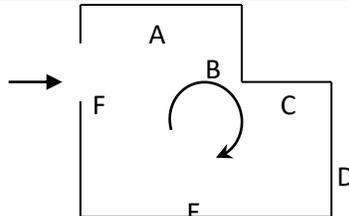
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX |
|-------|-------|---------------|--------|---------|
| NEANT |       |               |        |         |

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE | ETAGE | MUR1 | MUR2 | MUR3 | MUR4 | PLANCHER<br>BAS | PLANCHER<br>HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|-------|-------|------|------|------|------|-----------------|------------------|--------|----------|----------|
| NEANT |       |      |      |      |      |                 |                  |        |          |          |

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF<br>LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------|-------|----------|---------------------------|-------------|----------|------|----------|---------|
| NEANT |       |          |                           |             |          |      |          |         |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF<br>LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|---------------------------|-------------|----------|------|----------|
| NEANT |       |          |                           |             |          |      |          |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

| PIECE                      | ETAGE              | ELEMENTS                      | DESCRIPTIF<br>LABORATOIRE  | Echantillon    | REPERAGE | ETAT        | RESULTAT                  | METHODE             |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------|--|----------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|
| Cuisine                    | Rez de<br>chaussée | Enduit<br>béton               | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>peinture non<br>séparable +<br>carton non<br>séparable | 321LAF0203P001 | Mur B    | BON<br>ETAT | Amiante<br>non<br>détecté | RESULTAT<br>ANALYSE |
| Salle de<br>bains et<br>WC | Rez de<br>chaussée | Enduit<br>béton               | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>peinture non<br>séparable +<br>carton non<br>séparable | 321LAF0203P001 | Mur C    | BON<br>ETAT | Amiante<br>non<br>détecté | ZPSO                |
| Cuisine                    | Rez de<br>chaussée | Enduit<br>plaque de<br>plâtre | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>peinture non<br>séparable                              | 321LAF0203P002 | Mur A    | BON<br>ETAT | Amiante<br>non<br>détecté | RESULTAT<br>ANALYSE |

| PIECE          | ETAGE           | ELEMENTS                | DESRIPTIF LABORATOIRE   | Echantillon    | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT            | METHODE          |
|----------------|-----------------|-------------------------|---|----------------|----------|----------|---------------------|------------------|
| Séjour / Salon | Rez de chaussée | Enduit béton            | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable  | 321LAF0203P003 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Entrée         | Rez de chaussée | Enduit béton            | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable  | 321LAF0203P003 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO             |
| Séjour / Salon | Rez de chaussée | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable | 321LAF0203P004 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Entrée         | Rez de chaussée | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable | 321LAF0203P004 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO             |
| Entrée         | Rez de chaussée | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable | 321LAF0203P004 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO             |
| Séjour / Salon | Rez de chaussée | Enduit béton            | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable  | 321LAF0203P005 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Entrée         | Rez de chaussée | Enduit béton            | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable  | 321LAF0203P005 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO             |

| PIECE                | ETAGE           | ELEMENTS                | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon    | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT            | METHODE          |
|----------------------|-----------------|-------------------------|---|----------------|----------|----------|---------------------|------------------|
| Entrée               | Rez de chaussée | Enduit béton            | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable            | 321LAF0203P005 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO             |
| Séjour / Salon       | Rez de chaussée | Enduit béton            | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable            | 321LAF0203P005 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO             |
| Séjour / Salon       | Rez de chaussée | Enduit béton            | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable            | 321LAF0203P005 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO             |
| Salle de bains et WC | Rez de chaussée | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 321LAF0203P006 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine              | Rez de chaussée | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 321LAF0203P006 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO             |
| Cuisine              | Rez de chaussée | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 321LAF0203P006 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO             |
| Cuisine              | Rez de chaussée | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 321LAF0203P006 | Mur E    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO             |
| Cuisine              | Rez de chaussée | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 321LAF0203P006 | Mur F    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO             |
| Salle de bains et WC | Rez de chaussée | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 321LAF0203P006 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO             |
| Salle de bains et WC | Rez de chaussée | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 321LAF0203P006 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO             |

| PIECE                | ETAGE           | ELEMENTS     | DESCRIPTIF LABORATOIRE                                 | Echantillon    | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT            | METHODE          |
|----------------------|-----------------|--------------|--|----------------|----------|----------|---------------------|------------------|
| Salle de bains et WC | Rez de chaussée | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 321LAF0203P007 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine              | Rez de chaussée | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 321LAF0203P007 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté | ZPSO             |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

| PRELEVEMENT : 321LAF0203P001 |   |                     |                    |
|------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER   |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                        | 321LAF0203 24/05/2019   |                     | Cuisine (R+2)      |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton                 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 24/05/2019          | BRUNOT Tristan     |
| LOCALISATION                 |   | RESULTAT            |                    |
| Mur B                        |   | Amiante non détecté |                    |

### EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 321LAF0203P002 |  |                     |                    |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER                                      |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                        | 321LAF0203 24/05/2019                                  |                     | Cuisine (R+2)      |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                              | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit plaque de plâtre      | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 24/05/2019          | BRUNOT Tristan     |
| LOCALISATION                 |  | RESULTAT            |                    |
| Mur A                        |  | Amiante non détecté |                    |

### EMPLACEMENT



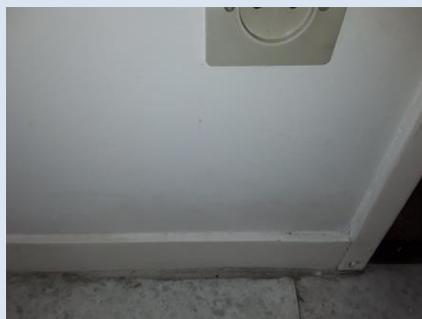
| PRELEVEMENT : 321LAF0203P003 |  |                     |                      |
|------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER                                      |                     | PIECE OU LOCAL       |
| OPH77                        | 321LAF0203 24/05/2019                                  |                     | Séjour / Salon (R+2) |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                              | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR   |
| Enduit béton                 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 24/05/2019          | BRUNOT Tristan       |
| LOCALISATION                 |  | RESULTAT            |                      |
| Plafond                      |  | Amiante non détecté |                      |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 321LAF0203P004 |   |                     |                      |
|------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER   |                     | PIECE OU LOCAL       |
| OPH77                        | 321LAF0203 24/05/2019   |                     | Séjour / Salon (R+2) |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR   |
| Enduit plaque de plâtre      | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable | 24/05/2019          | BRUNOT Tristan       |
| LOCALISATION                 |   | RESULTAT            |                      |
| Mur D                        |   | Amiante non détecté |                      |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 321LAF0203P005 |  |                     |                      |
|------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER                                      |                     | PIECE OU LOCAL       |
| OPH77                        | 321LAF0203 24/05/2019                                  |                     | Séjour / Salon (R+2) |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                              | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR   |
| Enduit béton                 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 24/05/2019          | BRUNOT Tristan       |
| LOCALISATION                 |  | RESULTAT            |                      |
| Mur B                        |  | Amiante non détecté |                      |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 321LAF0203P006 |   |                     |                            |
|------------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER   |                     | PIECE OU LOCAL             |
| OPH77                        | 321LAF0203 24/05/2019   |                     | Salle de bains et WC (R+2) |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR         |
| Enduit plaque de plâtre      | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 24/05/2019          | BRUNOT Tristan             |
| LOCALISATION                 |   | RESULTAT            |                            |
| Mur D                        |   | Amiante non détecté |                            |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 321LAF0203P007 |  |                            |                    |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER                                      | PIECE OU LOCAL             |                    |
| OPH77                        | 321LAF0203 24/05/2019                                  | Salle de bains et WC (R+2) |                    |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                              | DATE DE PRELEVEMENT        | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton                 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 24/05/2019                 | BRUNOT Tristan     |
| LOCALISATION                 |  | RESULTAT                   |                    |
| Plafond                      |  | Amiante non détecté        |                    |

EMPLACEMENT



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-50461 EN DATE DU 05/06/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

|  |   |
|--|---|
| Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)-<br>EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE<br>2 rue Traversière<br>78580 LES ALLUETS LE ROI | Réf. Commande ITGA : IT0719-50461<br>Réf. Commande Client : 321LAF0203-01 |
|--|---|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 27/05/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée   | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante   |
|---|---|------------------------|----------------|--|
| Réf dossier client : 321LAF0203-01 - 4 RUE JEAN JAURES 77430<br>CHAMPAGNE SUR SEINE                             |   |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT071905-56692                                |
| Réf échantillon client : 321LAF0203P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS<br>- - - / Cuisine Mur B Enduit béton            |   |                        |                | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton |
| ¶ Enduit plâtreux blanc en vrac +<br>peinture non séparable + carton non<br>séparable                           | META (1)                                      | 1                      | 05/06/2019     | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : 321LAF0203-01 - 4 RUE JEAN JAURES 77430<br>CHAMPAGNE SUR SEINE                             |   |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT071905-56693                                |
| Réf échantillon client : 321LAF0203P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS<br>- - - / Cuisine Mur A Enduit plaque de plâtre |   |                        |                | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture          |
| ¶ Enduit plâtreux blanc en vrac +<br>peinture non séparable   | META (1)                                      | 1                      | 05/06/2019     | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : 321LAF0203-01 - 4 RUE JEAN JAURES 77430<br>CHAMPAGNE SUR SEINE                             |   |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT071905-56694                                |
| Réf échantillon client : 321LAF0203P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS<br>- - - / Séjour Salon Plafond Enduit béton     |   |                        |                | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture          |
| ¶ Enduit plâtreux blanc en vrac +<br>peinture non séparable   | META (1)                                      | 1                      | 05/06/2019     | Amiante non détecté / -  |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-50461 EN DATE DU 05/06/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée   | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations  | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|---|---|---|----------------|------------------------------|
| Réf dossier client : 321LAF0203-01 - 4 RUE JEAN JAURES 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : 321LAF0203P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Salon Mur D Enduit plaque de plâtre         |   | Réf échantillon ITGA : IT071905-56695<br>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité en vrac / Carton en faible quantité en vrac |                |                              |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable   | META (1)                                      | 1   | 05/06/2019     | Amiante non détecté / -      |
| Réf dossier client : 321LAF0203-01 - 4 RUE JEAN JAURES 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : 321LAF0203P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Salon Mur B Enduit béton                    |   | Réf échantillon ITGA : IT071905-56696<br>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture  |                |                              |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable  | META (1)                                      | 1   | 05/06/2019     | Amiante non détecté / -      |
| Réf dossier client : 321LAF0203-01 - 4 RUE JEAN JAURES 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : 321LAF0203P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains et WC Mur D Enduit plaque de plâtre |   | Réf échantillon ITGA : IT071905-56697<br>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples   |                |                              |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable   | META (1)                                      | 1   | 05/06/2019     | Amiante non détecté / -      |
| Réf dossier client : 321LAF0203-01 - 4 RUE JEAN JAURES 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE<br>Réf échantillon client : 321LAF0203P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains et WC Plafond Enduit béton          |   | Réf échantillon ITGA : IT071905-56698<br>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture  |                |                              |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable  | META (1)                                      | 1   | 05/06/2019     | Amiante non détecté / -      |

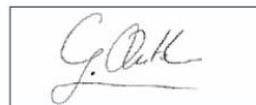Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :  
**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETTES, LYCTUS )  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALLUR )  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNM )  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION  
CENTRE DE FORMATION  
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE  
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR  
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-1489 / Certifié PEFC  
NF ISO 9001:2015

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.  
La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.  
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
A défaut la garantie n'est pas acquise.


Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018  
Pour la compagnie



## CERTIFICAT DE COMPETENCES



### Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3541 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur BRUNOT Tristan**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Amiante avec mention</b> | <b>Amiante Avec Mention**</b><br>Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022  |
| <b>Amiante sans mention</b> | <b>Amiante Sans Mention*</b><br>Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022   |
| <b>Electricité</b>          | <b>Etat de l'installation intérieure électrique</b><br>Date d'effet : 01/08/2017 - Date d'expiration : 31/07/2022                                    |
| <b>Gaz</b>                  | <b>Etat de l'installation intérieure gaz</b><br>Date d'effet : 03/11/2017 - Date d'expiration : 02/11/2022   |
| <b>Plomb</b>                | <b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b><br>Date d'effet : 02/03/2016 - Date d'expiration : 01/03/2021                                 |
| <b>Termites</b>             | <b>Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine</b><br>Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 28/12/2017.

\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.  
\*\*Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

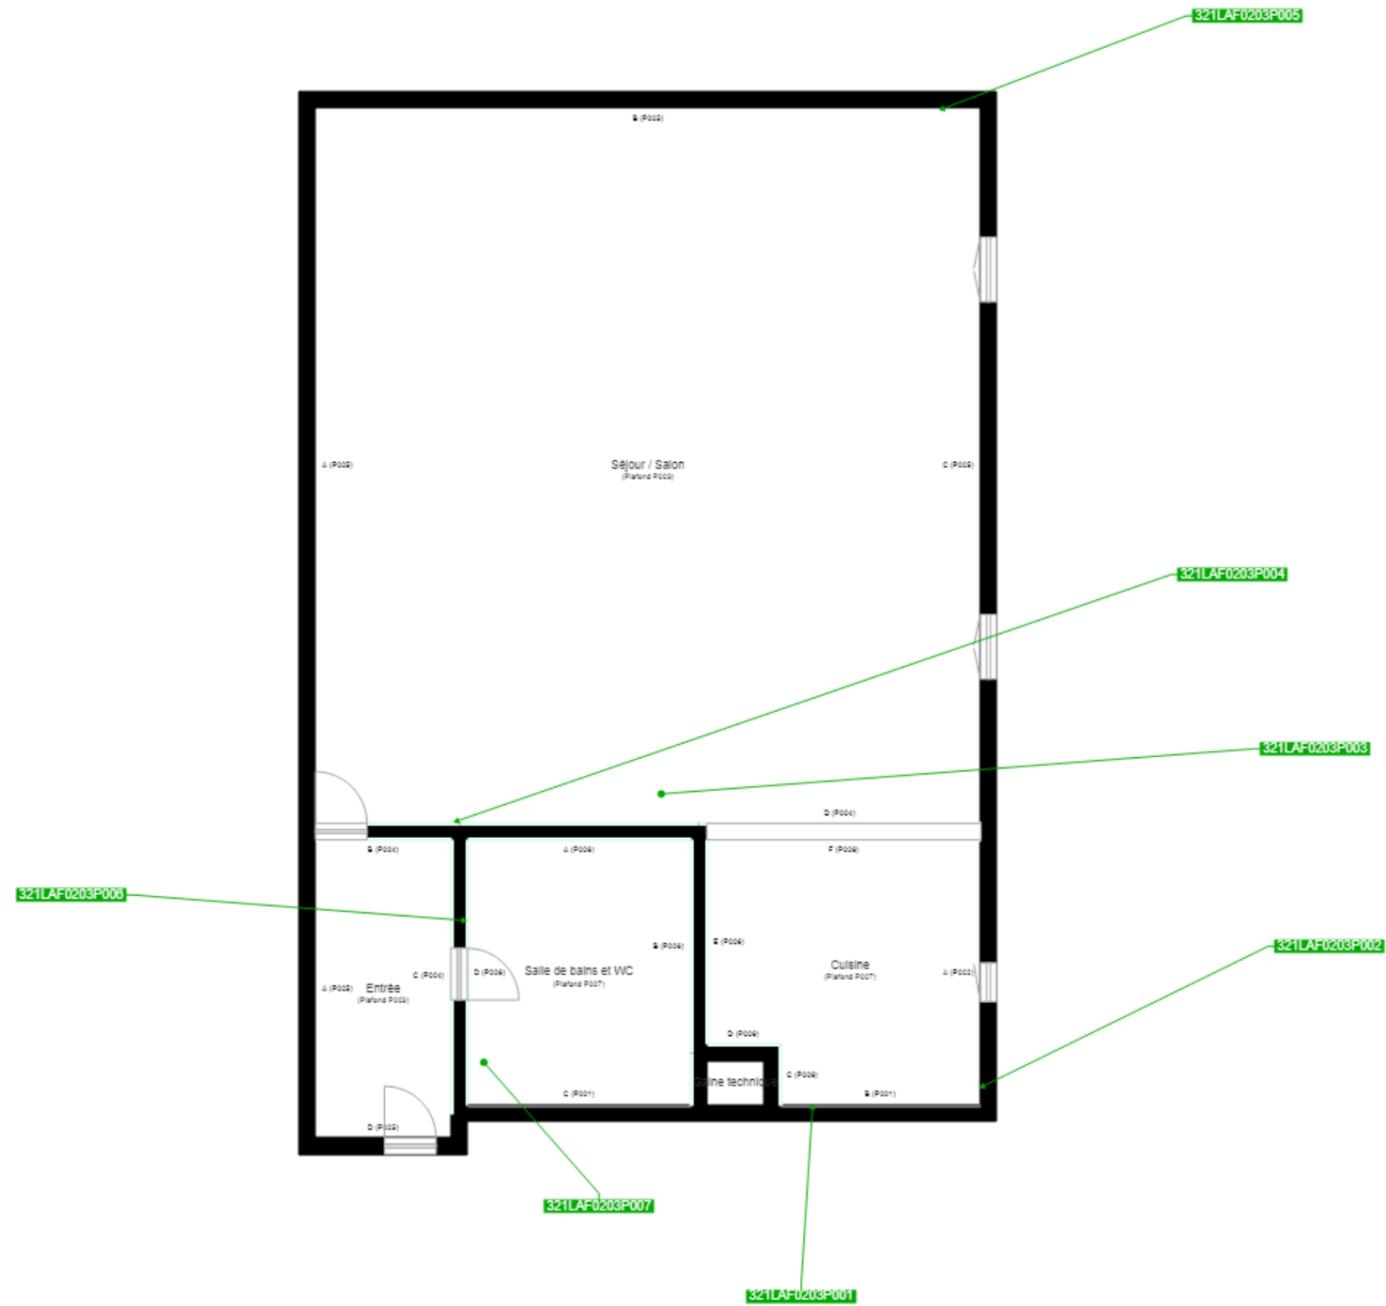
Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'insalubrité par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'installation de puits en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.







**I.Cert**  
Institut de Certification  
Certification de personnes  
Diagnostiqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

**cofrac**  
ACCREDITATION  
N° 4-0522  
PORTÉE  
CERTIFICATION  
DES PERSONNES  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

CPE DI DR 11 rev13



|   |  |
|---|--|
|  | Cloisons Plaques de plâtre                                 |
|  | Murs Bois  |
|  | Murs Brique  |
|  | Murs périphériques / Plaques de plâtre                     |
|  | Murs carreaux de plâtre                                    |
|  | Murs Béton / Enduit  |
|  | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre      |
|  | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
|  | Torchis  |
|  | Murs Brique / Enduit                                       |
|  | Murs Brique plâtrière                                      |
|  | Murs Pierre  |
|  | Murs Machefer  |

-  Murs amiantés
-  Prélèvements de sol amianté
-  Prélèvements de sol non amiantés
-  Prélèvements de plafond amiantés
-  Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés
-  Conduits amiantés
-  Conduits non amiantés