

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

45 RUE CONSTANT GALLON

77310 SAINT FARGEAU PONTIERRY



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

| | | | |
|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Nature du bâtiment : | Bâtiment collectif | Adresse : | 45 RUE CONSTANT GALLON 77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY |
| Cat. Du bâtiment : | | Bâtiment : | |
| Etage : | | Porte : | |
| Ref Cadastrale : | NC | Propriété de : | OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN |

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

| | | | |
|-----------|--|----------------------------|--|
| Nom : | OPH77 | Documents remis : | |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN | Moyens mis à disposition : | |

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| RAPPORT N° : | STFAR-45-GALL-VO | Laboratoire d'Analyses : | ITGA |
| Repérage réalisé le : | 29/12/2017 | Adresse laboratoire : | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX |
| Accompagnateur : | | Numéro d'accréditation : | 1-5967 |
| Par : | Mickaël JULIEN | Organisme d'assurance professionnelle : | ALLIANZ |
| N° certificat : | CPDI 4129 | Adresse assurance : | Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX |
| Date d'obtention : | 01/01/2017 | N° de contrat d'assurance : | 55897385 |
| Organisme certificateur | I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE | Date de validité : | 31/12/2017 |

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 09/01/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : STFAR-45-GALL-VO

2/24

29/12/2017

Date d'édition : 09/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

C\ SOMMAIRE

Table des matières

| | |
|---|------------------------------------|
| A \ INFORMATIONS GENERALES | 2 |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT..... | 2 |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE | 2 |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION | 2 |
| B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR..... | 2 |
| C\ SOMMAIRE | 3 |
| D\ CONCLUSIONS | 4 |
| E \ PROGRAMME DE REPERAGE..... | 4 |
| F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 6 |
| G \ RAPPORTS PRECEDENTS | Erreur ! Signet non défini. |
| H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE | 6 |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES | 9 |
| ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS | Erreur ! Signet non défini. |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES | 15 |
| ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ | Erreur ! Signet non défini. |
| 1. Informations générales..... | Erreur ! Signet non défini. |
| a) Dangereusité de l'amiante | Erreur ! Signet non défini. |
| b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation | Erreur ! Signet non défini. |
| 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail | Erreur ! Signet non défini. |
| 3. Recommandations générales de sécurité | Erreur ! Signet non défini. |
| 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante..... | Erreur ! Signet non défini. |
| a. Conditionnement des déchets..... | Erreur ! Signet non défini. |
| b. Apport en déchèterie..... | Erreur ! Signet non défini. |
| c. Filières d'élimination des déchets | Erreur ! Signet non défini. |
| d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante | Erreur ! Signet non défini. |
| e. Traçabilité | Erreur ! Signet non défini. |
| ATTESTATION(S)..... | Erreur ! Signet non défini. |
| CERTIFICAT DE QUALIFICATION | 21 |

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|---------------------|-------|---------------------------|--|----------|----------------------|------------------|----------|------------------------------|
| Locaux vide-ordures | | Plaque de type « Glasal » | Matériau gris en vrac avec fibres visibles | Mur B | STFAR-45-GALL-VOP003 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Locaux vide-ordures | | Plaque de type « Glasal » | Matériau gris en vrac avec fibres visibles | Mur B | STFAR-45-GALL-VOP008 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

| PIECE | ETAGE | STATUT DE VISITE |
|-------|-------|------------------|
| NEANT | | |

Liste des éléments non inspectés et justification

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | REPERAGE | RESULTAT |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| NEANT | | | | |

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

| PIECES CONCERNEES | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE | TRAVAUX | ELEMENTS | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES |
|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Locaux vide-ordures | Bâtiment collectif | Vide-ordures | Suppression du vide-ordures | Ensemble des éléments | 100% | |

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX |
|-------|-------|---------------|--------|-----------|
| | | | OUI | CONCERNEE |

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE | MUR1 | MUR2 | MUR3 | MUR4 | PLANCHER BAS | PLANCHER HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|-------|-------|------|------|------|--------------|---------------|--------|----------|----------|
| | Béton | | | | | Flocage | BOIS | | |
| | Béton | | | | | | BOIS | | |
| | Béton | | | | | Peinture | BOIS | | |
| | Béton | | | | | Peinture | BOIS | | |
| | Béton | | | | Peinture | | BOIS | | |
| | Béton | | | | Carrelage | Enduit | BOIS | | |
| | Béton | | | | Carrelage | Enduit | BOIS | | |
| | Béton | | | | Carrelage | Enduit | | | |
| | Béton | | | | Peinture | Peinture | BOIS | | |
| | Béton | | | | Carrelage | Enduit | BOIS | | |

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------|-------|----------|------------------------|-------------|----------|------|----------|---------|
| NEANT | | | | | | | | |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT |
|--------------|-------|-----------|------------------------|-------------|----------|----------|----------|
| Locaux vide- | | Plaque de | Matériau gris en | STFAR-45- | Mur B | BON ETAT | Amiante |

Rapport N° : STFAR-45-GALL-VO

29/12/2017

7/24

Date d'édition : 09/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT |
|---------------------|-------|---------------------------|--|----------------------|----------|----------|-----------------------------|
| ordures | | type « Glasal » | vrac avec fibres visibles | GALL-VOP003 | | | déecté (Chrysotile) |
| Locaux vide-ordures | | Plaque de type « Glasal » | Matériau gris en vrac avec fibres visibles | STFAR-45-GALL-VOP008 | Mur B | BON ETAT | Amiante déecté (Chrysotile) |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|---------------------|-------|--------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| Locaux vide-ordures | | Enduit / Peinture | Enduit compact gris + peinture non séparable | STFAR-45-GALL-VOP001 | Vide-ordures | BON ETAT | Amiante non déecté | RESULTAT ANALYSE |
| Locaux vide-ordures | | Peinture | Peintures multiples en vrac | STFAR-45-GALL-VOP002 | Vide-ordures | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non déecté | RESULTAT ANALYSE |
| Locaux vide-ordures | | Peinture | Peinture en vrac | STFAR-45-GALL-VOP004 | Pelles vides-ordures | BON ETAT | Amiante non déecté | RESULTAT ANALYSE |
| Locaux vide-ordures | | Joint d'assemblage | Matériau souple blanc avec poussières | STFAR-45-GALL-VOP005 | Pelles vides-ordures | BON ETAT | Amiante non déecté | RESULTAT ANALYSE |
| Locaux vide-ordures | | Joint d'étanchéité | Mousse grise avec poussières | STFAR-45-GALL-VOP006 | Pelles vides-ordures | BON ETAT | Amiante non déecté | RESULTAT ANALYSE |
| Locaux vide-ordures | | Joint | Mousse noire avec poussières | STFAR-45-GALL-VOP007 | Pelles vides-ordures | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non déecté | RESULTAT ANALYSE |
| Locaux vide-ordures | | Joint | Mousse noire avec poussières + colle polymère jaune non séparable | STFAR-45-GALL-VOP009 | Pelles vides-ordures | BON ETAT | Amiante non déecté | RESULTAT ANALYSE |
| Locaux vide-ordures | | Peinture | Peinture en vrac | STFAR-45-GALL-VOP010 | Pelles vides-ordures | BON ETAT | Amiante non déecté | RESULTAT ANALYSE |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

| PRELEVEMENT : STFAR-45-GALL-VOP001 | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | STFAR-45-GALL-VO 29/12/2017 | Locaux vide-ordures | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture | Enduit compact gris + peinture non séparable | 29/12/2017 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Vide-ordures | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : STFAR-45-GALL-VOP002 | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | STFAR-45-GALL-VO 29/12/2017 | Locaux vide-ordures | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Peinture | Peintures multiples en vrac | 29/12/2017 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Vide-ordures | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : STFAR-45-GALL-VOP003

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|---------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| OPH77 | STFAR-45-GALL-VO 29/12/2017 | Locaux vide-ordures | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Plaque de type « Glasal » | Matériau gris en vrac avec fibres visibles | 29/12/2017 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur B | | Amiante détecté (Chrysotile) | |

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : STFAR-45-GALL-VOP004

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| OPH77 | STFAR-45-GALL-VO 29/12/2017 | Locaux vide-ordures | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Peinture | Peinture en vrac | 29/12/2017 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Pelles vides-ordures | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : STFAR-45-GALL-VOP005 | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | STFAR-45-GALL-VO 29/12/2017 | | Locaux vide-ordures |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Joint d'assemblage | Matériau souple blanc avec poussières | 29/12/2017 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Pelles vides-ordures | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : STFAR-45-GALL-VOP006 | | | |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | STFAR-45-GALL-VO 29/12/2017 | | Locaux vide-ordures |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Joint d'étanchéité | Mousse grise avec poussières | 29/12/2017 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Pelles vides-ordures | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : STFAR-45-GALL-VOP007

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|
| OPH77 | STFAR-45-GALL-VO 29/12/2017 | Locaux vide-ordures | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Joint | Mousse noire avec poussières | 29/12/2017 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Pelles vides-ordures | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : STFAR-45-GALL-VOP008

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|---------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| OPH77 | STFAR-45-GALL-VO 29/12/2017 | Locaux vide-ordures | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Plaque de type « Glasal » | Matériau gris en vrac avec fibres visibles | 29/12/2017 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur B | | Amiante détecté (Chrysotile) | |


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : STFAR-45-GALL-VOP009

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|----------------------|---|---------------------|--------------------|
| OPH77 | STFAR-45-GALL-VO 29/12/2017 | Locaux vide-ordures | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Joint | Mousse noire avec poussières + colle polymère jaune non séparable | 29/12/2017 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Pelles vides-ordures | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT

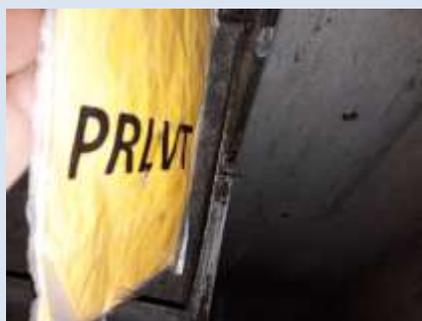

PRELEVEMENT : STFAR-45-GALL-VOP010

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| OPH77 | STFAR-45-GALL-VO 29/12/2017 | Locaux vide-ordures | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Peinture | Peinture en vrac | 29/12/2017 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Pelles vides-ordures | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

11700 SAINT-OMER 02088 0200K
Tél : 03.21.73.41.44
Fax : 03.21.73.41.43
www.igpa.fr

Accréditation n° 11947
Date de mise en portée
évaluée au 09/01/2018

cofreac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-5640 EN DATE DU 06/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport ainsi que les annexes sont la propriété de l'abonné. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société ITGA est formellement interdite.)

Client :
AGENCE EHI EOP- ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
7890 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-833
Échantillon ITGA : IT071801-5640
Reçu au laboratoire le : 04/01/2018

Réf. Client :

| | |
|------------------|---|
| Commande | STFAR-45-GALL-VO-01 |
| Quai client | STFAR-45-GALL-VO-01 - RUE KONSTANT GALLON 77310 SAINT FARGEAU PONTHERRY |
| Echantillon | STFAR-45-GALL-VO001 / Bâlement collectif - Vitreries - Locaux vitres-entres - Ensemble des éléments / Locaux vitres-entres Vitreries Entres - Pontons |
| Description ITGA | Enduit compact gris / Peinture |

Préparation :
Échantillon de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmittance Analytique (META) : broyage mécanique, réduction de passivité sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmittance Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'analyse | Niveau préconisé |
|--|--|--------------------|----------------|------------------|
| Enduit compact gris - peinture non séparée | META le 05/01/2018 | Aucune non détecté | --- | 3 |

11700 SAINT-OMER 02088 0200K
Tél : 03.21.73.41.44
Fax : 03.21.73.41.43
www.igpa.fr

Accréditation n° 11947
Date de mise en portée
évaluée au 09/01/2018

cofreac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-5641 EN DATE DU 06/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport ainsi que les annexes sont la propriété de l'abonné. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société ITGA est formellement interdite.)

Client :
AGENCE EHI EOP- ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
7890 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-833
Échantillon ITGA : IT071801-5641
Reçu au laboratoire le : 04/01/2018

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | STFAR-45-GALL-VO-01 |
| Quai client | STFAR-45-GALL-VO-01 - RUE KONSTANT GALLON 77310 SAINT FARGEAU PONTHERRY |
| Echantillon | STFAR-45-GALL-VO002 / Bâlement collectif - Vitreries - Locaux vitres-entres - Ensemble des éléments / Locaux vitres-entres Vitreries Pontons |
| Description ITGA | Peinture multiples en vrac |

Préparation :
Échantillon de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmittance Analytique (META) : broyage mécanique, réduction de passivité sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmittance Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'analyse | Niveau préconisé |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------|------------------|
| Peintures multiples en vrac | META le 05/01/2018 | Aucune non détecté | --- | 3 |

Validé par : Delphine JOSSET - Analyse



La responsabilité de ce rapport émane de l'abonné. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société ITGA est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société ITGA est formellement interdite.

Validé par : Delphine JOSSET - Analyse



La responsabilité de ce rapport émane de l'abonné. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société ITGA est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société ITGA est formellement interdite.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-5642 EN DATE DU 06/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 2)

Client :
 AGENCE EH-ECO-COMPTE MATERIAUX-EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0718-833
 Fiche ITGA : IT071801-5642
 Répé au laboratoire le : 04/01/2018

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | STFAR-45-GALL-VO-01 |
| Dossier client | STFAR-45-GALL-VO-01 - RUE CONSTANT GALLON 77310 SAINT FARCEAU PONTHERBY |
| Echantillon | STFAR-45-GALL-VOPO02 / Bâtiement collectif - Ville-velaires - Locaux vides-entiers - Ensemble des éléments / Locaux vides-entiers Mur B Plaque de type STFAR-45-VO-COULUFRANS-45-006E. |
| Description ITGA | Matériau gris en vrac avec fibres visibles |

Préparation :
 Effectifs de façon à être représentatives de l'échantillon
 - par une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) guidé HGO 249 / appareil 2)

Résultat :

| Fonction Analyse | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'analyse | N° de prélevement |
|--|--|------------------------------|----------------|-------------------|
| Matériau gris en vrac avec fibres visibles | MOLP le 06/01/2018 | Présence de fibres d'amiante | Chrysoptile | 2 |

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



In copie de ce rapport (hors des parties qui sont en blanc) : un rapport au client sur les résultats préliminaires et/ou définitifs de l'analyse, les données quantitatives et/ou de suivi de l'analyse et/ou de suivi de l'analyse, les données de suivi de l'analyse, les données de suivi de l'analyse, les données de suivi de l'analyse.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-5643 EN DATE DU 06/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 2)

Client :
 AGENCE EH-ECO-COMPTE MATERIAUX-EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0718-833
 Fiche ITGA : IT071801-5643
 Répé au laboratoire le : 04/01/2018

Réf. Client :

| | |
|------------------|---|
| Commande | STFAR-45-GALL-VO-01 |
| Dossier client | STFAR-45-GALL-VO-01 - RUE CONSTANT GALLON 77310 SAINT FARCEAU PONTHERBY |
| Echantillon | STFAR-45-GALL-VOPO02 / Bâtiement collectif - Ville-velaires - Locaux vides-entiers - Ensemble des éléments / Locaux vides-entiers Plaque vides-entiers Peinture |
| Description ITGA | Plaque en vrac |

Préparation :
 Effectifs de façon à être représentatives de l'échantillon
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmettre Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmettre Analytique (partie pertinente de la norme NF X 43-002)

Résultat :

| Fonction Analyse | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'analyse | N° de prélevement |
|------------------|--|--------------------|----------------|-------------------|
| Plaque en vrac | META le 06/01/2018 | Absence des fibres | --- | 2 |

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



In copie de ce rapport (hors des parties qui sont en blanc) : un rapport au client sur les résultats préliminaires et/ou définitifs de l'analyse, les données quantitatives et/ou de suivi de l'analyse et/ou de suivi de l'analyse, les données de suivi de l'analyse, les données de suivi de l'analyse, les données de suivi de l'analyse.



Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
17340 SAINT-GERMAIN-DES-SEIGNS
Tél : 02 99 25 41 42
Fax : 02 99 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1747
Date des états de parties
d'appartenance sur www.cofrac.fr

Le responsable de l'essai s'engage de la responsabilité des déclarations sur les seuls états de parties qui ont été établis par le cabinet.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-5644 EN DATE DU 06/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les feuilles annexes à l'analyse.)

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-833
Échantillon ITGA : IT071801-5644
Reçu au laboratoire le : 04/01/2018

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | STFAR-45-GALL-VO-01 |
| Dossier client | STFAR-45-GALL-VO-01 - RUE CONSTANT GALLON 77310 SAINT FARCEAU PONTHERIEF |
| Echantillon | STFAR-45-GALL-VOPODS / Bâlement collectif - Ville-velaires - Locaux vides-entiers - Ensemble des éléments / Locaux vides-entiers Petits vides-entiers, état d'assemblage |
| Description ITGA | Matériau souple blanc avec poussières |

Préparation :
Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Position Analytique | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'échantillon | N° de prélevement |
|---|--|-----------------------|--------------------|-------------------|
| ➤ Matériau souple blanc avec poussières | META le 05/01/2018 | Aucune trace détectée | --- | 0 |

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de l'expert, qui, dans ce document, ne s'engage sur rien, mais s'engage de la responsabilité des déclarations sur les seuls états de parties qui ont été établis par le cabinet.

09/01/2018

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
17340 SAINT-GERMAIN-DES-SEIGNS
Tél : 02 99 25 41 42
Fax : 02 99 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1747
Date des états de parties
d'appartenance sur www.cofrac.fr

Le responsable de l'essai s'engage de la responsabilité des déclarations sur les seuls états de parties qui ont été établis par le cabinet.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-5645 EN DATE DU 06/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les feuilles annexes à l'analyse.)

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-833
Échantillon ITGA : IT071801-5645
Reçu au laboratoire le : 04/01/2018

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | STFAR-45-GALL-VO-01 |
| Dossier client | STFAR-45-GALL-VO-01 - RUE CONSTANT GALLON 77310 SAINT FARCEAU PONTHERIEF |
| Echantillon | STFAR-45-GALL-VOPODS / Bâlement collectif - Ville-velaires - Locaux vides-entiers - Ensemble des éléments / Locaux vides-entiers Petits vides-entiers, état d'assemblage |
| Description ITGA | Mousse grise avec poussières |

Préparation :
Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Position Analytique | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'échantillon | N° de prélevement |
|--------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|
| ➤ Mousse grise avec poussières | META le 05/01/2018 | Aucune trace détectée | --- | 0 |

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de l'expert, qui, dans ce document, ne s'engage sur rien, mais s'engage de la responsabilité des déclarations sur les seuls états de parties qui ont été établis par le cabinet.

09/01/2018

Page 1/1



Itga
Institut Technique de Génie des Amiante
17740 SAINT-GERMAIN-DES-SEIGNIERS
Tél : 02 99 33 41 42
Fax : 02 99 33 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Date des états de parties
d'appartenance sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-5646 EN DATE DU 06/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-833
Échantillon ITGA : IT071801-5646
Réq. au laboratoire le : 04/01/2018

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | STFAR-45-GALL-VO-01 |
| Dossier client | STFAR-45-GALL-VO-01 - RUE CONSTANT GALLON 77310 SAINT FARCEAU PONTHERIEF |
| Echantillon | STFAR-45-GALL-VOPO07 / Bâlement collectif - Ville-urbaines - Locaux vides-entiers - Ensemble des éléments / Locaux vides-entiers Petites villes-entiers, naïve |
| Description ITGA | Mousse noire avec poissillons |

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poissillons sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fonction Analyse | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'analyse | N° de prélevement |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------|-------------------|
| ➤ Mousse noire avec poissillons | META le 06/01/2018 | Absence des éléments | --- | 1 |

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu bénéficier de son contenu. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos données sont validées et vérifiées de façon à être conformes aux exigences de la norme NF X 43-050.

Page 1/1



Itga
Institut Technique de Génie des Amiante
17740 SAINT-GERMAIN-DES-SEIGNIERS
Tél : 02 99 33 41 42
Fax : 02 99 33 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Date des états de parties
d'appartenance sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-5647 EN DATE DU 06/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-833
Échantillon ITGA : IT071801-5647
Réq. au laboratoire le : 04/01/2018

Réf. Client :

| | |
|------------------|---|
| Commande | STFAR-45-GALL-VO-01 |
| Dossier client | STFAR-45-GALL-VO-01 - RUE CONSTANT GALLON 77310 SAINT FARCEAU PONTHERIEF |
| Echantillon | STFAR-45-GALL-VOPO08 / Bâlement collectif - Ville-urbaines - Locaux vides-entiers - Ensemble des éléments / Locaux vides-entiers Mur B Plaque de type STFAR-45-VO-COULÉ/ENS-ÉPURÉ |
| Description ITGA | Matériau gris en vrac avec fibres visibles |

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guidée HD 349 - annexe 2)

Résultat :

| Fonction Analyse | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'analyse | N° de prélevement |
|--|--|------------------------------|----------------|-------------------|
| ➤ Matériau gris en vrac avec fibres visibles | MOLP le 06/01/2018 | Présence de fibres d'amiante | Chrysothile | 2 |

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu bénéficier de son contenu. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos données sont validées et vérifiées de façon à être conformes aux exigences de la norme NF X 43-050.

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-5648 EN DATE DU 06/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 4)

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-833
Échantillon ITGA : IT071801-5648
Reçu de laboratoire n° : 04/01/2018

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | STFAR-45-GALL-VO-03 |
| Dossier client | STFAR-45-GALL-VO-03 - RUE CONSTANT GALLON 77310 SAINT FARCEAU PONTHERIEF |
| Echantillon | STFAR-45-GALL-VO000 / Bâlement collectif - Ville-velaires - Locaux vides-entiers - Ensemble des éléments / Locaux vides-entiers Petites vélocardons bois |
| Description ITGA | Mousse noire avec poissières / Colle polymère jaune |

Préparation :
Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poissières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Position Analyse | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'échantillon | N° de prélèvement |
|---|--|---------------------|--------------------|-------------------|
| ➤ Mousse noire avec poissières + colle polymère jaune non séparable | META le 06/01/2018 | Absence non détecté | --- | 3 |

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de nos services, elle ne saurait être transférée au client. Ce rapport ne peut être communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite de l'expert. Toute réimpression est formellement interdite sans autorisation écrite de l'expert. Toute réimpression est formellement interdite sans autorisation écrite de l'expert. Toute réimpression est formellement interdite sans autorisation écrite de l'expert.

Page 1 sur 2

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-5649 EN DATE DU 06/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 4)

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-833
Échantillon ITGA : IT071801-5649
Reçu de laboratoire n° : 04/01/2018

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | STFAR-45-GALL-VO-03 |
| Dossier client | STFAR-45-GALL-VO-03 - RUE CONSTANT GALLON 77310 SAINT FARCEAU PONTHERIEF |
| Echantillon | STFAR-45-GALL-VO010 / Bâlement collectif - Ville-velaires - Locaux vides-entiers - Ensemble des éléments / Locaux vides-entiers Petites vélocardons Peinture |
| Description ITGA | Peinture en vrac |

Préparation :
Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poissières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Position Analyse | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'échantillon | N° de prélèvement |
|--------------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|
| ➤ Peinture en vrac | META le 06/01/2018 | Absence non détecté | --- | 3 |

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de nos services, elle ne saurait être transférée au client. Ce rapport ne peut être communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite de l'expert. Toute réimpression est formellement interdite sans autorisation écrite de l'expert. Toute réimpression est formellement interdite sans autorisation écrite de l'expert. Toute réimpression est formellement interdite sans autorisation écrite de l'expert.

Page 1 sur 2

Page 1/1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard Desjardins-Empeleux
Case postale 4 13 30
35, Boulevard Desjardins-Empeleux
59811 BOFFES-VALENTIN

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
- Dossier technique amiante
- Diagnostic amiante parties intérieures
- Présence de termites et autres insectes xylophages


Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.


Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalité, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).


Toutte adonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la copagnie

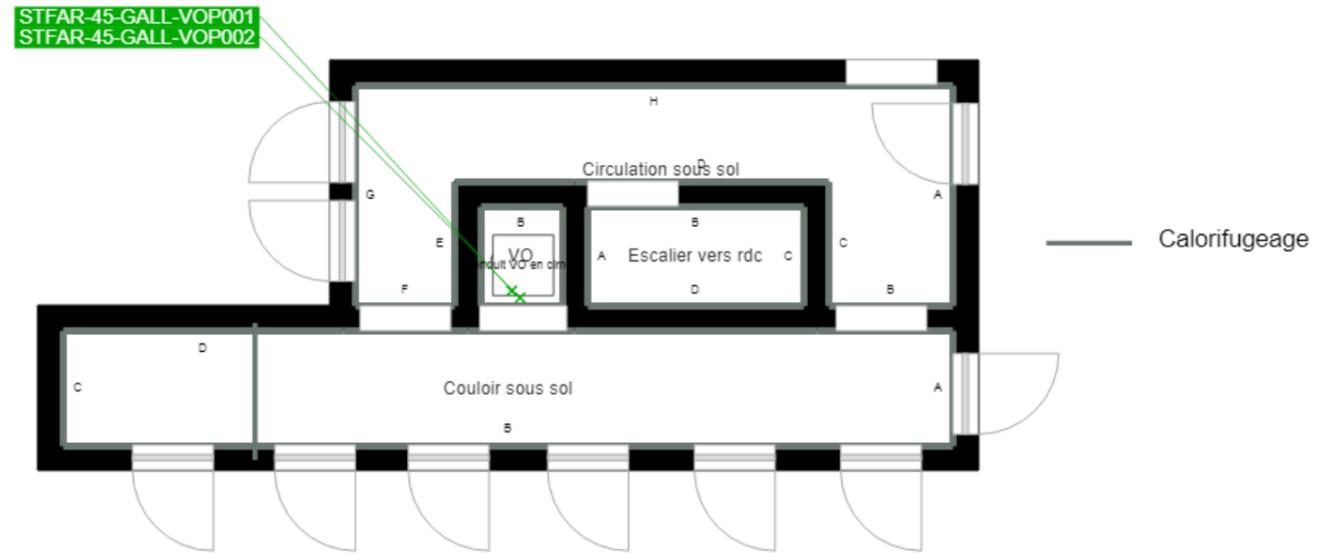

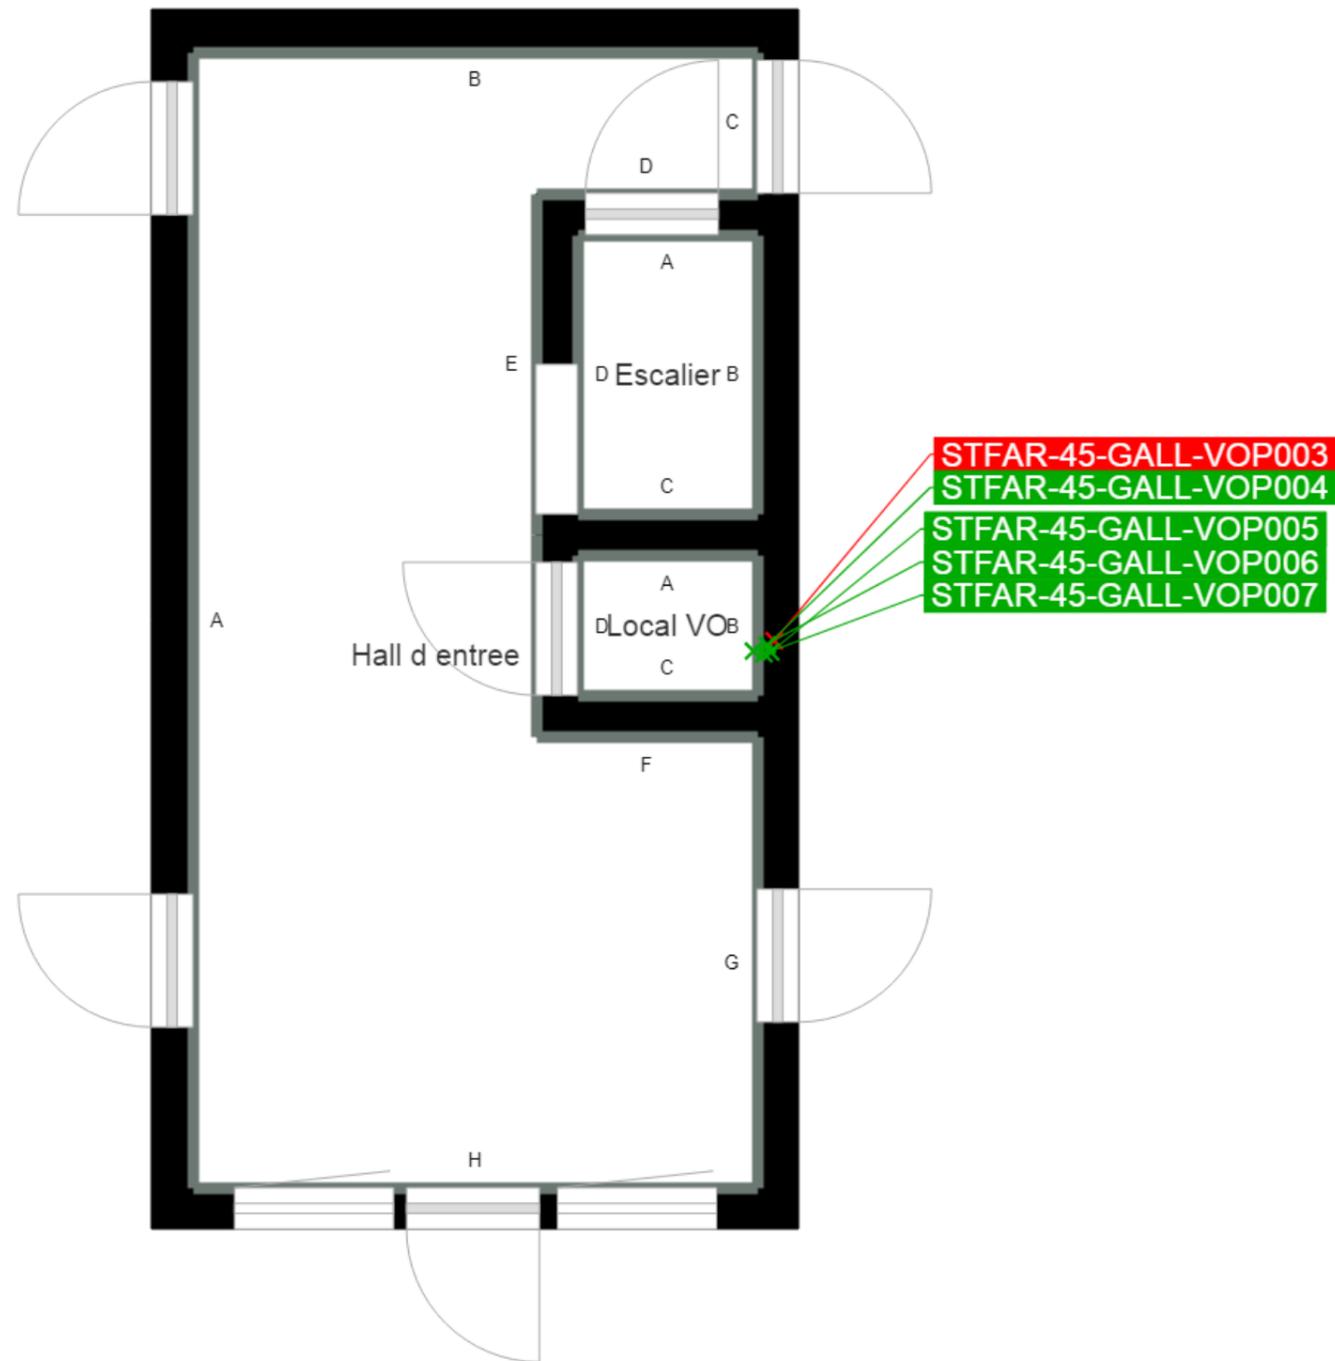

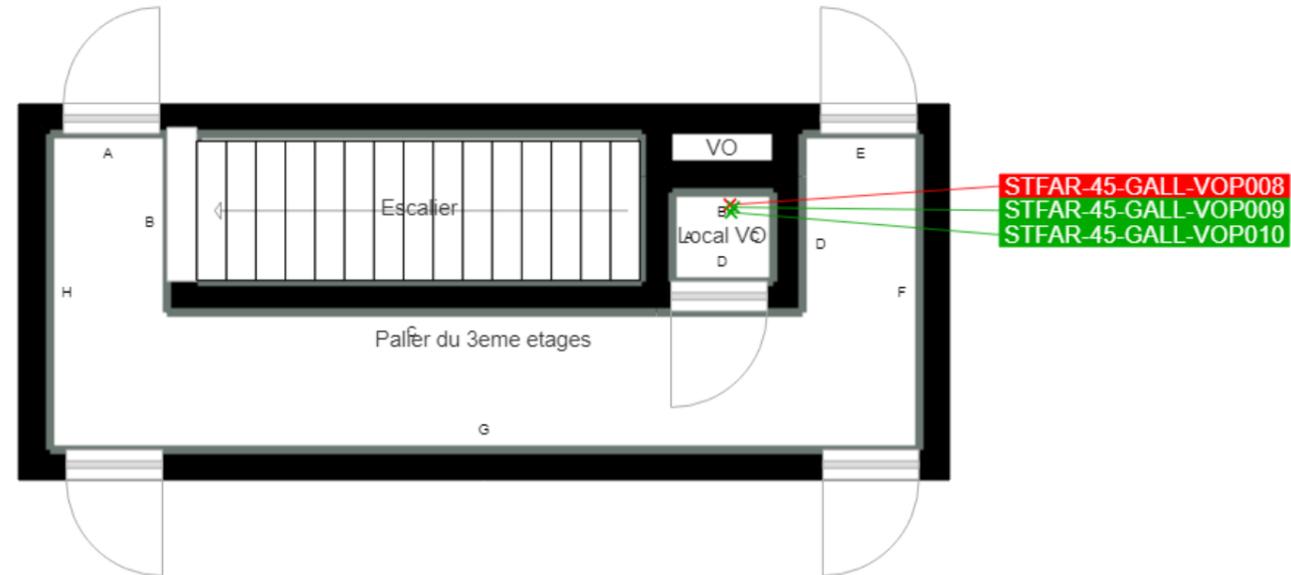

- Murs périphériques / Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Brique
- Murs Béton brut
- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton / Enduit
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Torchis
- Murs Amiantés
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés