

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

5 AVENUE DU 8 MAI 1945

LOGEMENT 5
77280 OTHIS



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	5 AVENUE DU 8 MAI 1945 77280 OTHIS
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	R+1	Porte :	LOGEMENT 5
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	406LAA0103	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	06/02/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Alain LEITE LOPES	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI4715	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	17/01/2018	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.Cert Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 18/02/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Alain LEITE LOPES**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES.....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C \ SOMMAIRE.....	3
D \ CONCLUSIONS.....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	24
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	38
ATTESTATION(S).....	41
CERTIFICAT DE COMPETENCES	42

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N°
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. GONDOIRE PAYS FRANCE 24 COURS DES DEUX PARCS 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 21170001900015		BON DE TRAVAUX 2019 1174
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance EX -CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS		ÉMETTEUR EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY
SERVICE SCE GONDOIRE PDF LOCALISATION Programme 406 OTHIS -RESIDENCE DU CEDRE Tranche 1 Ensemble A00 Escalier A0 Étage 01 Logement 5 Module 406LAA0103 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		ÉMETTEUR LECONTE SOPHIE Téléphone 0321734144
ADRESSE 5 AVENUE DU 8 MAI 1946 77280 OTHIS		

DÉLAI D'EXECUTION 2 JOURS **PERIODE DU** 01-04-2019 AU 02-02-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	RÉPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
AMI73	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				97,00
TOTAL T.T.C.				582,00

01-02-2019 TRAVAUX A PREVOIR PEINTURE / SOLS / FAIENCE

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI				MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE			
1 HONAMIA	A760	ANOR	HONORAIRES DIAG AMIANTE		582,00	

AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET				
1 HONAMIA		406 1 A00 A0 406LAA0103		582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 1174

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 406LAA0103 06/02/2019

Version : 18/02/2019

5/44

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Séjour	R+1		OUI	CONCERNEE
Placard	R+1		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+1		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+1		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+1		OUI	CONCERNEE
Couloir	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+1		OUI	CONCERNEE
WC	R+1		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	R+1		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Séjour	R+1	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre	Béton		Dalle béton	Dalle béton			
Placard	R+1	Plaque de plâtre				Dalle béton	Dalle béton			
Cuisine	R+1	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Dalle béton	Dalle béton			
Gaine technique	R+1									
Chambre 1	R+1	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle béton	Dalle béton			
Salle de bains	R+1	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle béton	Dalle béton			

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Couloir	R+1	Plaque de plâtre				Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 2	R+1	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			
WC	R+1	Plaque de plâtre				Dalle béton	Dalle béton			
Gaine technique	R+1									

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+1	Béton	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	406LAA0103P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	406LAA0103P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+1	Isolant	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Béton	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau gris en vrac	406LAA0103P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	406LAA0103P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Isolant	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+1	Revêtement souple	Revêtement souple beige	406LAA0103P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+1	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	406LAA0103P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+1	Revêtement souple	Ragréage rose	406LAA0103P009	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+1	Revêtement souple	Matériau compact gris hétérogène	406LAA0103P009	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Revêtement souple	Revêtement souple beige	406LAA0103P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	406LAA0103P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Revêtement souple	Matériau gris hétérogène	406LAA0103P010	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Revêtement souple	Revêtement souple beige	406LAA0103P011	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	406LAA0103P011	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Revêtement souple	Matériau compact gris hétérogène	406LAA0103P011	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Revêtement souple	Revêtement souple beige	406LAA0103P012	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Revêtement souple	Ragréage gris	406LAA0103P012	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Revêtement souple	Matériau compact gris hétérogène	406LAA0103P012	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	406LAA0103P012	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Faïence 1	Carrelage	406LAA0103P013	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+1	Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable	406LAA0103P013	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Faïence 2	Carrelage	406LAA0103P014	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Faïence 2	Colle beige	406LAA0103P014	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Faïence 2	Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	406LAA0103P014	Mur D	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	406LAA0103P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	406LAA0103P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	406LAA0103P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	406LAA0103P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	406LAA0103P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	406LAA0103P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	406LAA0103P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	406LAA0103P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Revêtement souple	Revêtement souple beige	406LAA0103P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	406LAA0103P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Revêtement souple	Ragréage rose	406LAA0103P009	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Revêtement souple	Matériau compact gris hétérogène	406LAA0103P009	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Placard	R+1	Revêtement souple	Revêtement souple beige	406LAA0103P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard	R+1	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	406LAA0103P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard	R+1	Revêtement souple	Matériau gris hétérogène	406LAA0103P010	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Revêtement souple	Revêtement souple beige	406LAA0103P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	406LAA0103P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Revêtement souple	Matériau gris hétérogène	406LAA0103P010	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+1	Revêtement souple	Revêtement souple beige	406LAA0103P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+1	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	406LAA0103P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+1	Revêtement souple	Matériau gris hétérogène	406LAA0103P010	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+1	Revêtement souple	Revêtement souple beige	406LAA0103P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	406LAA0103P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Revêtement souple	Matériau gris hétérogène	406LAA0103P010	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Revêtement souple	Revêtement souple beige	406LAA0103P011	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	406LAA0103P011	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Revêtement souple	Matériau compact gris hétérogène	406LAA0103P011	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Revêtement souple	Revêtement souple beige	406LAA0103P012	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Revêtement souple	Ragréage gris	406LAA0103P012	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Revêtement souple	Matériau compact gris hétérogène	406LAA0103P012	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	406LAA0103P012	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Revêtement souple	Revêtement souple beige	406LAA0103P012	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Revêtement souple	Ragréage gris	406LAA0103P012	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Revêtement souple	Matériau compact gris hétérogène	406LAA0103P012	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	406LAA0103P012	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Béton	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	406LAA0103P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Béton	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	406LAA0103P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+1	Béton	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	406LAA0103P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Béton	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	406LAA0103P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Isolant	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Isolant	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Isolant	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Isolant	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+1	Isolant	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Isolant	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P004	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P004	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Béton	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau gris en vrac	406LAA0103P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Béton	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau gris en vrac	406LAA0103P005	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P007	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Isolant	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Isolant	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	406LAA0103P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Faïence 1	Carrelage	406LAA0103P013	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable	406LAA0103P013	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Faïence 1	Carrelage	406LAA0103P013	Mur G	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+1	Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable	406LAA0103P013	Mur G	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Faïence 2	Carrelage	406LAA0103P014	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Faïence 2	Colle beige	406LAA0103P014	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Faïence 2	Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	406LAA0103P014	Mur A	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Faïence 2	Carrelage	406LAA0103P014	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Faïence 2	Colle beige	406LAA0103P014	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Faïence 2	Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	406LAA0103P014	Mur C	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Faïence 2	Carrelage	406LAA0103P014	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Faïence 2	Colle beige	406LAA0103P014	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Faïence 2	Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	406LAA0103P014	Mur D	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 406LAA0103P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	406LAA0103 06/02/2019		Séjour (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Béton	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	406LAA0103 06/02/2019		Séjour (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

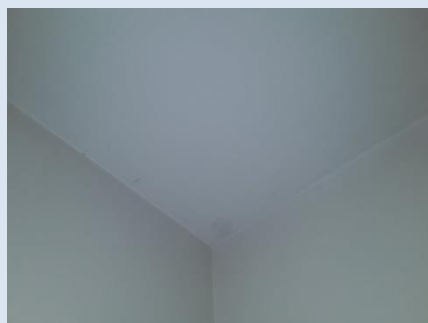

PRELEVEMENT : 406LAA0103P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	406LAA0103 06/02/2019	Chambre 2 (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Isolant	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	406LAA0103 06/02/2019	Chambre 1 (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	406LAA0103 06/02/2019		Cuisine (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Béton	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau gris en vrac	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	406LAA0103 06/02/2019		Salle de bains (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	406LAA0103 06/02/2019		WC (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	406LAA0103 06/02/2019		Cuisine (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Isolant	Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	406LAA0103 06/02/2019	Séjour (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	406LAA0103 06/02/2019	Séjour (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	406LAA0103 06/02/2019	Séjour (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Ragréage rose	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	406LAA0103 06/02/2019	Séjour (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Matériau compact gris hétérogène	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	406LAA0103 06/02/2019	Chambre 1 (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	406LAA0103 06/02/2019	Chambre 1 (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P010

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	406LAA0103 06/02/2019	Chambre 1 (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Matériau gris hétérogène	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P011

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	406LAA0103 06/02/2019	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	406LAA0103 06/02/2019	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	406LAA0103 06/02/2019	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Matériau compact gris hétérogène	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	406LAA0103 06/02/2019	Salle de bains (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	406LAA0103 06/02/2019	Salle de bains (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Ragréage gris	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	406LAA0103 06/02/2019	Salle de bains (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Matériau compact gris hétérogène	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	406LAA0103 06/02/2019	Salle de bains (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	406LAA0103 06/02/2019		Cuisine (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Carrelage	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	406LAA0103 06/02/2019		Cuisine (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	406LAA0103 06/02/2019		Salle de bains (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 2	Carrelage	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	406LAA0103 06/02/2019		Salle de bains (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 2	Colle beige	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 406LAA0103P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	406LAA0103 06/02/2019		Salle de bains (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 2	Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	06/02/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr3:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



itga
Innovateur en fiabilité

3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-11577 EN DATE DU 14/02/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

<p>Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI</p>	<p>Réf. Commande ITGA : IT0719-11577 Réf. Commande Client : 406LAA0103--01</p>
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 11/02/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytiques(s) : - La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 406LAA0103--01 - 5 AVENUE DU 8 MAI 1945 77280 OTHIS				Réf échantillon ITGA : IT151902-5949
Réf échantillon client : 406LAA0103P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur E Béton				Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau beige en vrac
Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 406LAA0103--01 - 5 AVENUE DU 8 MAI 1945 77280 OTHIS				Réf échantillon ITGA : IT151902-5950
Réf échantillon client : 406LAA0103P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit Peinture béton				Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 406LAA0103--01 - 5 AVENUE DU 8 MAI 1945 77280 OTHIS				Réf échantillon ITGA : IT151902-5951
Réf échantillon client : 406LAA0103P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur B isolant				Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-11577 EN DATE DU 14/02/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 406LAA0103-01 - 5 AVENUE DU 8 MAI 1945 77280 OTHIS Réf échantillon client : 406LAA0103P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur A Enduit		Réf échantillon ITGA : IT151902-5952 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
* Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (1)	1	13/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 406LAA0103-01 - 5 AVENUE DU 8 MAI 1945 77280 OTHIS Réf échantillon client : 406LAA0103P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Béton		Réf échantillon ITGA : IT151902-5953 Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Matériau gris en vrac		
* Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau gris en vrac	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 406LAA0103-01 - 5 AVENUE DU 8 MAI 1945 77280 OTHIS Réf échantillon client : 406LAA0103P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture béton		Réf échantillon ITGA : IT151902-5954 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
* Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 406LAA0103-01 - 5 AVENUE DU 8 MAI 1945 77280 OTHIS Réf échantillon client : 406LAA0103P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur A Enduit		Réf échantillon ITGA : IT151902-5955 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
* Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (1)	2	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 406LAA0103-01 - 5 AVENUE DU 8 MAI 1945 77280 OTHIS Réf échantillon client : 406LAA0103P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Isolant		Réf échantillon ITGA : IT151902-5956 Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
* Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 406LAA0103-01 - 5 AVENUE DU 8 MAI 1945 77280 OTHIS Réf échantillon client : 406LAA0103P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Revêtement souple		Réf échantillon ITGA : IT151902-5957 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Ragréage rose / Matériau compact gris hétérogène		
* Revêtement souple beige	META (1)	1	13/02/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	1	13/02/2019	Amiante non détecté / -
* Ragréage rose	META (1)	1	13/02/2019	Amiante non détecté / -
* Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	13/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 406LAA0103-01 - 5 AVENUE DU 8 MAI 1945 77280 OTHIS Réf échantillon client : 406LAA0103P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Revêtement souple		Réf échantillon ITGA : IT151902-5958 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris hétérogène		
* Revêtement souple beige	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
* Matériau gris hétérogène	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3


RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-11577 EN DATE DU 14/02/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 406LAA0103-01 - 5 AVENUE DU 8 MAI 1945 77280 OTHIS Réf échantillon client : 406LAA0103P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple				
Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène		Réf échantillon ITGA : IT151902-5959		
Revêtement souple beige	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 406LAA0103-01 - 5 AVENUE DU 8 MAI 1945 77280 OTHIS Réf échantillon client : 406LAA0103P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement souple				
Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène		Réf échantillon ITGA : IT151902-5960		
Revêtement souple beige	META (1)	1	13/02/2019	Amiante non détecté / -
Ragréage gris	META (1)	1	13/02/2019	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	13/02/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	META (1)	1	13/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 406LAA0103-01 - 5 AVENUE DU 8 MAI 1945 77280 OTHIS Réf échantillon client : 406LAA0103P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Faïence 1				
Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtruse blanche / Matériau gris		Réf échantillon ITGA : IT151902-5961		
Carrelage	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Colle beige + couche plâtruse blanche non séparable + matériau gris non séparable	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 406LAA0103-01 - 5 AVENUE DU 8 MAI 1945 77280 OTHIS Réf échantillon client : 406LAA0103P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Faïence 2				
Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtruse blanche avec couche cartonnée		Réf échantillon ITGA : IT151902-5962		
Carrelage	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Colle beige	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Couche plâtruse blanche avec couche cartonnée	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR) MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS. ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p>ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</p>
---	---

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.


Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.


Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
 Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI4715 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LEITE LOPES Alain

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 23/08/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 21/06/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 21/06/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 15/01/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1, 3, 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.


Annexé du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'inhalation par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant du formaldéhyde, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 3 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DIFR 11 rev13

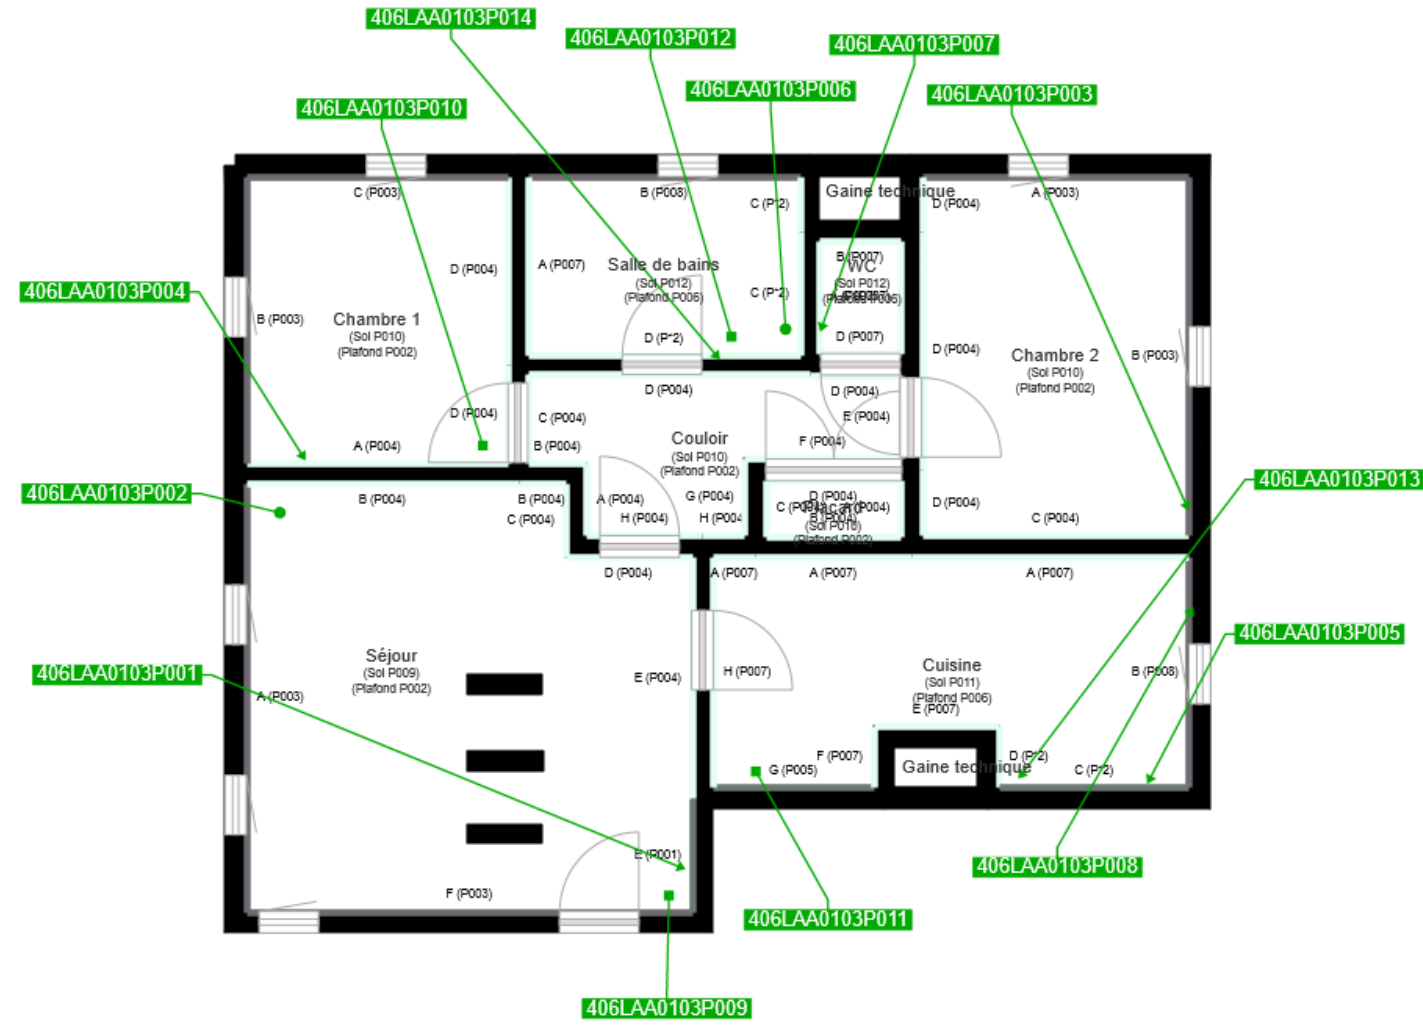

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

	Murs amiantés
	■ Prélèvements de sol amianté
	■ Prélèvements de sol non amiantés
	● Prélèvements de plafond amiantés
	● Prélèvements de plafond non amiantés
	→ Prélèvements de mur amiantés
	→ Prélèvements de mur non amiantés
	X Autres types de prélèvements amiantés
	X Autres types de prélèvements non amiantés
	/// Sols amiantés
	/// Plafonds amiantés
	⊗ Sols et plafonds amiantés
	⊕ Conduits amiantés
	⊕ Conduits non amiantés