

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)



SOCOTEC



Bien concerné

3 Square G. Moquet - Logement 1 - ESC AC -RC
77290 MITRY MORRY

Propriétaire

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

Donneur d'ordre

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

CONCLUSION DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Date du rapport : 23/04/2020

Date de visite : 13/03/2020

Fait à : VILLEPINTE

Référence du dossier : Diffus OPH77

Référence du rapport :

51LAC0001 23/04/2020 - 10:12

Nombre de prélèvements : 11

Auteur du rapport : Mohamed SIDHOUM

Fonction : Opérateur de repérage

Certificat de compétence : n° DTI/2002-011

Délivré par : SOCOTEC Certification France

Contrat d'assurance :

AXA France
313 Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX



Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

SOMMAIRE

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	4
II. CONCLUSIONS.....	5
III. OBJET DE LA MISSION	5
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	6
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	6
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	6
1. PRESTATIONS REALISEES.....	6
2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	7
4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE.....	7
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	9
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	10
VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....	11
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....	12
ANNEXE 2 - PV ANALYSES.....	15
ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS.....	18
ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES.....	19
ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE	20
ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS	22

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. GONDOIRE PAYS FRANCE 24 COURS DES DEUX PARCS 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél: 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2020 5311 SOCOTEC DIAG (EXPERT HABITAT) 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144 ÉMETTEUR BOUZERITA BOUBEKER		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance GONDOIRE Objet ENTRETIEN				
SERVICE SCE GONDOIRE PDF				
LOCALISATION Programme 51 MITRY MORY (GUY MOQUET) Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AC Étage 00 Logement 1 Module 51LAC0001 Retrait des clés CHEZ LE LOCATAIRE				
ADRESSE 3 SQUARE G. MOQUET 77290 MITRY MORY				
DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS PÉRIODE DU 10-03-2020 AU 24-03-2020				
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM145	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,27	5,27
AM176	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE + 200 PRELEVEMENTS ISSUS D'UN	10,00	50,58	505,80
TOTAL H.T.				511,07
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A.	20,00 %			102,21
TOTAL T.T.C.				613,28
10-03-2020 MERCI DE CONTACTER LE GARDIEN Mr NASSAR LES LUNDIS ET MARDIS AU 06-86-40-91-47 AVANT INTERVENTION.				
AFFECTATION BUDGETAIRE CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG				
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 GROENT	A530	ANOR NOR	GROS ENTRETIEN CONSTRUCTION NR	613,28
AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	
1 GROENT	51 1 A000 AC 51LAC0001 L 24402		613,28	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2020 5311				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGE N° 2
	BON DE TRAVAUX	2020 5311

	Édité le 10-03-2020
Le Service Émetteur Boubeker BOUZERITA Gestionnaire de Secteur Gondoire Pays de France	

ACCUSÉ DE RÉCEPTION À RETOURNER AU RESPONSABLE D' ANTENNE DÈS LA FIN DE L' EXÉCUTION DES TRAVAUX			
JE SOUSSIGNÉ		CERTIFIE QUE LES RÉPARATIONS FAISANT L'OBJET DU B.T. 2020 5311	
ONT BIEN ÉTÉ EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRISE		LE	
HEURE D'ARRIVÉE :	SIGNATURE DU LOCATAIRE	SIGNATURE DU REPRÉSENTANT	POUR L'ENTREPRISE
HEURE DE DÉPART :			

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Pièces concernées	Travaux	Ouvrages ou composants de la construction	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Remarques particulières
	Selon BT			

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P001 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Placard - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P001 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Dégagement - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P001 (Fr1)	ZPSO	
Dégagement - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P001 (Fr2)	ZPSO	
Entrée - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P001 (Fr1)	ZPSO	
Entrée - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P001 (Fr2)	ZPSO	
Placard - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P001 (Fr2)	ZPSO	
Placard - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P001 (Fr1)	ZPSO	
Séjour - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P002 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Séjour - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P002 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P002 (Fr1)	ZPSO	
Chambre 1 - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P002 (Fr2)	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P002 (Fr1)	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P002 (Fr2)	ZPSO	

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis.**

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;

3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : LOGEMENTS COLLECTIFS

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
RC	Entrée	Concerné
RC	Placard	Concerné
RC	Séjour	Concerné
RC	Cuisine	Concerné
RC	WC	Concerné
RC	Salle de bains	Concerné
RC	Dégagement	Concerné
RC	Chambre 2	Concerné
RC	Placard	Concerné
RC	Chambre 1	Concerné

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

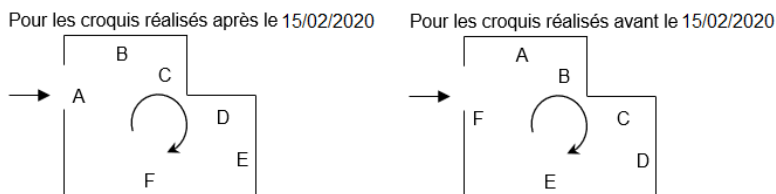

3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : NEANT

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Parties non visitées

Pièce et étage	Justification
NEANT	

Éléments non inspectés et justification

PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
NEANT			

Éléments à sonder ou à analyser non présents :

NEANT

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire :

Occupation des locaux : Vacant

[RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION](#)

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Néant
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P001 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Placard - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P001 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Dégagement - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P001 (Fr2)	ZPSO	
Dégagement - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P001 (Fr1)	ZPSO	
Entrée - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P001 (Fr1)	ZPSO	
Entrée - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P001 (Fr2)	ZPSO	
Placard - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P001 (Fr1)	ZPSO	
Placard - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P001 (Fr2)	ZPSO	
Séjour - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P002 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Séjour - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P002 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P002 (Fr2)	ZPSO	
Chambre 1 - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P002 (Fr1)	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P002 (Fr1)	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P002 (Fr2)	ZPSO	

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants	Unité de mesure	Quantité	Poids (t / U)	Poids total estimé
NEANT					

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine - RC	Autres	Sol	Carrelage	P003 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine - RC	Autres	Sol	Carrelage	P003 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Salle de bains - RC	Autres	Sol	Carrelage	P003 (Fr2)	ZPSO	
Salle de bains - RC	Autres	Sol	Carrelage	P003 (Fr1)	ZPSO	
WC - RC	Autres	Sol	Carrelage	P003 (Fr2)	ZPSO	
WC - RC	Autres	Sol	Carrelage	P003 (Fr1)	ZPSO	
Chambre 1 - RC	Autres	Plafond	Dalle de polystyrènes	P004	RESULTAT ANALYSE	
Séjour - RC	Autres	Plafond	Dalle de polystyrènes	P005	RESULTAT ANALYSE	
Entrée - RC	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P006	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - RC	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P006	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P006	ZPSO	
Dégagement - RC	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P006	ZPSO	
Placard - RC	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P006	ZPSO	
Séjour - RC	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P006	ZPSO	
Placard - RC	Autres	Mur B	Enduit	P007	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - RC	Autres	Mur A, Mur E	Enduit	P007	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Autres	Mur A	Enduit	P007	ZPSO	
Dégagement - RC	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur H, Mur I, Mur J	Enduit	P007	ZPSO	
Entrée - RC	Autres	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit	P007	ZPSO	
Placard - RC	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit	P007	ZPSO	
Séjour - RC	Autres	Mur A, Mur E	Enduit	P007	ZPSO	
Chambre 1 - RC	Autres	Mur D	Enduit béton	P008	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - RC	Autres	Mur B, Mur C	Enduit béton	P008	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 - RC	Autres	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P008	ZPSO	
Dégagement - RC	Autres	Mur G	Enduit béton	P008	ZPSO	
Entrée - RC	Autres	Mur A	Enduit béton	P008	ZPSO	
Placard - RC	Autres	Mur C	Enduit béton	P008	ZPSO	
Séjour - RC	Autres	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P008	ZPSO	
WC - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P009	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P009	ZPSO	
Salle de bains - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P009	ZPSO	
Salle de bains - RC	Autres	Mur D	Enduit	P010	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine - RC	Autres	Mur A, Mur B	Enduit	P010	ZPSO	
Salle de bains - RC	Autres	Mur A, Mur E	Enduit	P010	ZPSO	
WC - RC	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit	P010	ZPSO	
Cuisine - RC	Autres	Mur C	Enduit béton	P011	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine - RC	Autres	Mur D	Enduit béton	P011	ZPSO	
Salle de bains - RC	Autres	Mur B, Mur C	Enduit béton	P011	ZPSO	

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT


Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :


- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.


Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.


Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION


Identification : P001 (Fr1)
Pièce et étage : Placard RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)
Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante grise
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P001 (Fr2)
Pièce et étage : Placard RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)
Descriptif Laboratoire : Colle bitumineuse noire
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P002 (Fr1)
Pièce et étage : Séjour RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)
Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante beige
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P002 (Fr2)
Pièce et étage : Séjour RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)
Descriptif Laboratoire : Colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P003 (Fr1)
Pièce et étage : Cuisine RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P003 (Fr2)
Pièce et étage : Cuisine RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise non séparable + matériau compact beige hétérogène
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P004
Pièce et étage : Chambre 1 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de polystyrènes)
Descriptif Laboratoire : Polystyrène
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P005
Pièce et étage : Séjour RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de polystyrènes)
Descriptif Laboratoire : Polystyrène
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P006
Pièce et étage : Entrée RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P007
Pièce et étage : Placard RC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P008
Pièce et étage : Chambre 1 RC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P009
Pièce et étage : WC RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P010
Pièce et étage : Salle de bains RC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit)
Descriptif Laboratoire : Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P011
Pièce et étage : Cuisine RC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit compact gris
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


ANNEXE 2 - PV ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-25133 EN DATE DU 22/04/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE 22 Avenue des Nations 93420 VILLEPINTE	Réf. Commande ITGA : IT0720-25133 Réf. Commande Client : 51LAC0001-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 17/03/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT885)
 - (2)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
 - (3)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 51LAC0001-01 - 3 Square G. Moquet - Logement 1 - ESC AC - RC 77290 MITRY MORRY				Réf échantillon ITGA : IT072003-27504
Réf échantillon client : 51LAC0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard Sol Dalle de sol				Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire
* Dalle dure cassante grise	META (3)	1	22/04/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire	MOLP	1	21/04/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 51LAC0001-01 - 3 Square G. Moquet - Logement 1 - ESC AC - RC 77290 MITRY MORRY				Réf échantillon ITGA : IT072003-27505
Réf échantillon client : 51LAC0001P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Dalle de sol				Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Ragrage gris en faible quantité
* Dalle dure cassante beige	META (3)	1	22/04/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + ragrage gris en faible quantité	MOLP	1	21/04/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-25133 EN DATE DU 22/04/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 51LAC0001--01 - 3 Square G. Moquet - Logement 1 - ESC AC-RC 77290 MITRY MORRY				Réf échantillon ITGA : IT072003-27506
Réf échantillon client : 51LAC0001P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Sol Carrelage				Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact beige hétérogène
Carrelage	META (1)	1	22/04/2020	Amiante non détecté / -
Colle grise non séparable + matériau compact beige hétérogène	META (1)	1	22/04/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 51LAC0001--01 - 3 Square G. Moquet - Logement 1 - ESC AC-RC 77290 MITRY MORRY				Réf échantillon ITGA : IT072003-27507
Réf échantillon client : 51LAC0001P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 1 Plafond Dalle de polystyrènes				Description ITGA : Polystyrène
Polystyrène	META (3)	1	22/04/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 51LAC0001--01 - 3 Square G. Moquet - Logement 1 - ESC AC-RC 77290 MITRY MORRY				Réf échantillon ITGA : IT072003-27508
Réf échantillon client : 51LAC0001P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Séjour Plafond Dalle de polystyrènes				Description ITGA : Polystyrène
Polystyrène	META (3)	1	22/04/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 51LAC0001--01 - 3 Square G. Moquet - Logement 1 - ESC AC-RC 77290 MITRY MORRY				Réf échantillon ITGA : IT072003-27509
Réf échantillon client : 51LAC0001P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Entrée Plafond Enduit Peinture béton				Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	22/04/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 51LAC0001--01 - 3 Square G. Moquet - Logement 1 - ESC AC-RC 77290 MITRY MORRY				Réf échantillon ITGA : IT072003-27510
Réf échantillon client : 51LAC0001P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Placard Mur B Enduit				Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	22/04/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 51LAC0001--01 - 3 Square G. Moquet - Logement 1 - ESC AC-RC 77290 MITRY MORRY				Réf échantillon ITGA : IT072003-27511
Réf échantillon client : 51LAC0001P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 1 Mur D Enduit béton				Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	22/04/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 51LAC0001--01 - 3 Square G. Moquet - Logement 1 - ESC AC-RC 77290 MITRY MORRY				Réf échantillon ITGA : IT072003-27512
Réf échantillon client : 51LAC0001P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / WC Plafond Enduit béton				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité	META (1)	1	22/04/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 09

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-25133 EN DATE DU 22/04/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 51LAC0001--01 - 3 Square G. Moquet - Logement 1 - ESC AC - RC 77290 MITRY MORRY				Réf échantillon ITGA : IT072003-27513
Réf échantillon client : 51LAC0001P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Enduit				Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac
⁹ Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (I)	1	22/04/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 51LAC0001--01 - 3 Square G. Moquet - Logement 1 - ESC AC - RC 77290 MITRY MORRY				Réf échantillon ITGA : IT072003-27514
Réf échantillon client : 51LAC0001P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit béton				Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris
⁹ Peinture non séparable + enduit compact gris	META (I)	1	22/04/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 09

Page 3/3

ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible

ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



CERTIFICAT
N° DT1 / 2002-011

Certifié par la présente que :


Mohamed SIDHOUH

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences


DOMAINE TECHNIQUE	TITRE (OU/DES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
ALLIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	08/02/2018	07/02/2023
CREP	Constat de risque d'explosion au plomb	29/11/2019	24/11/2024
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	28/11/2018	27/11/2023
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	17/11/2018	16/11/2023

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux articles ci-dessous :

- Article du 8 novembre 2018 relatif aux compétences des personnes physiques, opérateurs et entreprises, d'analyse périodique de l'état de conservation des matériaux et produits mentionnés à l'annexe et d'examen initial après travaux dans les immeubles bâtis
- Article du 7 décembre 2018 relatif aux compétences des personnes physiques, opérateurs et entreprises, d'analyse périodique de l'état de conservation des matériaux et produits des listes A et B et d'évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention
- Article du 13 décembre 2011 relatif aux critères de qualification des personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante de certification
- Article du 13 décembre 2011 relatif aux critères de qualification des personnes physiques exerçant une activité professionnelle salariée de certification
- Article du 29 décembre 2011 relatif aux critères de qualification des personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante de certification
- Article du 29 décembre 2011 relatif aux critères de qualification des personnes physiques exerçant une activité professionnelle salariée de certification



Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**



ACCREDITATION N° 1488
COFRAC
www.cofrac.fr

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans le formulaire des options indiquées sur le site Internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-cert.com/international.fr
SOCOTEC Certification France – SAS au capital de 100 000 euros – RCS Créteil 490 994 309 – 1 rue René Artois - 94250 Genilly - www.socotec-certification-international.fr

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance
▶ RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

COURTIER
VD ASSOCIES
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 56 30 95 75
Fax : 08 97 50 56 06
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR
Portefeuille : 0201478984

Vos références :
Contrat n° 10158549604
Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

**SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME**

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

AMIANTE :
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

PLOMB :
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT PARASITAIRE :
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)

MESURES :
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

10158549604180710

65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)
ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)
ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINES DE LEVAGE ET DE CHANTIER
DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE
CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX
RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020

Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE

Bien : 51LAC0001 - 3 Square G.
Moquet - Logement 1 - ESC AC -RC
77290 MITRY MORRY


Zone :RC

Plan

Auteur :SIDHOUM Mohamed

N° de planche :1/1

Légende type de mur :

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Briques
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Murs Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Mâchefer
	Murs Parpaing
	Murs amiantés

Légende des prélèvements :

	Prélèvement de sol amianté
	Prélèvement de sol non amianté
	Prélèvement de plafond amianté
	Prélèvement de plafond non amianté
	Prélèvement de mur amianté
	Prélèvement de mur non amianté
	Autre type de prélèvement amianté
	Autre type de prélèvement non amianté
	Sols amiantés
	Plafonds amiantés
	Sols et plafonds amiantés

