

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant  
réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

58 BOULEVARD DE L'ALMONT LGT 1

1  
77000 MELUN



Rapport N° : 62LAG1401 17/11/2017  
Date d'édition : 29/11/2017

1/20

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGÉNIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME  
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com  
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	58 BOULEVARD DE L'ALMONT LGT 1 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	62LAG1401	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	17/11/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.C.E.R.I Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 29/11/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Mickaël JULIEN



Rapport N° : 62LAG1401 17/11/2017

Date d'édition : 29/11/2017

2/20

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME  
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com  
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3\ EXECUTION DE LA MISSION .....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C\ SOMMAIRE .....	3
D\ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	11
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES .....	14
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
1. Informations générales.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a) Dangerosité de l'amiante .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3. Recommandations générales de sécurité.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a. Conditionnement des déchets.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b. Apport en déchèterie.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
c. Filières d'élimination des déchets .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
e. Traçabilité .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ATTESTATION(S).....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
CERTIFICAT DE QUALIFICATION .....	18

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 4		Enduit plaque de plâtre	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	Mur B	62LAG1401P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

### Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

Rapport N° : 62LAG1401 17/11/2017

4/20

Date d'édition : 29/11/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME  
 Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com  
 SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77600 MELUN Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 14 14 04 Site : 27.750.018.0003		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2017_28098		
<b>RAT</b> : 0150 <b>Mentions</b> : 2017_4473_1 <b>Provenance</b> : MELUN VAL DE SEINE <b>Objet</b> : MONORAMAES		<b>EXPERT HABITAT INGENIERIE</b> 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone : 0321734144		
<b>SERVICE</b> : V.SERIE Techniciens <b>LOCALISATION</b> : Programme : 02 MELUN-AJAJOUT Tranche : 1 Ensemble : 0000 Escalier : AG Etage : 14 Logement : 1 Module : SLA01401 Rareté des clés : CHEZ LE GARDIEN		<b>EMETTEUR</b> : PYZIKREWIEZ, FRANCOIS		
<b>ADRESSE</b> 58 BOULEVARD DE L'ALMONT 77000 MELUN				
<b>DELAI D'EXECUTION</b> : 15 JOURS <b>PERIODE DU</b> : 16-11-2017 / AU : 30-11-2017				
<b>ARTICLE</b>	<b>DESIGNATION</b>	<b>QUANTITE</b>	<b>PRIX UNITAIRE H.T.</b>	<b>TOTAL H.T.</b>
AM06	REPERAGE AVALAIS AJAJ01 ECH - TUY DESTROYER OU REPARER/COUPE - ENFERME ET	1,00	5,00	5,00
AM07	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE LA 10 PRELEVEMENTS ISSUS D'IMPURETES DE 100 G/30	8,00	48,00	384,00
<b>TOTAL H.T.</b>				389,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>CODIFICIENT REGIONAL</b>				
<b>BARBIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>TVA</b> : 20,00 %				77,80
<b>TOTAL T.T.C.</b>				466,80
16-11-2017 Travaux SPAS - murs cuisine - murs plafond 3 chambres - murs salle de bain				
<b>AFFECTATION BUDGETAIRE</b>		<b>CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TIC/IN</b>		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>SUBVOIE</b>	<b>INSTANCES</b>	<b>LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>
1 - HOUMA	A750	V18	SVLA - HONORAIRES DAG AVANT	466,80
<b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>		<b>REFERENCES PERIMETRE</b>		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>REFERENCES PERIMETRE</b>	<b>REFERENCES OCCUPANT</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>	
1 - HOUMA	02 - 0000 AG_SLAG1401_L 500/151		466,80	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017_28098				
<b>ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE</b>				

<b>OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77</b>		PAGE N° 2
<b>BON DE TRAVAUX</b>		N° 2017_28098
		<b>Édité le</b> 14-11-2017
Le Service Emetteur		

<b>ACCUSE DE RECEPTION A RETOURNER AU RESPONSABLE D'ANTENNE DES LA FIN DE L'EXECUTION DES TRAVAUX</b>			
JE SOUSSIGNE		CERTIFIE QUE LES REPARATIONS FAISANT L'OBJET DU B.T. N° 2017 28098	
ONT BIEN ÉTÉ EFFECTUÉS PAR L'ENTREPRISE			
LE			
HEURE D'ARRIVÉE :	SIGNATURE DU LOCATAIRE :	SIGNATURE DU REPRESENTANT :	POUR L'ENTREPRISE :
HEURE DE DÉPART :			

ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

Rapport N° : 62LAG1401      17/11/2017  
Date d'édition : 29/11/2017

6/20

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME  
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com  
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre F.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

Rapport N° : 62LAG1401 17/11/2017

Date d'édition : 29/11/2017

7/20

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03.21.73.94.79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032





PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	Béton	isolant) Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		
	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Enduit	PVC	PVC	
	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	METALLIQUE		
	Béton				Sol souple	Enduit	PVC		
	Béton				Sol souple	Enduit	BOIS		

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 4		Enduit plaque de plâtre	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	62LAG1401P001	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures	62LAG1401P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : 62LAG1401

17/11/2017

9/20

Date d'édition : 29/11/2017

EXPERT HABITAT &amp; INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRITIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			multiples non séparable + papier non séparable					
Salle de bains		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	62LAG1401P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	62LAG1401P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	62LAG1401P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	62LAG1401P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 62LAG1401P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAG1401 17/11/2017	Chambre 4	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	17/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 62LAG1401P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAG1401 17/11/2017	Chambre 3	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	17/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 62LAG1401P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAG1401 17/11/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	17/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 62LAG1401P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAG1401 17/11/2017	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	17/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 62LAG1401P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAG1401 17/11/2017		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	17/11/2017	JUJEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

Parc d'Activité - Rue A. Rivarolo-Tour N°10 - CS 17 48463  
 47100 MELUN - SEINE MARITIME  
 Tél. 02 30 23 41 41  
 Fax. 02 30 23 41 42  
 www.itga.fr

Association n° 11 1963  
 Société des Anciens Professeurs  
 de l'École Supérieure de Technologie de Melun

RAPPORT D'ESSAI N° ITGT1711-0844 EN DATE DU 28/11/2017  
 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Document destiné à être communiqué aux seuls destinataires concernés)

**Client :**  
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE SCIAPTE  
 INTERVENANT :  
 21 rue d'Albi  
 93007 ANTOINETTES LAZARINE

**Objet de l'essai :**  
 Commande ITGA : ITGT1711-0844  
 Clientèle ITGA : ITGT1711-0844  
 Prix de laboratoire n° : 29112/2017

**Réf. Client :**  
 Commande : ADAMISSE 08  
 Adresse client : COLAUCRE - 01 - 38 BOULEVARD DE L'AMONT - CS 11700 MELUN  
 Lieu d'émission : COLAUCRE (01) - LOGEMENTS COLLECTIFS - / Chaudière à bois à l'état d'usage de pièce  
 Description ITGA : Echantillon prélevé sur chaudière / Chaudière prélevée dans un état / Pièces / Pièces jointes

**Préparation :**  
 Préparation de l'échantillon à l'usage de la recherche  
 Lors d'une analyse en Transmission Electronique à Tension Haute (TEHTA) : imageur numérique, reconnaissance de données par analyse de reconnaissance des données (analyse de données) ITGA n° 17-008

**Technique Analytique :**  
 Méthode Chimique à Fluorimétrie Analytique par spectrométrie de la norme NF X 43-038

Préparation	Technique analytique	Résultat	Type d'essai	Etat de référence
1	META n° 08/11/2017	Traces de fibres d'amiante	Chimique	1

Validé par Christian JOSEY - Analyste

Ce document est un rapport d'essai interne à l'organisme de certification et ne peut être communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite de l'organisme de certification.

Parc d'Activité - Rue A. Rivarolo-Tour N°10 - CS 17 48463  
 47100 MELUN - SEINE MARITIME  
 Tél. 02 30 23 41 41  
 Fax. 02 30 23 41 42  
 www.itga.fr

Association n° 11 1963  
 Société des Anciens Professeurs  
 de l'École Supérieure de Technologie de Melun

RAPPORT D'ESSAI N° ITGT1711-0844 EN DATE DU 28/11/2017  
 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Document destiné à être communiqué aux seuls destinataires concernés)

**Client :**  
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE SCIAPTE  
 INTERVENANT :  
 21 rue d'Albi  
 93007 ANTOINETTES LAZARINE

**Objet de l'essai :**  
 Commande ITGA : ITGT1711-0844  
 Clientèle ITGA : ITGT1711-0844  
 Prix de laboratoire n° : 29112/2017

**Réf. Client :**  
 Commande : ADAMISSE 08  
 Adresse client : COLAUCRE - 01 - 38 BOULEVARD DE L'AMONT - CS 11700 MELUN  
 Lieu d'émission : COLAUCRE (01) - LOGEMENTS COLLECTIFS - / Chaudière à bois à l'état d'usage de pièce  
 Description ITGA : Echantillon prélevé sur chaudière / Pièces multiples / Pièces

**Préparation :**  
 Préparation de l'échantillon à l'usage de la recherche  
 Lors d'une analyse en Transmission Electronique à Tension Haute (TEHTA) : imageur numérique, reconnaissance de données par analyse de reconnaissance des données (analyse de données) ITGA n° 17-008

**Technique Analytique :**  
 Méthode Chimique à Fluorimétrie Analytique par spectrométrie de la norme NF X 43-038

Préparation	Technique analytique	Résultat	Type d'essai	Etat de référence
1	META n° 08/11/2017	Non détecté	Chimique	1

Validé par Christian JOSEY - Analyste

Ce document est un rapport d'essai interne à l'organisme de certification et ne peut être communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite de l'organisme de certification.

Rapport N° : 62LAG1401      17/11/2017

14/20

**litga** laboratoire de géotechnique

Prof. Étienne - M. K. Aouf de l'Université de Caen - CS 7 - 14032  
21 rue de l'Université - 14032  
Tél. 02 31 92 42 42  
Fax. 02 31 92 42 42  
www.litga.fr

cfre  
Association n° 1194  
100 rue de la République  
F-14000 Caen  
02 31 92 42 42

RAPPORT D'ESSAI N° 170711-0847 EN DATE DU 28/11/2017  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMARTE SUR UN PELLEURMENT DE MATERIAU

Un grand merci à notre client pour sa confiance auprès de l'atelier.

**Client :**  
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE ECONOMIE  
Rue de l'Albatros  
CS 100 - 14000 CAEN - FRANCE  
SIRET : 4979 076 838 00032

**Nat. Client :**

Commande	62LAG1401
Client	62LAG1401 - 21 rue de l'Albatros - CS 100 - 14000 CAEN
Description	62LAG14010001 - LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / Site de Bapaume - 14000 Bapaume
Description TGA	Matériau en fonte coulé en site / Bâtiment à usage de logement / Type Bâtiment

**Préparation :**  
Essai de traction à froid sur éprouvette de traction  
à l'aide d'un atelier de traction de traction à traction - Analyse à 20°C. Tirage mécanique, réalisation de  
prélevement sur gâche de béton de structure (méthode interne IT 905 ou IT 205)

**Technique Analytique :**  
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties) de la norme NF X 45-010

**Résultat :**

Principe Analytique	Technique utilisée	Résultat	Type d'essai	N° de référence
1 Matériau en fonte coulé en site / Bâtiment à usage de logement / Type Bâtiment	META 17/11/2017	Amarte sur gâche	...	2

Valide par : Christophe JOSEF - Analyses

Page 11 / 11

**litga** laboratoire de géotechnique

Prof. Étienne - M. K. Aouf de l'Université de Caen - CS 7 - 14032  
21 rue de l'Université - 14032  
Tél. 02 31 92 42 42  
Fax. 02 31 92 42 42  
www.litga.fr

cfre  
Association n° 1194  
100 rue de la République  
F-14000 Caen  
02 31 92 42 42

RAPPORT D'ESSAI N° 170711-0848 EN DATE DU 28/11/2017  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMARTE SUR UN PELLEURMENT DE MATERIAU

Un grand merci à notre client pour sa confiance auprès de l'atelier.

**Client :**  
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE ECONOMIE  
Rue de l'Albatros  
CS 100 - 14000 CAEN - FRANCE  
SIRET : 4979 076 838 00032

**Nat. Client :**

Commande	62LAG1401
Client	62LAG1401 - 21 rue de l'Albatros - CS 100 - 14000 CAEN
Description	62LAG14010001 - LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / Charles Chas - Bâtiment
Description TGA	Enduit plâtreux blanc en site / Plâtreux multiple / Plâtre peint

**Préparation :**  
Essai de traction à froid sur éprouvette de traction  
à l'aide d'un atelier de traction de traction à traction - Analyse à 20°C. Tirage mécanique, réalisation de  
prélevement sur gâche de béton de structure (méthode interne IT 905 ou IT 205)

**Technique Analytique :**  
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties) de la norme NF X 45-010

**Résultat :**

Principe Analytique	Technique utilisée	Résultat	Type d'essai	N° de référence
1 Enduit plâtreux blanc en site / Plâtreux multiple / Plâtre peint	META 17/11/2017	Amarte sur gâche	...	2

Valide par : Christophe JOSEF - Analyses

Page 11 / 11

Rapport N° : 62LAG1401 17/11/2017  
Date d'édition : 29/11/2017

15/20

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME  
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert Habitat.com  
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 499 076 838 00032

**litga** Laboratoire d'Ingénierie Technologique

Prof. Étienne - 66, K. - Rue de la Tente Noire - 03 21 73 41 44  
 21200 Vesnes les Bapaumes (52200)  
 Tel. 03 21 73 41 44  
 Fax. 03 21 73 41 44  
 www.litga.fr

**cofree**  
 Association n° 1974  
 100 rue de la République  
 52000 Vesnes les Bapaumes

**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMMONIAC SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

RAPPORT D'ESSAI N° 17071711 - 08847 EN DATE DU 20/11/2017

Un seul échantillon a été analysé par la technique ci-dessous.

**Client :**  
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 21 route d'Albert  
 52100 VESNES-LES-BAPAUMES

**Prélevement :**  
 Coordonnée : 08847-112301  
 Localisation : 08847-112301  
 Révisé le : 20/11/2017

**Nat. Client :**

Commande	043623488 - 02
Client	COFFRETS - 02 - 20 BOULANGERIE & PÂTISSERIE 117000 VESNES
Localisation	043623488 (02) - LOGEMENTS COLLECTIFS - / / (Banque) / Habitat Indépendant
Prélevement	
Description FGA	Duval plâtrée blanc en creux / Plâtrée blanche

**Préparation :**  
 Préparation de l'échantillon et mise en suspension de l'échantillon  
 avec un volume de Métracarb 1000mg/l (dosage 1000mg/l) (dosage métracarb - métracarb de  
 référence qui agit en métracarb 1000mg/l) (dosage 1000mg/l) (dosage 1000mg/l)

**Technique Analytique :**  
 Métracarb 1000mg/l + Métracarb 1000mg/l (dosage 1000mg/l) (dosage 1000mg/l) (dosage 1000mg/l)

**Résultat :**

Prévoir Analytique	Technique Analytique	Résultat	Type	Unité
Ammoniac	METACARB 1000mg/l	Non détecté	---	mg/l

Votre sur / Dupliquer 08847 - Analyser



Page 11 / 1

Rapport N° : 62LAG1401 17/11/2017  
 Date d'édition : 29/11/2017

16/20

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME  
 Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com  
 SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032



ATTESTATION(S)



Rapport N° : 62LAG1401 17/11/2017  
Date d'édition : 29/11/2017

17/20

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME  
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com  
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

CERTIFICAT DE COMPETENCES



### Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN MICKAÏ**

Est certifié selon le référentiel I.Cert énoncé dans l'OFI DE 01, dispositif de certification de personnes exerçant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Antenne sans réaction</b>	<b>Assurance Sans Sinistre*</b>
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans chantier</b> : DPE individuel
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b>
<b>Gas</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b>
<b>Plomb</b>	<b>Plomb - constat de risque d'exposition au plomb</b>

\*En cas de non-détection de défauts, la certification est délivrée sans condition de délai de validité.

Le présent certificat est délivré pour valoir et servir ce que de droit. Edité à Saint-Germain, le 03/05/2017.



**I.Cert**  
Certification de personnes  
Diagnostic Immobilier  
Partir d'aujourd'hui sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)




Paris (75008) - Téléphone : 03 21 73 41 44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : [www.experthabitat.com](http://www.experthabitat.com)  
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

Rapport N° : 62LAG1401    17/11/2017

18/20

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME  
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : [www.experthabitat.com](http://www.experthabitat.com)  
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

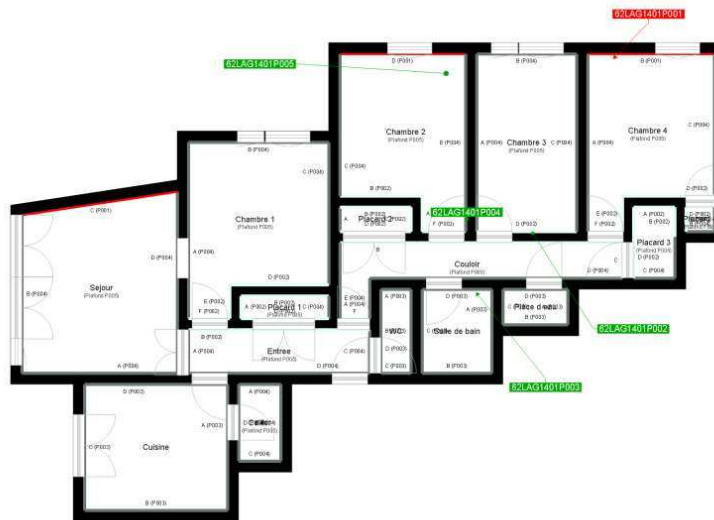

- Murs périphériques / Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Brique
- Murs Béton brut
- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton / Enduit
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Torchis
- Murs Amiantés
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés

