

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

### 4 SQUARE DES PLATANES

77380 COMBS LA VILLE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	Bâtiment collectif	Adresse :	4 SQUARE DES PLATANES 77380 COMBS LA VILLE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	15/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 04/01/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES

2/25

15/12/2017

Date d'édition : 04/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert-habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C\ SOMMAIRE .....	3
D\ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	10
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	16
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
1. Informations générales .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a) Dangereusité de l'amiante .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3. Recommandations générales de sécurité.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a. Conditionnement des déchets.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b. Apport en déchèterie.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
c. Filières d'élimination des déchets.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
e. Traçabilité.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ATTESTATION(S).....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
CERTIFICAT DE QUALIFICATION .....	23

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Locaux vide-ordures	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides-ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	
Locaux communs	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides-ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	

Aucun document disponible

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

Rapport N° : COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES  
4/25

15/12/2017

Date d'édition : 04/01/2018



## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

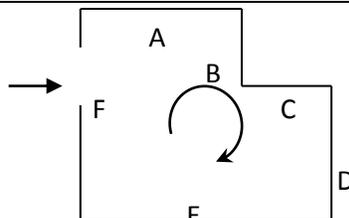

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	Béton				Carrelage	Flocage	BOIS		
	Béton				Peinture	Enduit	BOIS		
	Béton				Carrelage	Enduit			
	Béton				Carrelage	Enduit	BOIS		
	Béton				Peinture	Enduit	BOIS		
	Béton				Carrelage	Enduit			
	Béton				Carrelage	Enduit	BOIS		

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Locaux vide-ordures		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES

15/12/2017

7/25

Date d'édition : 04/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	PLATANESP001				
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture en vrac	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANESP002	Vide-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint	Matériau souple noir + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANESP003	Vide-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Flocage	Matériau cotonneux blanc avec poussières	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANESP004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Faïence 1	Colle grise + carrelage	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANESP005	Mur L	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANESP006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture en vrac	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANESP007	Pelles vides-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint	Matériau souple noir + peinture non séparable + colle polymère jaune	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANESP008	Pelles vides-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANESP009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture en vrac	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANESP010	Pelles vides-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint	Matériau souple noir avec poussières	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANESP011	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
		Flocage	Matériau cotonneux blanc avec poussières	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANESP004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en vrac	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES P003**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Matériau souple noir + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES P004**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Flocage	Matériau cotonneux blanc avec poussières	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle grise + carrelage	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur L		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES P007**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en vrac	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES P008**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Matériau souple noir + peinture non séparable + colle polymère jaune	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en vrac	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Matériau souple noir avec poussières	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49567 EN DATE DU 02/01/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport ainsi que les annexes sont à destination des clients et ne doivent pas être diffusés par ailleurs.)

**Cliant :**  
AGENCE EHI EOP-ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
7890 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-121335  
Échantillon ITGA : IT071712-49567  
Reçu au laboratoire n° : 26/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES-01
Quai de chargement	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES-01 - 1 A 8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Échantillon	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES002 / Bâtiment collectif / Ensemble des locaux (passagers - Locaux vides-entres - Ensemble des déchets séparés / Locaux vides-entres Mur A Enfilé)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en mort / Plâtreux / Matériau gris en table quadrée

**Préparation :**  
Échantillon de taille à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne (T 08) ou IT 204)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

**Résultat :**

Précision Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en mort + peinture non identifiable + matériau gris en table quadrée vert émeraude	META le 30/12/2017	Absence non détectée	---	1

Validé par : Jérôme BLANDEL - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de nos analyses, par elles seules, nous ne sommes pas responsables de la responsabilité de l'émission. Nos données sont valides en tant que telles. Les observations sont relatives, peuvent varier et ne sont pas garanties.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49568 EN DATE DU 02/01/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport ainsi que les annexes sont à destination des clients et ne doivent pas être diffusés par ailleurs.)

**Cliant :**  
AGENCE EHI EOP-ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
7890 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-121335  
Échantillon ITGA : IT071712-49568  
Reçu au laboratoire n° : 26/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES-01
Quai de chargement	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES-01 - 1 A 8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Échantillon	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES002 / Bâtiment collectif / Ensemble des locaux (passagers - Locaux vides-entres - Ensemble des déchets séparés / Locaux vides-entres Vile-entres Plâtreux)
Description ITGA	Plâtreux en mort

**Préparation :**  
Échantillon de taille à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne (T 08) ou IT 204)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

**Résultat :**

Précision Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Peinture en vert	META le 30/12/2017	Absence non détectée	---	1

Validé par : Jérôme BLANDEL - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de nos analyses, par elles seules, nous ne sommes pas responsables de la responsabilité de l'émission. Nos données sont valides en tant que telles. Les observations sont relatives, peuvent varier et ne sont pas garanties.



Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842  
57540 SAINT-GRÉGOIRE CÉDEX  
Tél : 02 91 25 41 42  
Fax : 02 91 25 41 43  
www.itga.fr

Accréditation n° 117947  
Date des états de parties  
disponibles sur www.cofrac.fr

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données et des conclusions de ce rapport pour les conditions qui sont indiquées par le client.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49569 EN DATE DU 02/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi de l'analyse.)

**Client :**  
AGENCE EH-EXP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-123133  
Site/Client ITGA : IT071712-49569  
Reçu de laboratoire n° : 39/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES-01
Quai client	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANESPOOH / Bâtimet collectif / Ensemble des pièces métalliques - Locaux vide-orléans - Ensemble des éléments métalliques / Locaux vide-orléans Vide-orléans suite
Description ITGA	Matériau souple noir / Colle polymère jaune en faible quantité / Peinture en faible quantité

**Préparation :**  
Echantillon de taille à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de particules sur grille de microscopie électronique méthode interne (T 085 ou IT 204)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Matériau souple noir + colle polymère jaune en faible quantité non séparables + peinture en faible quantité non séparables	META le 29/12/2017	Aucune amiante	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane du client, qui doit en garantir l'exactitude. Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données et des conclusions de ce rapport pour les conditions qui sont indiquées par le client.

02/01/2018

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842  
57540 SAINT-GRÉGOIRE CÉDEX  
Tél : 02 91 25 41 42  
Fax : 02 91 25 41 43  
www.itga.fr

Accréditation n° 117947  
Date des états de parties  
disponibles sur www.cofrac.fr

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données et des conclusions de ce rapport pour les conditions qui sont indiquées par le client.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49570 EN DATE DU 02/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi de l'analyse.)

**Client :**  
AGENCE EH-EXP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-123133  
Site/Client ITGA : IT071712-49570  
Reçu de laboratoire n° : 39/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES-01
Quai client	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANESPOOH / Bâtimet collectif / Ensemble des pièces métalliques - Locaux vide-orléans - Ensemble des éléments métalliques / Locaux vide-orléans Préfabriqué Placage
Description ITGA	Matériau cimentaire blanc avec poussières

**Préparation :**  
Echantillon de taille à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de particules sur grille de microscopie électronique méthode interne (T 085 ou IT 204)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Matériau cimentaire blanc avec poussières	META le 29/12/2017	Aucune amiante	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane du client, qui doit en garantir l'exactitude. Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données et des conclusions de ce rapport pour les conditions qui sont indiquées par le client.

02/01/2018

Page 1/1

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49571 EN DATE DU 02/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

**Client :**

AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversière  
 78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-123133  
 Fiche ITGA : IT071712-49571  
 Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES003 / Bâtimet collectif - Ensemble des pièces maçonnées - Locaux vides-entres - Ensemble des éléments maçonnés / Locaux vides-entres Mur 1 Façade 1
Description ITGA	Cole gres / Carrelage

**Préparation :**

Echantillon de taille à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 204)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de pré-analyse
* Cole gres + Carrelage	META le 02/01/2018	Absence de fibres	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49572 EN DATE DU 02/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

**Client :**

AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversière  
 78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-123133  
 Fiche ITGA : IT071712-49572  
 Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES003 / Bâtimet collectif - Ensemble des pièces maçonnées - Locaux vides-entres - Ensemble des éléments maçonnés / Locaux vides-entres Mur A Escalier
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

**Préparation :**

Echantillon de taille à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 204)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de pré-analyse
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non réhydratée	META le 02/01/2018	Absence de fibres	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49573 EN DATE DU 02/01/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

**Client :**

AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-123133  
Échantillon ITGA : IT071712-49573  
Reçu de laboratoire n° : 39/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES-01
Quai client	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 7730 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES007 / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces maçonnées - Locaux communs - Ensemble des éléments maçonnés / Locaux vides-entres Pelles vides-entres Pelles
Description ITGA	Pellete en sac

**Préparation :**

Effet de la façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : tamisage mécanique, réduction de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

**Résultat :**

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de pré-analyse
Pellete en sac	META le 29/12/2017	Aucune amiante	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49574 EN DATE DU 02/01/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

**Client :**

AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-123133  
Échantillon ITGA : IT071712-49574  
Reçu de laboratoire n° : 39/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES-01
Quai client	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 7730 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES007 / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces maçonnées - Locaux communs - Ensemble des éléments maçonnés / Locaux vides-entres Pelles vides-entres Pelles
Description ITGA	Materiau souple noir / Pellete / Colle polystyrène blanc

**Préparation :**

Effet de la façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : tamisage mécanique, réduction de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

**Résultat :**

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de pré-analyse
Materiau souple noir + pellete non séparée + colle polystyrène blanc	META le 29/12/2017	Aucune amiante	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49575 EN DATE DU 02/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concertance avec les schémas soumis à l'analyse.)

**Client :**

AGENCE EH-EP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversière  
 78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-123133  
 @charlotte ITGA : IT071712-49575  
 Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES001 / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces maçonnées - Locaux communs - Ensemble des éléments maçonnés / Locaux vides-entres Mur A Echel
Description ITGA	Echant. plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en table pontée

**Préparation :**

Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon  
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique méthode interne (T 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
* Echant. plâtreux blanc en vrac + peinture non séparables + matériaux gris en table pontée non séparables	META le 29/12/2017	Absence des fibres	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté par leur signature de répondre de la fiabilité des données présentées et de leur exactitude. Les observations sont conservées pendant une durée déterminée par la loi.

05/01/2018

Page 1/1

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49576 EN DATE DU 02/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concertance avec les schémas soumis à l'analyse.)

**Client :**

AGENCE EH-EP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversière  
 78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-123133  
 @charlotte ITGA : IT071712-49576  
 Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES010 / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces maçonnées - Locaux communs - Ensemble des éléments maçonnés / Locaux vides-entres Peinture
Description ITGA	Peinture en vrac

**Préparation :**

Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon  
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique méthode interne (T 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
* Peinture en vrac	META le 29/12/2017	Absence des fibres	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté par leur signature de répondre de la fiabilité des données présentées et de leur exactitude. Les observations sont conservées pendant une durée déterminée par la loi.

05/01/2018

Page 1/1



17 rue Elzévir - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842  
57500 SAINT-GRIGNON (SECK)  
Tél : 03 21 25 41 42  
Fax : 03 21 25 41 43  
www.itga.fr



Accréditation n° 1 1747  
Date de mise en parties  
d'activités sur www.cofrac.fr

L'identification de l'entité titulaire de la responsabilité des déclarations contenues dans les rapports est assurée par la certification qui est inscrite sur le certificat. R

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49577 EN DATE DU 02/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport est en la propriété de la clientèle pour les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**  
AGENCE EHP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-123133  
Échantillon ITGA : IT071712-49577  
Reçu de laboratoire le : 30/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES - 01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES - 01 - 1.A 8 SQUARE DES PLATANES 77390 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 4 SQUARE DES PLATANES 01 / Bâtiment collectif / Ensemble des pièces mécaniques - Locaux communs - Ensemble des éléments suspendus / Locaux vides-cultures Pelles vides-cultures Jura
Description ITGA	Matériau solide noir avec poussières.

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réduction de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 266)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

**Résultat :**

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Matériau solide noir avec poussières	META le 29/12/2017	Absence non détectée	---	2

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La responsabilité de ce rapport émis en vertu de la norme NF X 63-063 est assurée par la certification qui est inscrite sur le certificat. R

ITGA 10/01/12 Page 1/3

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Boulevard Desseigne Entreprise  
Case postale 4 13 30  
35, Boulevard Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
  - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
  - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
  - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
  - Plombage d'urgence sur surfaces lissées ou similaires
  - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
  - Dossier technique amiante
  - Diagnostic amiante parties intérieures
  - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.



Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).


Toutte adonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la copagnie



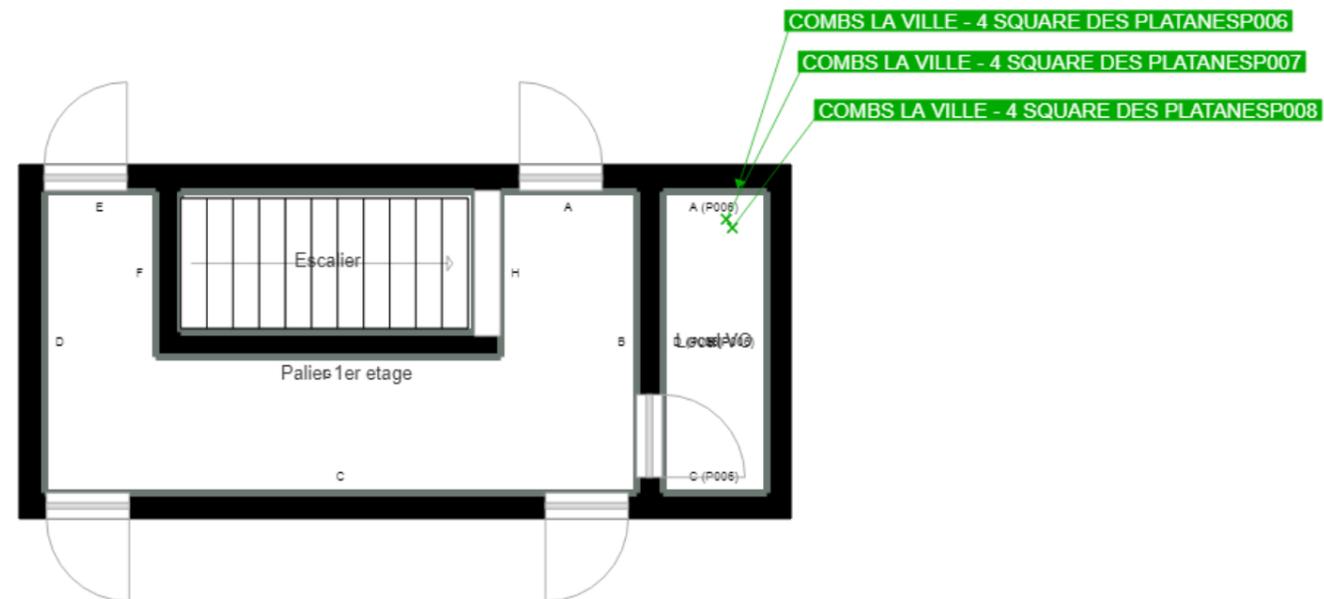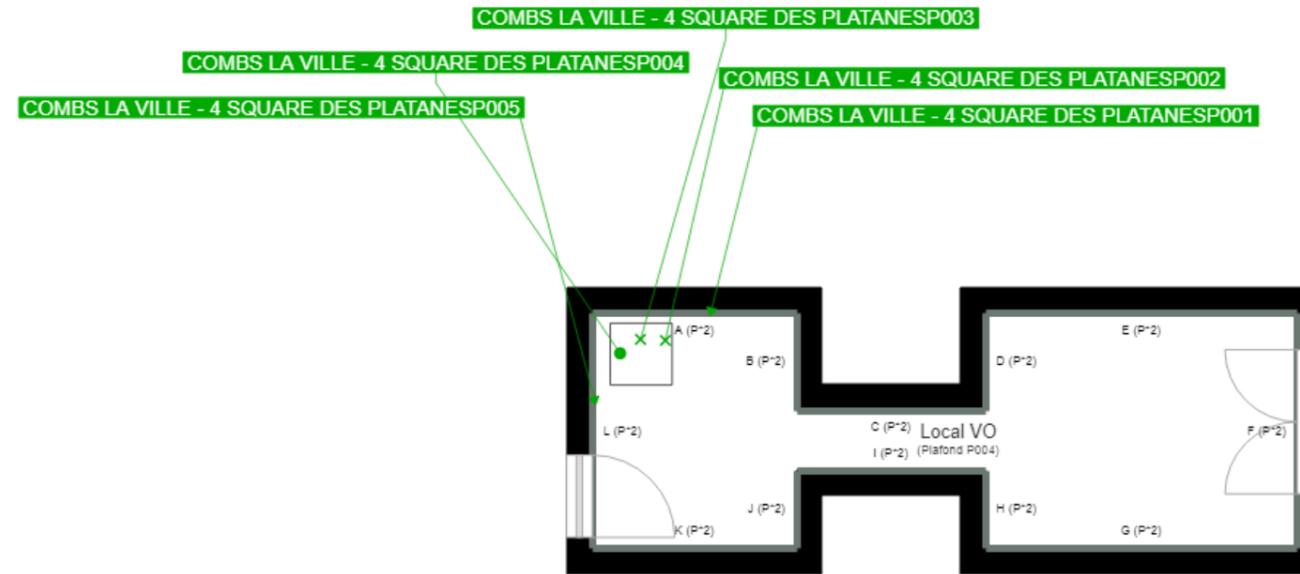

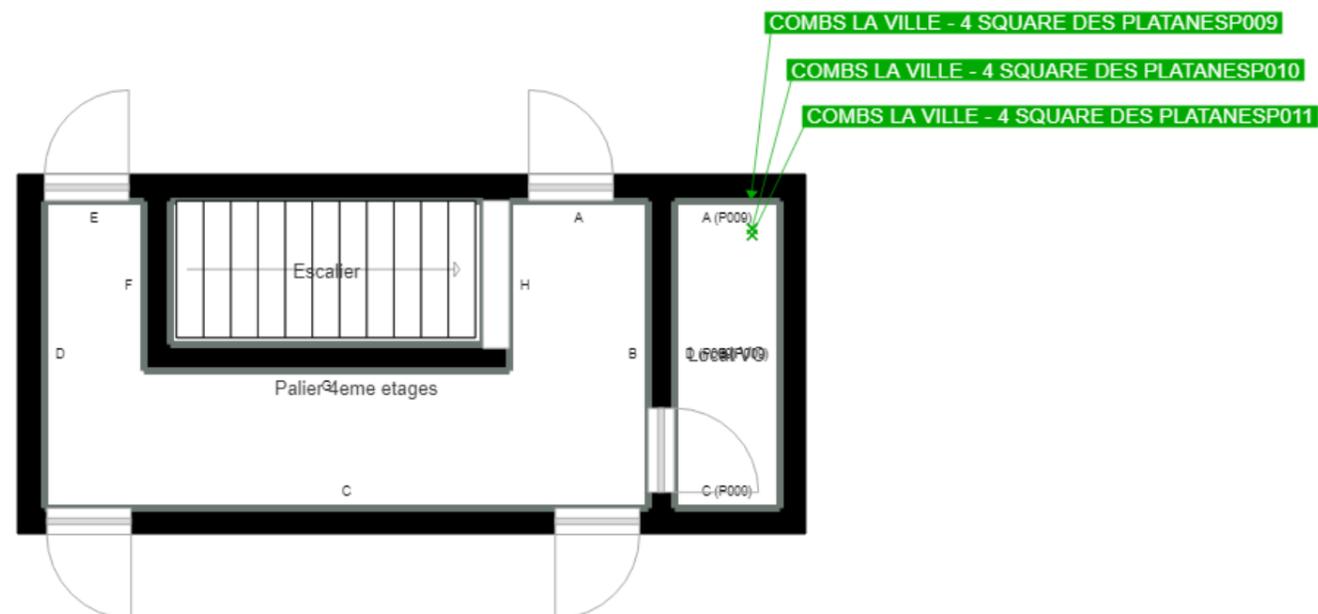

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
●	Prélèvements de plafonds amiantés
●	Prélèvements de plafonds non amiantés
→	Prélèvements de murs amiantés
→	Prélèvements de murs non amiantés
X	Autres types de prélèvements amiantés
X	Autres types de prélèvements non amiantés