

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

5 SQUARE DES PLATANES

77380 COMBS LA VILLE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	Bâtiment collectif	Adresse :	5 SQUARE DES PLATANES 77380 COMBS LA VILLE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	15/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 04/01/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES

2/23

15/12/2017

Date d'édition : 04/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	9
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	15
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangérosité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	21

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Locaux vide-ordures	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides-ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	
Locaux communs	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides-ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES
4/23

15/12/2017

Date d'édition : 04/01/2018

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	Béton				Carrelage	Flocage	BOIS		
	Béton				Peinture	Enduit	BOIS		
	Béton				Carrelage	Enduit			
	Béton				Carrelage	Enduit	BOIS		
	Béton				Peinture	Enduit	BOIS		
	Béton				Carrelage	Enduit			
	Béton				Carrelage	Enduit	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Locaux vide-ordures		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES	Conduits	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES

15/12/2017

7/23

Date d'édition : 04/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			multiples non séparable	PLATANESP001				
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture en vrac	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANESP002	Vide-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint	Matériau souple noir avec poussières	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANESP003	Vide-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Faïence 1	Colle beige + carrelage	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANESP004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Flocage	Matériau cotonneux blanc avec poussières	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANESP005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANESP006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture en vrac	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANESP007	Vide-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANESP008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture en vrac	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANESP009	Pelles vides-ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint d'assemblage	Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANESP010	Vide-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
		Flocage	Matériau cotonneux blanc avec poussières	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANESP005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en vrac	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Matériau souple noir avec poussières	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + carrelage	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Flocage	Matériau cotonneux blanc avec poussières	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en vrac	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

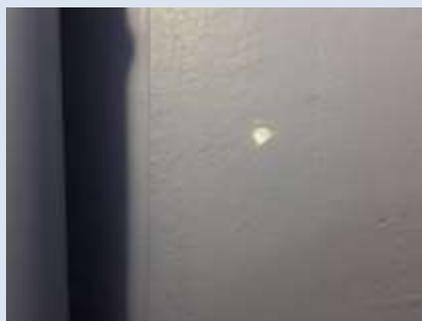

PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES P009

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en vrac	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES P010

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES 15/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'assemblage	Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable	15/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Vide-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

itga 1 rue Traversière 59300 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 59300 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 59300 LES ALLUETS LE ROI

Place Elbertin - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07466A2
 02760 USIGNY - 08020086 USIGNY
 Tél. : 03 21 73 41 44
 Fax : 03 21 73 41 43
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
 Date de mise en porteur
 @publinter sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-51399 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(à reporter dans le contacté aux les fiches de suivi à l'annexe 3)

Cliant :
 AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 59300 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-125147
 Fiche ITGA : IT071712-51399
 Réçu au laboratoire n° : 26/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES-01
Quai client	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES-01 - 1 A R SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Etat client	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES002 / Bâtiment collectif / Ensemble des locaux (magasins - locaux vide-ordures - Ensemble des déchets incinérés / Locaux vide-ordures Carabète Erudit
Description ITGA	Echantillon blanc en vase / Peinture multiple

Préparation :
 Echantillon de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : envoi en tampon, réalisation de poissures sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 260)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties annexes de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Position Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'échantillon	N° de prélèvement
• Echantillon blanc en vase + peinture multiple non séparée	META le 02/01/2018	Absence non détectée	---	2

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



itga 1 rue Traversière 59300 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 59300 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 59300 LES ALLUETS LE ROI

Place Elbertin - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07466A2
 02760 USIGNY - 08020086 USIGNY
 Tél. : 03 21 73 41 44
 Fax : 03 21 73 41 43
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
 Date de mise en porteur
 @publinter sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-51400 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(à reporter dans le contacté aux les fiches de suivi à l'annexe 3)

Cliant :
 AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 59300 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-125147
 Fiche ITGA : IT071712-51400
 Réçu au laboratoire n° : 26/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES-01
Quai client	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES-01 - 1 A R SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Etat client	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES002 / Bâtiment collectif / Ensemble des locaux (magasins - locaux vide-ordures - Ensemble des déchets incinérés / Locaux vide-ordures Vide-ordures (Rabat)
Description ITGA	Peinture en vase

Préparation :
 Echantillon de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : envoi en tampon, réalisation de poissures sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 260)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties annexes de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Position Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'échantillon	N° de prélèvement
• Peinture en vase	META le 02/01/2018	Absence non détectée	---	2

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET





Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662
57400 SAINT-URBAIN
Tél : 03 91 25 41 41
Fax : 03 91 25 41 42
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1747
Date des états de parties
disponibles sur www.cofrac.fr

Le responsable de ce rapport s'engage à être représentatif de l'échantillon analysé par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) - message résumé, réalisation de préparations sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-51401 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles annexes à l'analyse.)

Client :
AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-123147
Échantillon ITGA : IT071712-51401
Reçu de laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A 8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANESPOD / Bâtiement collectif - Ensemble des pièces séparatives - Locaux vides-entures - Ensemble des éléments séparatifs / Locaux vides-entures Vile-entures Isule
Description ITGA	Matériau souple noir avec poissolites.

Préparation :
Efficacité de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) - message résumé, réalisation de préparations sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de préparation
Matériau souple noir avec poissolites	META le 02/01/2018	Aucune amiante	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La responsabilité de ce rapport émane de son auteur et ne concerne pas l'organisme de certification de compétence. Les données sont valides en date de validité de l'analyse. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

02/01/2018

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662
57400 SAINT-URBAIN
Tél : 03 91 25 41 41
Fax : 03 91 25 41 42
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1747
Date des états de parties
disponibles sur www.cofrac.fr

Le responsable de ce rapport s'engage à être représentatif de l'échantillon analysé par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) - message résumé, réalisation de préparations sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-51402 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles annexes à l'analyse.)

Client :
AGENCE EH- ECP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-123147
Échantillon ITGA : IT071712-51402
Reçu de laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A 8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANESPOD / Bâtiement collectif - Ensemble des pièces séparatives - Locaux vides-entures - Ensemble des éléments séparatifs / Locaux vides-entures Mur A Fabrico 1
Description ITGA	Colla beige / Carrelage

Préparation :
Efficacité de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) - message résumé, réalisation de préparations sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de préparation
Colla beige / Carrelage	META le 02/01/2018	Aucune amiante	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La responsabilité de ce rapport émane de son auteur et ne concerne pas l'organisme de certification de compétence. Les données sont valides en date de validité de l'analyse. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

02/01/2018

Page 1/1

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-51403 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertation avec les laboratoires accrédités à l'analyse.)

Client :

AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-123147
Échantillon ITGA : IT071712-51403
Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES-01 - LA 8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Échantillon	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES005 / Bâtiment collectif - Ensemble des plans maçonnés - Locaux vide-orléans - Ensemble des éléments maçonnés / Locaux vide-orléans (Purcell) Placage
Description ITGA	Matériau cimentaire blanc avec possibilité

Préparation :

Échantillon de taille à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne (I 08) ou (I 204))

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guidée) (MO 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Technique Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Matériau cimentaire blanc avec possibilité	MOUP le 00/12/2017	Absence des fibres (non-contrôlé au MO)	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-51404 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertation avec les laboratoires accrédités à l'analyse.)

Client :

AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-123147
Échantillon ITGA : IT071712-51404
Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES-01 - LA 8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Échantillon	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES005 / Bâtiment collectif - Ensemble des plans maçonnés - Locaux communs - Ensemble des éléments maçonnés / Locaux vide-orléans Mur A Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en mort / Peintures multiples

Préparation :

Échantillon de taille à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne (I 08) ou (I 204))

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Technique Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Enduit plâtreux blanc en mort / peintures multiples non séparables	META le 02/01/2018	Absence des fibres	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-51405 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

Client :

AGENCE EHI - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-123147
 Échantillon ITGA : IT071712-51405
 Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES-01
Quai client	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES007 / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces maçonnées - Locaux communs - Ensemble des éléments maçonnés / Locaux vides-entiers V4a-entiers Habitant
Description ITGA	Peinture en vrac

Préparation :

Echantillon de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 204)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Peinture en vrac	META le 02/01/2018	Absence de fibres	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu le transmettre. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos données sont validées en vertu de la loi. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Page 1/1

Page 1/1

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-51406 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

Client :

AGENCE EHI - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-123147
 Échantillon ITGA : IT071712-51406
 Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES-01
Quai client	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Echantillon	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES007 / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces maçonnées - Locaux communs - Ensemble des éléments maçonnés / Locaux vides-entiers Mur A Entier
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Echantillon de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 204)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non réhydratée	META le 02/01/2018	Absence de fibres	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu le transmettre. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos données sont validées en vertu de la loi. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Page 1/1

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57440 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
Tél : 02 91 25 41 42
Fax : 02 91 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1747
Date des états de parties
disponibles sur www.cofrac.fr

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données contenues dans les états de parties par la méthode qui est indiquée par le client.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-51407 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles annexes à l'analyse.)

Client :
AGENCE EHI-ECOMPT MATERIAUX EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-123147
Échantillon ITGA : IT071712-51407
Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Échantillon	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES001 / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces imprégnées - Locaux communs - Ensemble des éléments imprégnés / Locaux vides-entures Peinture vides-entures Peinture
Description ITGA	Peinture en vrac

Préparation :
Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : tamisage mécanique, réduction de passivité sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Peinture en vrac	META le 02/01/2018	Absence non intenté	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données contenues dans les états de parties par la méthode qui est indiquée par le client.
Les données sont valides en vertu de la loi. La responsabilité est assurée par le client. Les données sont valides en vertu de la loi. La responsabilité est assurée par le client.
02/01/2018

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57440 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
Tél : 02 91 25 41 42
Fax : 02 91 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1747
Date des états de parties
disponibles sur www.cofrac.fr

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données contenues dans les états de parties par la méthode qui est indiquée par le client.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-51408 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles annexes à l'analyse.)

Client :
AGENCE EHI-ECOMPT MATERIAUX EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-123147
Échantillon ITGA : IT071712-51408
Réq. au laboratoire le : 30/12/2017

Réf. Client :

Commande	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES-01
Quartier client	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES-01 - 1.A.8 SQUARE DES PLATANES 77300 COMBS LA VILLE
Échantillon	COMBS LA VILLE - 5 SQUARE DES PLATANES010 / Bâtiment collectif - Ensemble des pièces imprégnées - Locaux communs - Ensemble des éléments imprégnés / Locaux vides-entures Vite-entures Joint d'étanchéité
Description ITGA	Matériau souple noir avec passivités / Peinture

Préparation :
Effectifs de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : tamisage mécanique, réduction de passivité sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 63-063)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Matériau souple noir avec passivités + peinture non échantillonné	META le 02/01/2018	Absence non intenté	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données contenues dans les états de parties par la méthode qui est indiquée par le client.
Les données sont valides en vertu de la loi. La responsabilité est assurée par le client. Les données sont valides en vertu de la loi. La responsabilité est assurée par le client.
02/01/2018

Page 1/1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard Desseigneuses Emplacement
Case postale 4 12 02
30, Boulevard Desseigneuses Emplacement
3001 BOURGAINVILLE

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807382 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Diagnostic amiante parties intérieures
 - Présence de termites et autres insectes xylophages



Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.


Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toutte adonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la copagnie

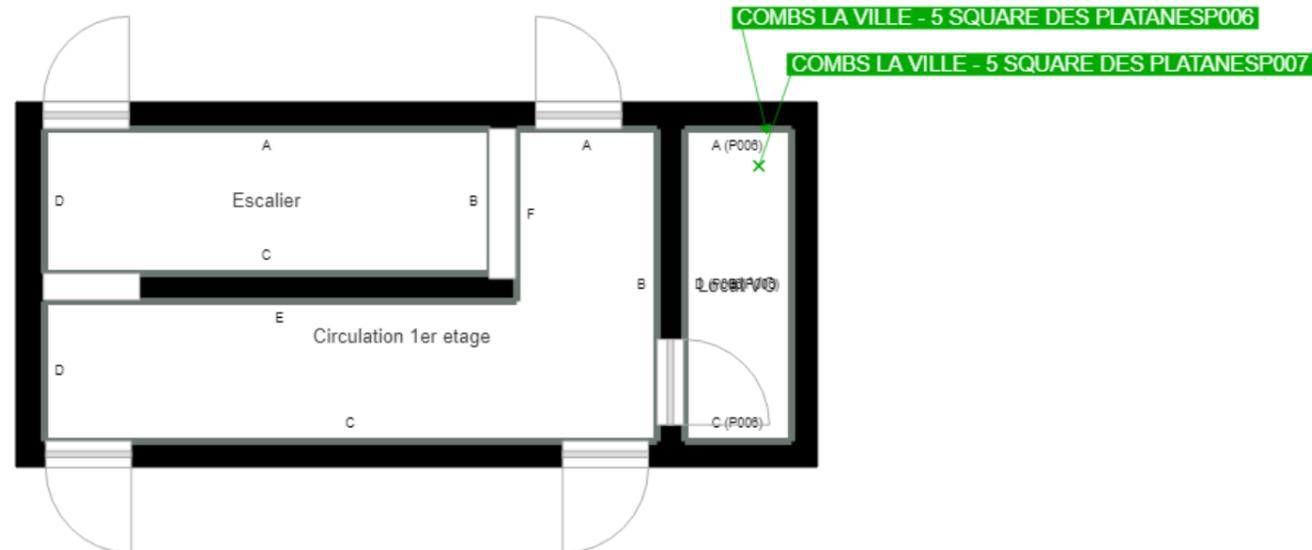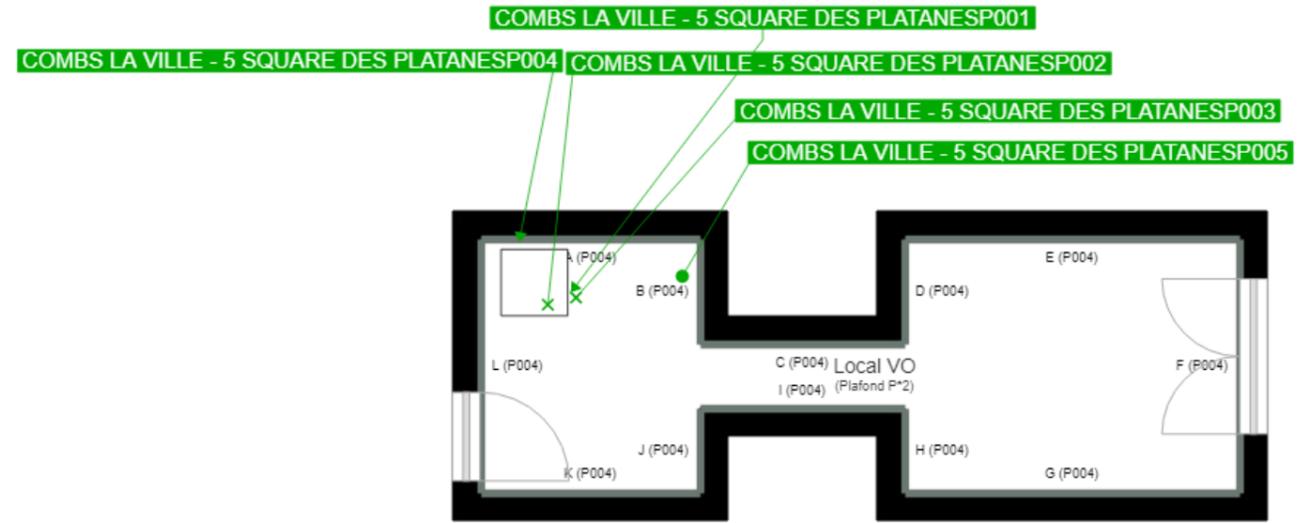

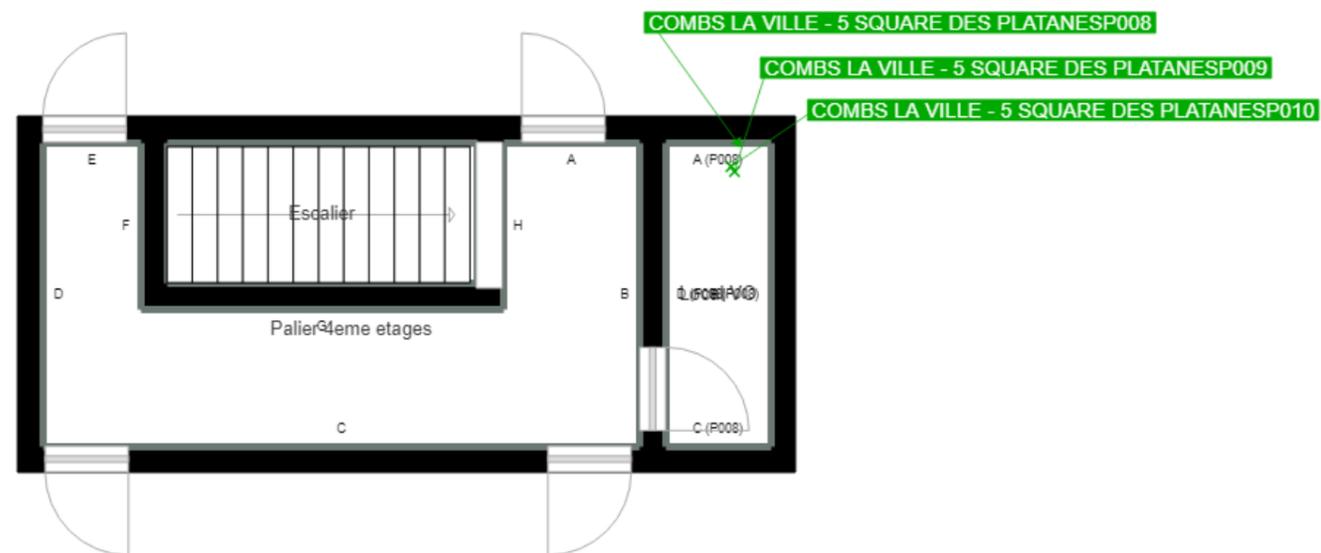

■	Murs périphériques / Plaques de plâtre
■	Murs Bois
■	Murs Brique
■	Murs Béton brut
■	Cloisons Plaques de plâtre
■	Murs carreaux de plâtre
■	Murs Béton / Enduit
■	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
■	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
■	Torchis
■	Murs Amiantés
■	Murs Brique / Enduit
■	Murs Brique plâtrière

■	Prélèvements de sol amiantés
■	Prélèvements de sol non amiantés
●	Prélèvements de plafonds amiantés
●	Prélèvements de plafonds non amiantés
→	Prélèvements de murs amiantés
→	Prélèvements de murs non amiantés
X	Autres types de prélèvements amiantés
X	Autres types de prélèvements non amiantés