

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux ultérieurs.

Rapport : 2015-06-034 MDF CRECY LA CHAPELLE OPH

Date d'intervention : 11 juin 2015

### Identification de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et les produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre.

### Immeuble bâti visité

Adresse : 12 Square de la Couture  
77580 CRECY LA CHAPELLE

Niveau : R/+1  
Date de construction : vers 1979

Périmètre du repérage : AMIANTE Avant Travaux dans sanitaires et isolation des combles

Fonction du bâtiment : Habitation (Maisons individuelles)



### Conclusion

**Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

### Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Nature du matériau	Etat de conservation (à titre indicatif)
--Toiture (Chapeau)	Fibres ciment (Chapeau de ventilation)	Bon état

## Liste des locaux et éléments non visités

Locaux non visités		
Etage	Locaux	Raisons et investigations complémentaires à réaliser
SANS OBJET		

Éléments ou parties de composants				
Local	Partie de local	Composant	Partie de composant	Raisons et investigations complémentaires à réaliser
SANS OBJET				

Pour les locaux ou parties de locaux ou composants non visités, les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article R. 1334-19 du code de la santé publique. Dans ce cas des investigations complémentaires restent à mener.

### **Constatations diverses**

NEANT

## Sommaire du rapport

IDENTIFICATION DE LA MISSION.....	1
IMMEUBLE BATI VISITE.....	1
CONCLUSION.....	1
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE .....	1
LISTE DES LOCAUX ET ELEMENTS NON VISITES.....	2
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES .....	4
LE PROPRIETAIRE .....	4
LE DONNEUR D'ORDRE .....	4
OPERATEUR(S) DE REPERAGE AYANT PARTICIPE AU REPERAGE.....	4
LA MISSION DE REPERAGE .....	5
CONDITIONS .....	5
EXTRAIT DE L'ANNEXE 13.9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (LISTE NON EXHAUSTIVE) .....	6
LE RAPPORT DE REPERAGE .....	7
LISTE DES PARTIES DE L'IMMEUBLE VISITEES.....	8
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES.....	8
CROQUIS OU PLAN DE REPERAGE .....	11
ALBUM PHOTOS.....	13
SIGNATURES .....	15
LE(S) LABORATOIRE(S) D'ANALYSES.....	15
ANALYSES LABORATOIRE.....	16
ATTESTATION DE COMPETENCE .....	19
ATTESTATION D'ASSURANCE .....	20

## Références réglementaires et normatives

---

Textes réglementaires	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.</li><li>• Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante</li><li>• Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis</li><li>• Article R.134-14 à R.1334.29, Article R.1336.2 à R.1336.5, du code de la Santé Publique</li><li>• Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique</li><li>• Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification</li><li>• Décret 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et modifiant le code du travail</li></ul>
Norme(s) utilisée(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis » et son guide d'application GA X 46-034</li></ul>

## Le propriétaire

---

OPH77

Adresse :

10 Avenue Charles Péguy - BP 114  
77002 MELUN Cedex

Personne représentant le Propriétaire lors de la visite : sans

## Le donneur d'ordre

---

Qualité : Agence

Nom : OPH77

Téléphone : 01.64.14.14.77

Adresse :

10 Avenue Charles Péguy - BP 114  
77002 MELUN CEDEX

## Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage

---

Entreprise de diagnostic

**Avicéa**

30 RUE DE L'INDUSTRIE  
cedex 563  
92500 RUEIL MALMAISON

Tél : 01 76 63 72 60

Fax : 01 47 51 75 46

Email : contact@avicea.fr

N° SIRET :

499 432 342 00016

Assurance RCP :

ALLIANZ Police n° 49 022 209 (31 Décembre 2015)

Nom et prénom de l'opérateur

F.MELOTTE

### Certification

N° de certification :

ODI/AM/08110199

Organisme :

AFAQ AFNOR

Date d'échéance :

30/06/2018

## La mission de repérage

---

### Objectif :

Il s'agit d'assurer la protection des salariés qui vont effectuer des travaux et de l'environnement du bâtiment qui va l'objet de transformation.

Lors des travaux certains matériaux sont sollicités et le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés dans la liste C de l'annexe 13.9 du Code la santé publique.

Ces matériaux et produits étant susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs et frottements) ou générée à l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance. Il concerne également des matériaux auxquels on ne peut accéder que par travaux destructifs.

Les résultats du repérage doivent être transmis à toute personne appelée à concevoir ou à réaliser les travaux, à qui incombent, en application du code du travail, l'organisation et la mise en œuvre des normes de protection requises.

Ainsi, sauf impossibilité technique, il doit être procédé, avant la démolition, à un retrait des matériaux contenant de l'amiante.

### Clause de validité

Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la Société Avicéa.

## Le cadre de la mission

### Champ d'application :

Tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, maisons individuelles comprises, doivent faire l'objet d'un repérage spécifique avant travaux.

### Le cadre réglementaire de la mission

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page 4 du présent rapport.

### Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique modifié (Liste C) et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

## Conditions

---

### **Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur**

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision décembre 2008.

### **Plan et procédures de prélèvements**

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention

### **Devoir de conseil**

Sans objet

**Extrait de l'annexe 13.9 du Code de la santé publique (liste non exhaustive)**

<b>Liste C mentionnée à l'article 1334-22</b>	
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
<b>1 - Toiture et étanchéité</b>	
Plaques ondulées.	Plaques en fibres-ciment
Ardoises.	Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment
Eléments ponctuels.	Conduits de cheminée, conduits de ventilation...
Revêtements bitumineux d'étanchéité.	Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles.
Accessoires de toitures	Rivets, faîtages, closoirs...
<b>2 - Façades</b>	
Panneaux-sandwichs	Plaques, joints d'assemblage, tresses....
Bardages.	Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.
Appuis de fenêtres	Eléments en fibres-ciment.
<b>3 - Parois verticales intérieures et enduits</b>	
Murs et cloisons	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation.
Poteaux (périphériques et intérieurs).	Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre),
Cloisons légères ou préfabriquées	Peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.
Gaines et coffres verticaux.	Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.
Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Vantaux et joints.
<b>4 - Plafonds et faux plafonds</b>	
Plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).
Poutres et charpentes (périphériques et intérieurs).	Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux.	Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.
Faux plafonds.	Panneaux et plaques.
<b>5 - Revêtements de sol et de murs</b>	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations.
Revêtement de murs	Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
<b>6. Conduits, canalisations et équipements</b>	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.
Conduits de vapeur, fumée, échappement.	Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapets/volets coupe-feu	Clapet, volet, rebouchage.
Vide-ordures.	Conduit en fibres-ciment.
<b>7 - Ascenseurs et monte-charge</b>	
Portes palières.	Portes et cloisons palières.
Trémie, machinerie.	Flocage, bourre, mur/plancher, joint mousse.
<b>8 - Equipements divers</b>	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti condensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
<b>9 - Installations industrielles</b>	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti condensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
<b>10 - Coffrages perdus</b>	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Eléments en fibres-ciment.

## **Le rapport de repérage**

---

Périmètre du repérage : AMIANTE Avant Travaux

Date d'exécution de la visite : 11 juin 2015

Date d'émission du rapport de repérage : 22 juin 2015

Documents demandés : rapports amiante antérieurs, plans et Descriptif travaux

Documents remis : Descriptif travaux

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses.

## Liste des parties de l'immeuble visitées

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Bâtiment – Etage	Locaux
extérieur	Toiture
(1er)	Salle d'eau,
(RDC)	WC, Cuisine


## Liste des matériaux et produits repérés

### Synthèse des résultats du repérage :

Composants de la construction	Partie du composant vérifié ou sondé	Localisation	Photos n°	Prélèvements Echantillons n°	Analyses n°	Présence d'amiante (*)	Analyse ou éléments de décision de l'opérateur
Chapeau	Fibres ciment Chapeau de ventilation	--Toiture	1020	NON		OUI	Destructif Sur jugement personnel de l'opérateur
Planchers	Autres matériaux Linoléum+colle+ragréage	-RDC-WC	1004	OUI ECH-1	E 08972515	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs	Autres matériaux Faïence+colle	-RDC-Cuisine	1006	OUI ECH-2	E 08972615	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs	Autres matériaux Plâtre+Peinture	-RDC-Cuisine	1010	OUI ECH-3	E 08972715	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Evier	Autres matériaux Plaque bitumineuse	-RDC-Cuisine	1008	OUI ECH-4	E 08972815	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs	Autres matériaux Faïence+colle	-1er-Salle d'eau	1015	OUI ECH-5	E 08972915	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Planchers	Autres matériaux Linoléum+dalle de sol+colle+ragréage	-1er-Salle d'eau	1012	OUI ECH-6	E 08973015	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs	Autres matériaux Plâtre+Peinture+toile de verre	-1er-Salle d'eau	1017	OUI ECH-7	E 08973115	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs	Autres matériaux Plâtre+Peinture+toile de verre	-RDC-WC	1002	OUI ECH-8	E 08973215	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit



**Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante**

Toiture		
<b>Type de composant</b>	Fibres ciment	Photo 1020
<b>Matériau observé</b>	Chapeau : Chapeau de ventilation	
<b>Prise d'échantillon</b>	NON Destructif	
<b>Conclusion</b>	PRESENCE (Sur jugement personnel de l'opérateur)	









**Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire**

Matériaux et produits	Localisation	Numéro de prélèvement	Numéro d'analyse
SANS OBJET			

**Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur**


Matériau ou produit	Localisation	Analyse ou éléments de décision de l'opérateur en absence d'analyse
Fibres ciment (Chapeau de ventilation)	--Toiture (Chapeau)	Sur jugement personnel de l'opérateur

**Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante après analyse en laboratoire :**


Matériaux et produits	Localisation	Numéro de prélèvement	Numéro d'analyse	Photo
Autres matériaux (Linoléum+colle+ragrégé)	-RDC-WC (Planchers)	ECH-1	E 08972515	
Autres matériaux (Faïence+colle)	-RDC-Cuisine (Murs)	ECH-2	E 08972615	
Autres matériaux (Plâtre+Peinture)	-RDC-Cuisine (Murs)	ECH-3	E 08972715	
Autres matériaux (Plaque bitumineuse)	-RDC-Cuisine (Evier)	ECH-4	E 08972815	
Autres matériaux (Faïence+colle)	-1er-Salle d'eau (Murs)	ECH-5	E 08972915	
Autres matériaux (Linoléum+dalle de sol+colle+ragrégé)	-1er-Salle d'eau (Planchers)	ECH-6	E 08973015	
Autres matériaux (Plâtre+Peinture+toile de verre)	-1er-Salle d'eau (Murs)	ECH-7	E 08973115	
Autres matériaux (Plâtre+Peinture+toile de verre)	-RDC-WC (Murs)	ECH-8	E 08973215	


## Croquis ou Plan de repérage

### Niveau : Rdc

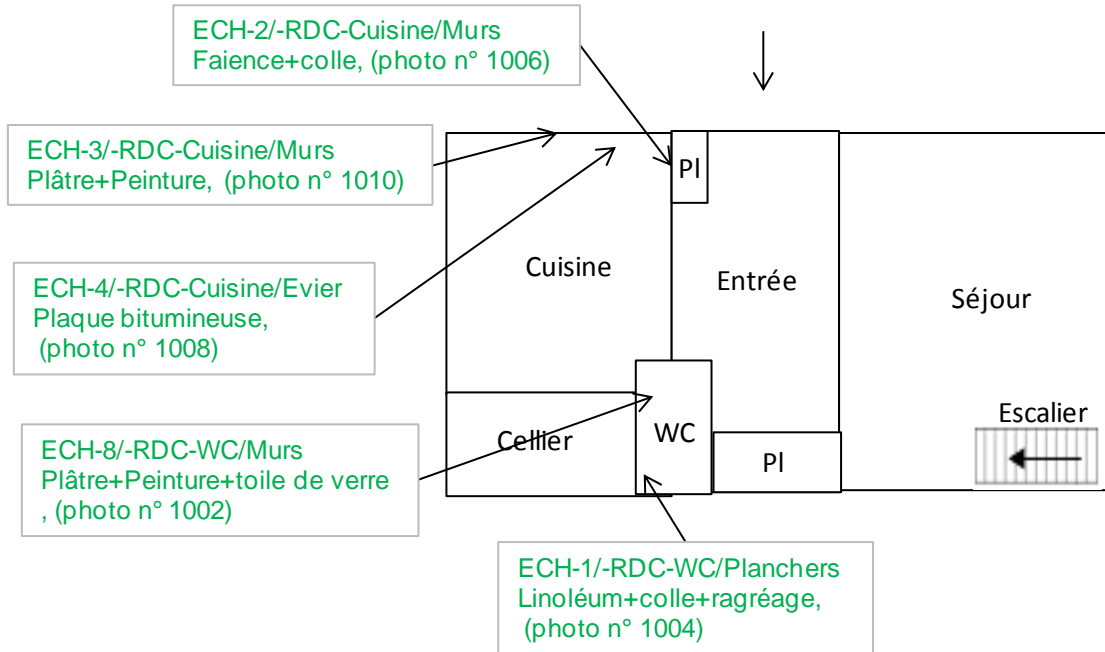

### Niveau : 1er

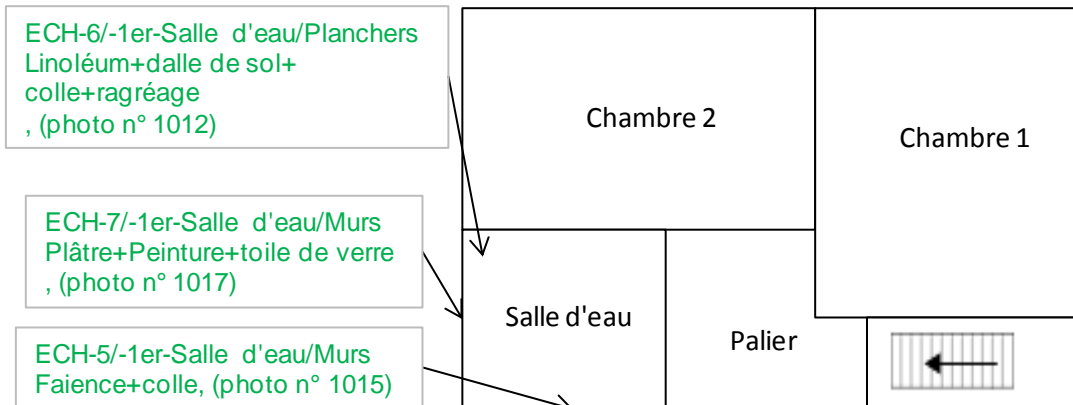

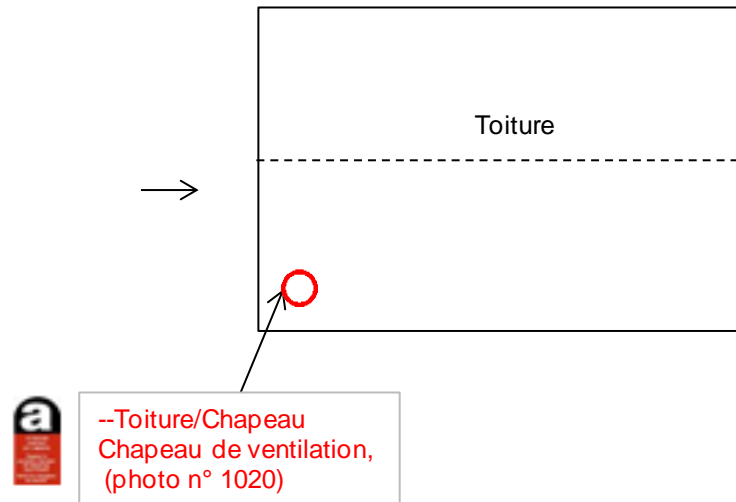

## Album photos



Photo N° 1002 ECH-8 -RDC-WC  
Murs Plâtre+Peinture+toile de verre

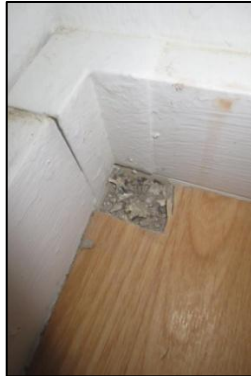


Photo N° 1003 ECH-1 -RDC-WC  
Planchers  
Linoléum+colle+ragréage



Photo N° 1004 ECH-1 -RDC-WC  
Planchers  
Linoléum+colle+ragréage



Photo N° 1005 ECH-2 -RDC-  
Cuisine Murs Faïence+colle



Photo N° 1006 ECH-2 -RDC-  
Cuisine Murs Faïence+colle



Photo N° 1008 ECH-4 -RDC-  
Cuisine Evier Plaque bitumineuse



Photo N° 1010 ECH-3 -RDC-  
Cuisine Murs Plâtre+Peinture



Photo N° 1012 ECH-6 -1er-Salle  
d'eau Planchers Linoléum+dalle  
de sol+colle+ragréage



Photo N° 1015 ECH-5 -1er-Salle  
d'eau Murs Faïence+colle

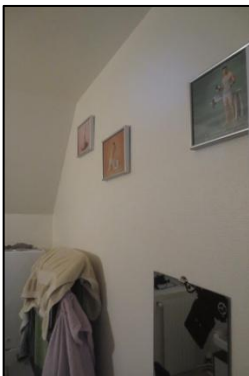


Photo N° 1017 ECH-7 -1er-Salle  
d'eau Murs Plâtre+Peinture+toile  
de verre



Photo N° 1020 AMIANTE CIMENT  
--Toiture Chapeau de ventilation

## Descriptif travaux

---

-----Original Message-----

From: Anne DEVOUARD <a.devouard@avicea.fr>  
To: Corinne Houbaux <corinne.houbaux@oph77.fr>  
Cc: Nathalie Lebarbu <nathalie.lebarbu@oph77.fr>, Yves Nisol <yves.nisol@oph77.fr>, Contact Avicea <contact@avicea.fr>  
Date: Wed, 27 May 2015 13:01:00 +0000  
Subject: RE: URGENT : REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX CONCERNANT CRECY LA CHAPELLE

Madame HOUBAUX,

Suite à notre entretien téléphonique et afin de vous envoyer notre devis, merci de nous envoyer la surface habitable des logements, le nombre de pièces principales, ainsi que la date de construction des logements et la liste des locataires que nous devons contacter pour les visites.

Avez-vous des rapports amiante antérieurs qui pourraient nous servir, ainsi que les plans des logements ?

Cordialement,

Anne DEVOUARD  
Responsable Grands Comptes  
06.10.76.35.87



30 rue de l'industrie  
92500 Rueil Malmaison Cedex 563  
Tél : 01.76.63.72.60  
[www.avicea.fr](http://www.avicea.fr)

**De :** Corinne Houbaux [<mailto:corinne.houbaux@oph77.fr>]  
**Envoyé :** mercredi 27 mai 2015 10:44  
**À :** Anne DEVOUARD; Contact Avicea  
**Cc :** Nathalie Lebarbu; Yves Nisol  
**Objet :** URGENT : REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX CONCERNANT CRECY LA CHAPELLE  
**Importance :** Haute

Madame Devouard,

Je vous demande de bien vouloir procéder à un repérage amiante avant travaux pour la réhabilitation de 17 pavillons sis 1 à 17 square de la Couture à Crécy la Chapelle sachant que **les entreprises ont été désignées et attendent le repérage amiante pour démarrer les travaux.**

Les travaux prévus sont :

- Isolation des combles
- Remplacement de la ventilation mécanique contrôlée
- Démoussage des tuiles des toitures
- Remplacement des Vélux en toiture
- Mise aux normes de l'électricité dans les pavillons
- Remplacement des équipements sanitaires des salles de bains et WC
- Remplacement des meubles éviers des cuisines et ses équipements
- Ventilation des logements
- Peinture des murs, sols souples et faïences des cuisines, salle de bains et WC.

Merci par avance.

Cordialement.

## Signatures

---

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : AFAQ  
AFNOR.

Adresse de l'organisme certificateur :  
11 rue Francis de Pressensé 93571 LA PLAINE ST DENIS Cedex

### Cachet de l'entreprise



Fait à : RUEIL MALMAISON  
le : 22 juin 2015

Par Avicéa  
Nom et prénom de l'opérateur :  
F.MELOTTE

Signature de l'opérateur

*La société Avicéa atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.*

## Le(s) laboratoire(s) d'analyses

---

EURO SERVICE LABO  
122 RUE MARCEL HARTMANN  
94200 IVRY SUR SEINE

## Analyses laboratoire

**EURO-services-LABO**

Tél. : 01 43 90 18 80  
Fax : 01 43 90 18 88



*Votre partenaire  
environnement*

**Dossier n° 2015-06-034-12 FM**  
**CRECY LA CHAPELLE** Maison n° 12  
Prélèvements du 11/06/15  
Site : 12 Square de la Couture  
77580 CRECY LA CHAPELLE

**AVICEA**  
30, rue de l'Industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

A l'attention de **MOINARD Jean-Marc**  
Ivry-Sur-Seine, le 19/06/2015

RAPPORT D'ESSAI N° R 02586915

**Affaire N° A 01575615**

Page 1/3

**Échantillon(s)** Date de réception : 12/06/15 Date de fin d'analyse : 19/06/15  
Analyse : Jennifer TONNELIER  
Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

### Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa.	Résultat	Type de fibre
		Matière	Aspect	Couleur			
E 08972515(1) ECH 1	Linoléum + colle + ragréage Beige + blanc et gris WC - Niveau RdC/Sol	**Linoléum +Colle +Ragréage +Béton +Peinture	Souple Souple Dur/Effritable Dur/Effritable Souple	Beige Jaune Gris Gris Beige	1	Non Détecté	--
E 08972615 ECH 2	Faïence + colle Blanc et gris Cuisine - Niveau RdC/Murs	**Colle +Peinture +Carton +Plâtre	Dur Dur/Effritable Fibreuse/Souple Dur/Effritable	Gris Bleu Marron Blanc	1	Non Détecté	--
E 08972715 ECH 3	Plâtre + peinture Blanc + blanc Cuisine - Niveau RdC/Murs	**Plâtre +Carton +Peinture	Dur/Effritable Fibreuse/Souple Dur/Effritable	Blanc Marron Beige/Bleu	1	Non Détecté	--

**Commentaires** (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée \*\* ne peut être analysée séparément des couches suivantes.

Responsable technique  
Delphine LE DU  
En suppléance

Responsable qualité  
Caroline COCHEREAU  
En suppléance



Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est alors autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.  
Seule l'édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du laboratoire.  
L'accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce rapport, à l'exclusion des prélèvements.

**Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park • Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE**  
www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com  
SA au capital de 127 400 € • RCS Créteil 419 284 328 • siret 419 284 328 00038 • TVA FR 64 419 284 328 • Code APE 7120 B



**EURO-services-LABO**

Tél. : 01 43 90 18 00  
Fax : 01 43 90 18 88



*Votre partenaire  
environnement*

**Dossier n° 2015-06-034-12 FM**  
**CRECY LA CHAPELLE Maison n° 12**  
Prélèvements du 11/06/15  
Site : 12 Square de la Couture  
77580 CRECY LA CHAPELLE

**AVICEA**  
30, rue de l'Industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

A l'attention de **MOINARD Jean-Marc**  
Ivry-Sur-Seine, le 19/06/2015

RAPPORT D'ESSAI N° R.02586915

**Affaire N° A 01575615**

Page 2/3

**Échantillon(s)** Date de réception : 12/06/15 Date de fin d'analyse : 19/06/15  
Analyse : Jennifer TONNELIER  
Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

**Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par  
Microscopie Electronique à Transmission (MET)**

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa.	Résultat	Type de fibre
		Matériau	Aspect	Couleur			
E 08972815 ECH 4	Plaque bitumineuse sous l'évier Noir - Cuisine - Niveau RdC/Evier	Matériau	Souple	Noir	1	Non Détecté	--
E 08972915 ECH 5	Faïence + colle Blanc et gris Salle d'eau - Niveau +1/Murs	**Colle +Linoléum	Dur Souple	Blanc Blanc/Bleu	1	Non Détecté	--
E 08973015 ECH 6	Linoléum + dalle de sol + colle + ragréage Beige + blanc et gris Salle d'eau - Niveau +1/Sol	**Linoléum +Colle +Dalle +Colle +Ragréage +Mastic+Bois	Souple Souple Dur Souple Dur/Effritable Souple+Dur/Fi	Beige/Blanc Jaune Gris Jaune Gris Blanc+Marron	1	Non Détecté	--

**Commentaires** (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée \*\* ne peut être analysée séparément des couches suivantes.

*[Signature]*  
**Responsable technique**  
Delphine LE DU  
En suppléance

*[Signature]*  
**Responsable qualité**  
Caroline COCHETEAU  
En suppléance



Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est alors autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.  
Seule l'édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du laboratoire.  
L'accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce rapport, à l'exclusion des prélèvements.

**Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park • Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE**  
www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com  
SA au capital de 127 400 € • RCS Créteil 419 284 328 • siret 419 284 328 00038 • TVA FR 64 419 284 328 • Code APE 7120 B

**EURO-services-LABO**

Tél : 01 43 90 18 00  
Fax : 01 43 90 18 88



*Votre partenaire  
environnement*

**Dossier n° 2015-06-034-12 FM**  
**CRECY LA CHAPELLE Maison n° 12**  
Prélèvements du 11/06/15  
Site : 12 Square de la Couture  
77580 CRECY LA CHAPELLE

**AVICEA**  
30, rue de l'Industrie  
92500 RUEIL MALMAISON

A l'attention de MOINARD Jean-Marc  
Ivry-Sur-Seine, le 19/06/2015

RAPPORT D'ESSAI N° R.02586915

**Affaire N° A 01575615**

Page 3/3

**Échantillon(s)** Date de réception : 12/06/15 Date de fin d'analyse : 19/06/15  
Analyse : Jennifer TONNELIER  
Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

**Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par  
Microscopie Electronique à Transmission (MET)**

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa.	Résultat	Type de film
		Matériau	Aspect	Couleur			
E.08973115 ECH 7	Plâtre + peintures + toile de verre Blanc et gris Salle d'eau - Niveau +1/Murs	**Plâtre +Carton +Enduit +Carton +Peinture +Fibres+Peinture	Dur/Effritable Fiboux/Souple Dur/Effritable Fiboux/Souple Dur/Effritable Fiboux+Dur	Blanc Marron Blanc Marron Beige Blanc+Beige	1	Non Détecté	---
E.08973215 ECH 8	Plâtre + peintures + toile de verre Blanc et gris WC - Niveau +1/Murs	**Plâtre +Carton +Peinture +Fibres +Peinture	Dur/Effritable Fiboux/Souple Dur/Effritable Fiboux Effrit./Souple	Blanc Marron Beige Blanc Beige	1	Non Détecté	---

(1) Dans le cadre d'une demande de discrimination, toute couche marquée \*\* ne peut être analysée séparément des couches suivantes.

Responsable technique  
Delphine LE DU  
En suppléance

Responsable qualité  
Caroline COCHEREAU  
En suppléance



Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est alors autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.  
Seule l'édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du laboratoire.  
L'accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce rapport, à l'exclusion des prélèvements.

Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park • Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE  
www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com  
SA au capital de 127 400 € • RCS Créteil 419 284 328 • siren 419 284 328 00038 • TVA FR 64 419 284 328 • Code APE 7120 B

## Attestation de compétence



**Certificat**  
de personnes

AFNOR Certification certifie que :

**M. MELOTTE Fabien**

a satisfait aux exigences du référentiel de compétences :

**OPERATEUR DE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS**

Domaine	N° de Certificat	Début de validité	Fin de validité	Référentiels
AMIANTE :	ODI/AM/08110199	01/07/2013	30/06/2018	Accréditation COFRAC n°4-0057 (portée disponible sur <a href="http://www.cofrac.fr">www.cofrac.fr</a> ) selon la norme ISO/CEI 17024 et selon l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostics amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Directrice Générale d'AFNOR Certification

**F. MÉAUX**

D00019 F0013 01/03/2015 - Document certifié par AFNOR Certification

